



Használati útmutató

MEDION[®]

SMART-TV LED-HÁTTÉRVILÁGÍTÁSÚ TECHNOLÓGIÁVAL X16018



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

A Aldi-szerviz oldala



Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.




* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Tartalom



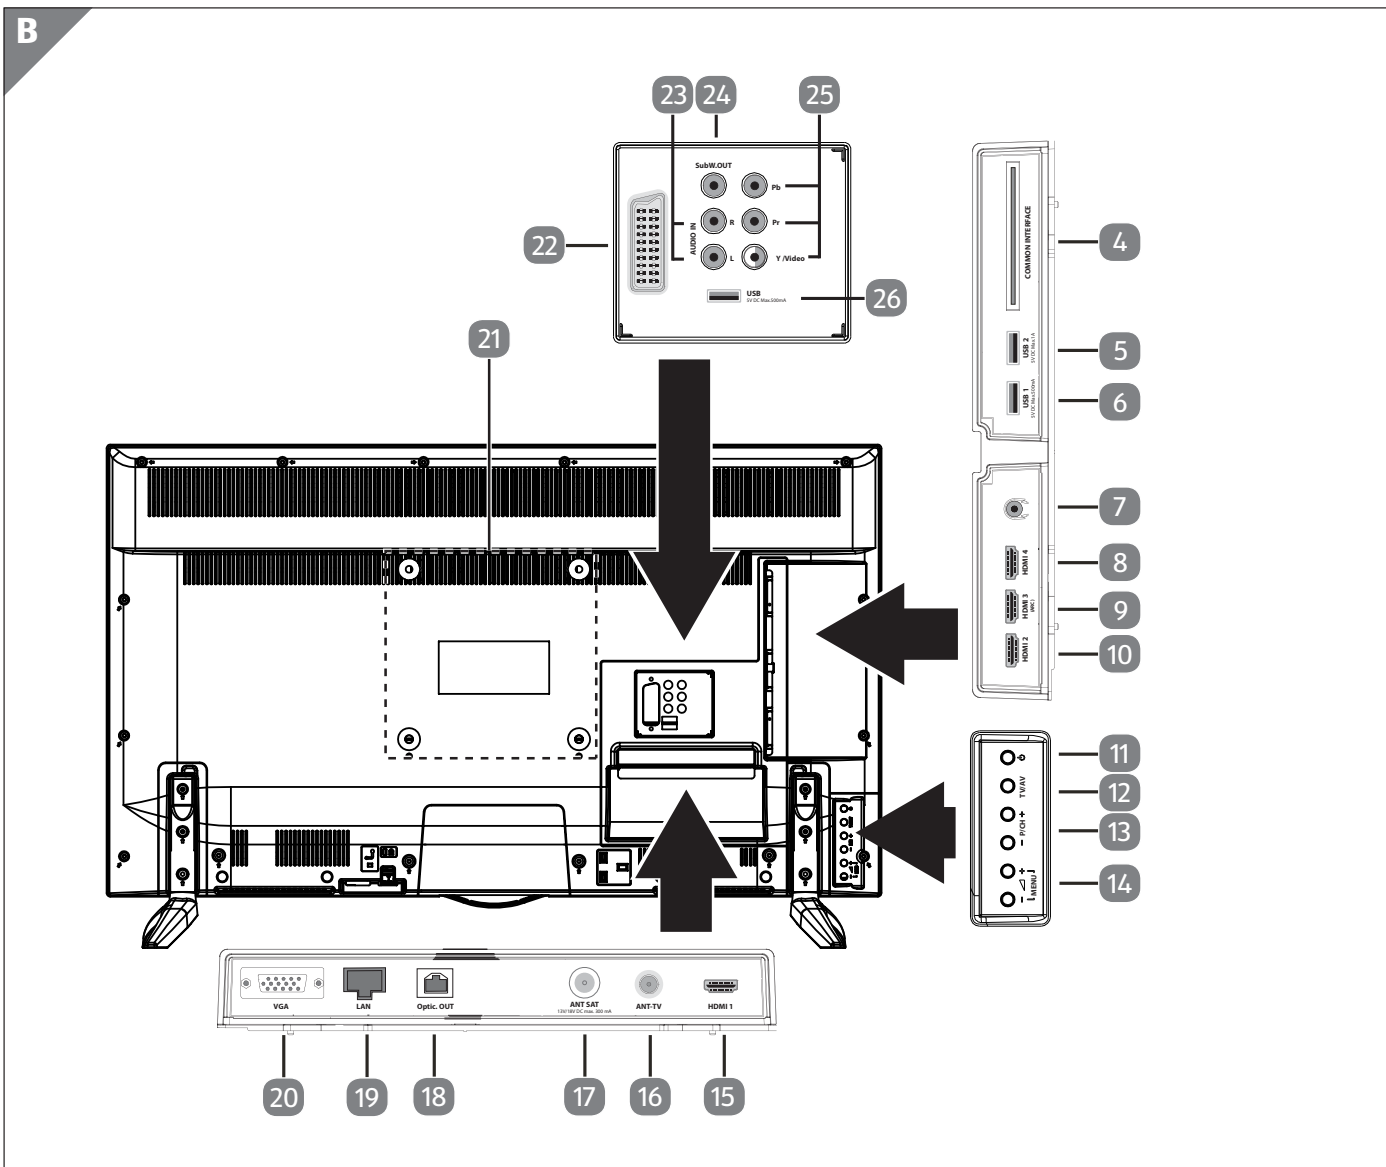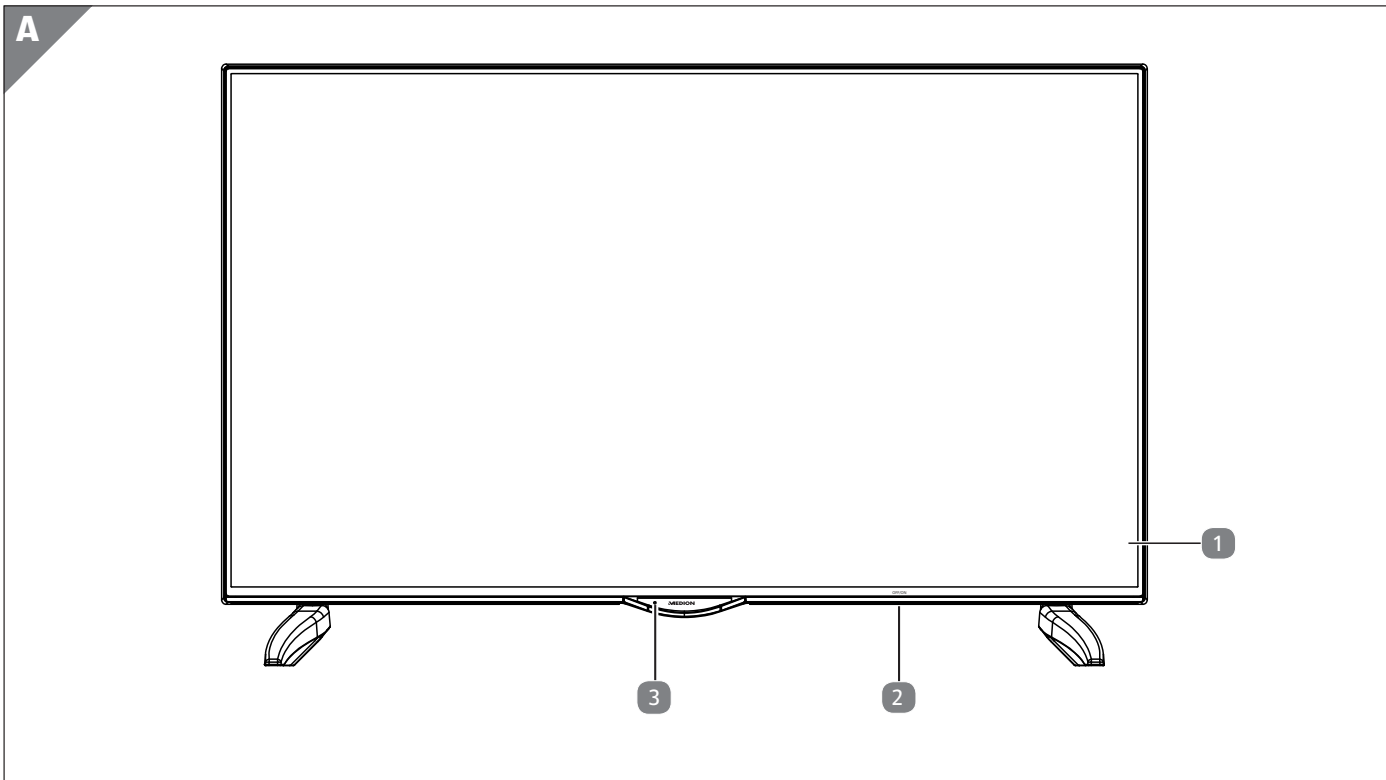



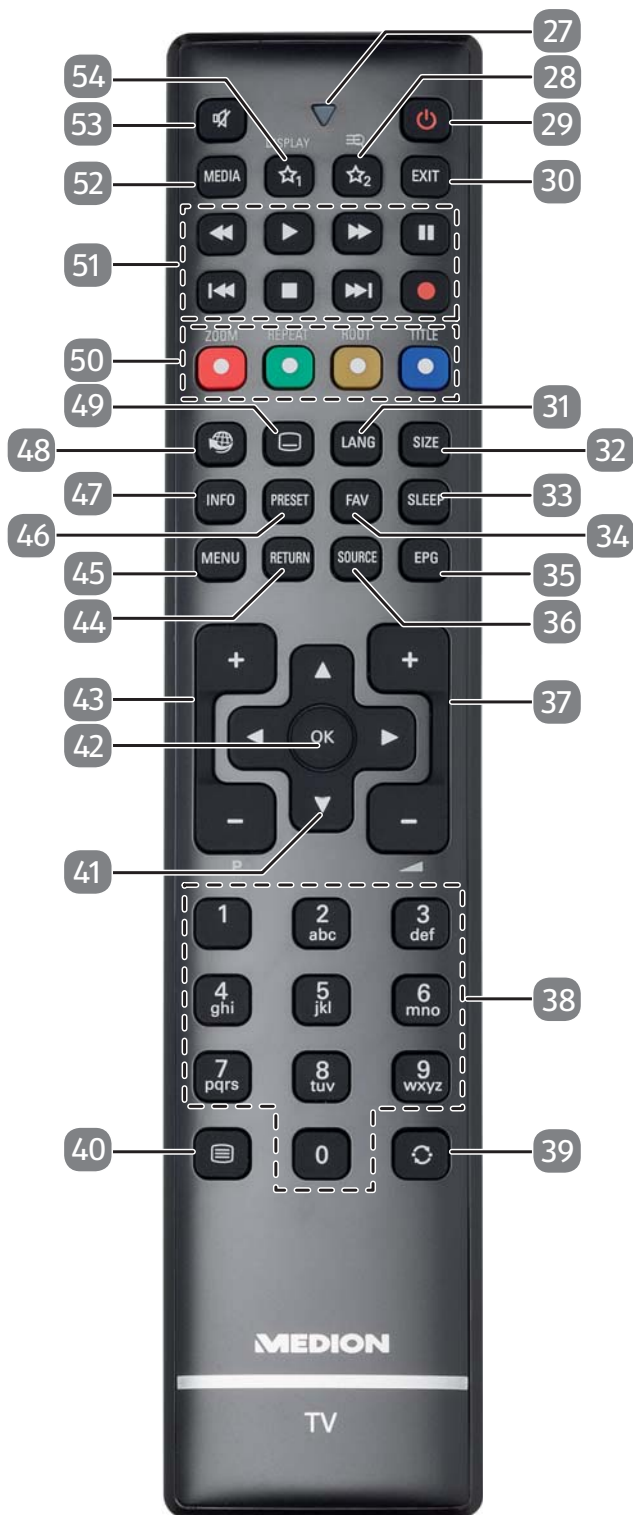










Áttekintés.....	4
A készülék részei	6
Néhány szó az útmutatóról	9
Biztonsági útmutatások	11
A készülék áttekintése	16
Üzembehelyezés	18
Kezelésun	25
Teletext	28
Készülékek csatlakoztatása	29
Az OSD-menüről.....	34
EPG - Műsorkalauz	56
Médiaportál	57
HbbTV rendszer	58
Internet	58
MEDION® Life Remote alkalmazás	58
Adatvédelem – MEDION® okostévé.....	59
Problémamegoldás	60
Tisztítás	63
Ártalmatlanítás	63
Műszaki adatok.....	64
Termékismertető adatlap.....	66
Impresszum.....	67
Tárgymutató	68
Jótállási adatlap.....	69
Jótállási tájékoztató.....	70



C



A készülék részei

- 1 Képernyő
- 2 Hálózati kapcsoló
- 3 Infravörös érzékelő / Üzemjelző
- 4 COMMON INTERFACE (CI+)
- 5 USB 2 (5V , 1A max.) (USB 3.0)
- 6 USB 1 (5V , 500 mA max.) (USB 2.0)
- 7 
- 8 HDMI 4
- 9 HDMI 3
- 10 HDMI 2
- 11 
- 12 TV/AV
- 13 P/CH +/-
- 14  +
MENU
- 15 HDMI 1
- 16 ANT-TV
- 17 ANT SAT (13 V/18 V  max. 300 mA)
- 18 Optic. OUT
- 19 LAN
- 20 VGA
- 21 Fali konzol rögzítési furatok
- 22 SCART
- 23 AUDIO IN
- 24 SubW.OUT
- 25 Y (Video) Pb Pr
- 26 USB (5V , 500 mA max.) (USB 2.0)
- 27 Fényjelzés
- 28 
- 29 
- 30 EXIT
- 31 LANG
- 32 SIZE
- 33 SLEEP
- 34 FAV
- 35 EPG
- 36 SOURCE
- 37  +
- 38 Számgombok
- 39  (SWAP)
- 40  Teletext bekapcsolása
- 41 Nyíl gomb 
- 42 OK
- 43 P -/+
- 44 RETURN
- 45 MENU
- 46 PRESET
- 47 INFO
- 48 
- 49  Felirat be/ki
- 50 Piros gomb/ZOOM
Zöld gomb/REPEAT
Sárga gomb/ROOT
Kék gomb/TITLE
- 51 Médiagombok
- 52 MEDIA
- 53 
- 54  / DISPLAY

Tartalom

Áttekintés.....	4
A készülék részei.....	6
Néhány szó az útmutatóról.....	9
Az útmutatóban használt figyelmeztető szimbólumok és kifejezések.....	9
Rendeltetésszerű használat.....	9
Ultra HD.....	10
A csomag tartalma.....	10
Biztonsági útmutatások.....	11
Üzembiztonság.....	11
Elhelyezés.....	12
Javítás.....	13
Környezeti hőmérséklet.....	13
Biztonságos csatlakoztatás.....	14
Elemek, akkumulátorok kezelése.....	14
Megfelelőségi értesítés.....	15
A készülék áttekintése.....	16
Előlap.....	16
Hátoldal és jobb oldal.....	16
Távírányító.....	17
Üzembehelyezés.....	18
Kicsomagolás.....	18
Szerelés.....	19
Elemek behelyezése a távírányítóba.....	19
Antenna csatlakoztatása.....	20
Áramellátás csatlakoztatása.....	20
Az okostévé be- és kikapcsolása.....	20
Adókeresés az első bekapcsolás után.....	21
Kezelésün.....	25
Program kiválasztása.....	25
Hangbeállítások.....	25
Képbeállítások.....	25
Információk megjelenítése.....	26
Kedvencek megnyitása.....	26
Jelforrás kiválasztása.....	27
Vezeték nélküli kijelző.....	27
Teletext.....	28
A Teletext kezelése.....	28
Készülékek csatlakoztatása.....	29
Fejhallgató csatlakoztatása.....	29
Digitális erősítő optikai csatlakozón keresztül.....	29
Soundbar/Surround berendezés csatlakoztatása.....	29
Mélysugárzó csatlakoztatása.....	30
DVD/Blu-Ray-lejátszó csatlakoztatása.....	30
Videomagnó csatlakoztatása.....	30
A DVD-felvevő csatlakoztatása.....	31

Vevőegység (SAT, DVB-T, dekóder stb.) csatlakoztatása	31
DVD-felvevő/videomagnó és műholdvevő csatlakoztatása.....	31
Videokamera csatlakoztatása	32
HDMI- vagy DVI-kimenetes készülék	32
PC csatlakoztatása.....	33
Csatlakozás hálózathoz	33
Az OSD-menüről	34
Mozgás a menüben	34
A menürendszer részletesen.....	35
EPG - Műsorkalauz.....	56
Médiaportál.....	57
HbbTV rendszer.....	58
Internet	58
MEDION® Life Remote alkalmazás	58
Adatvédelem – MEDION® okostévé.....	59
Problémamegoldás	60
További támogatásra van szüksége?	61
Okostévéknél jelentkező pixelhibák	62
Tisztítás.....	63
Ártalmatlanítás	63
Műszaki adatok	64
Termékismertető adatlap	66
Impresszum	67
Tárgymutató.....	68
Jótállási adatlap	69
Jótállási tájékoztató	70

Néhány szó az útmutatóról



Mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig a biztonsági útmutatásokat. A készüléken és a kezelési útmutatóban olvasható figyelmeztetéseket tartsa be.

Tartsa mindig keze ügyében a kezelési útmutatót. Ha valakinek eladja vagy odaadja a készüléket, okvetlenül adja át ezt az útmutatót is.

Az útmutatóban használt figyelmeztető szimbólumok és kifejezések

! VESZÉLY!

Ez a kifejezés olyan magas kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerüljük el, halált vagy súlyos sérüléseket okoz.

! FIGYELMEZTETÉS!

Ez a kifejezés olyan közepes kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerüljük el, halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

! VIGYÁZAT!

Ez a kifejezés olyan alacsony kockázatú veszélyre vonatkozik, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy mérsékelt sérüléseket okozhat.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a kifejezés lehetséges anyagi károkra figyelmeztet, vagy hasznos, összeszereléssel, illetve üzemeltetéssel kapcsolatos kiegészítő információkkal szolgál.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): A jelen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik az EK-irányelvek követelményeit.



A GS-jel (Geprüfte Sicherheit = ellenőrzött biztonság) tanúsítja, hogy a termék megfelel a termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek. Ezeket a követelményeket a szakmai szervezetek baleseti előírásai, a DIN-szabványok és az európai szabványok vagy egyéb általánosan elismert műszaki szabályok tartalmazzák.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék televíziós műsorok vételére és lejátszására alkalmas. A különböző csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően bővíteni lehet a vételi és lejátszási jelforrások körét (vevő, DVD lejátszó, DVD író, videó, PC stb.). Készüléke változatos felhasználási lehetőségeket kínál Önnek.
- A készülék kizárólag magánhasználatra, nem ipari/üzleti célú felhasználásra készült.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia megszűnik.
- Hozzájárulásunk nélkül ne alakítsa át a készüléket, és ne használjon általunk nem engedélyezett vagy nem általunk szállított kiegészítő eszközöket.
- Csak az általunk szállított vagy engedélyezett pótalkatrészeket és tartozékokat használja.
- Vegye figyelembe a jelen kezelési útmutatóban megadott összes információt, különösen a biztonsági előírásokat. Bármely más használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és személyi sérülést, illetve vagyoni kárt okozhat.
- Ne használja a készüléket szélsőséges környezeti feltételek mellett.
- A készülék csak száraz, beltéri helyiségekben használható.
- A készülék nem alkalmas irodai monitorok szerepének betöltésére.

Ultra HD

Az okostévét a funkciót „Ultra HD”. Ez azt jelenti, hogy tud játszani alapvetően a nagy felbontású négyszer finomabb, mint a Full HD.

A feltétel az, hogy egy ultra-HDTV jel van jelen.

A csomag tartalma

Kérjük, ellenőrizze a csomag teljességét, és amennyiben hiányos lenne a tartalma, a vásárlás napjától számított 14 napon belül értesítsen arról bennünket.

A megvásárolt termékkel Ön az alábbiak birtokába jutott:

- Okostévé
- Távirányító (RC1208) 2 db LR03 (AAA) típusú, 1,5 V-os elemmel
- Talpak rögzítőcsavarokkal
- Kezelési útmutató
- Garanciajegy

⚠ VESZÉLY!

Fulladásveszély!

A csomagolófóliákat valaki lenyelheti vagy szakszerűtlenül használhatja, ily módon fulladásveszélyesnek minősülnek!

- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag, pl. fólia vagy műanyag zacskó ne kerüljön gyermek kezébe.

Biztonsági útmutatások

Üzembiztonság

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint a korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalat és tudás híján lévő személyek csak akkor használhatják, ha a készülék használata közben felügyelet alatt állnak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatát és megértették a benne rejlő veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

VESZÉLY!

Fulladásveszély!

A csomagolófóliákat valaki lenyelheti vagy szakszerűtlenül használhatja, ily módon fulladásveszélyesnek minősülnek!

- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag, pl. fólia vagy műanyag zacskó ne kerüljön gyermek kezébe.

VESZÉLY!

Áramütés veszélye!

Elektromos áramütés, rövidzárlat veszélye és tűzveszély!

- Soha ne nyissa fel saját maga az okostévé házát, és ne dugjon be tárgyakat az okostévé belsőjébe a hézagokon és nyílásokon keresztül!

FIGYELMEZTETÉS!

Túlforrósodás! Tűzveszély!

A túlforrósodás az okostévé meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet!

- Az TV-készülék házán lévő rések és nyílások szellőzésre szolgálnak. Ne takarja le ezeket a nyílásokat pl. újságpapírokkal, asztalterítővel, függönyökkel stb.
- Ne fejtse ki nyomást a kijelzőre. Fennáll a veszélye annak, hogy a kijelző eltörik.
- A távirányító 1. osztályba sorolt infravörös diódát tartalmaz. Ne nézze a LED-et optikai eszközökkel.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Kijelző törése esetén fennáll a sérülés veszélye!

- Az eltört darabokat védőkesztyűvel szedje össze.
- Utána mosson kezet szappannal, mivel nem zárható ki, hogy vegyszerek kerültek ki a készülékből.
- Küldje el a törött darabokat a szerviznek, ahol majd szakszerűen ártalmatlanítják.

- Ne érintse meg a képernyőt az ujjával vagy éles tárgyakkal, nehogy megrongálódjon.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha:

- a hálózati kábel megpörkölődött vagy megrongálódott
- folyadék jutott be a készülékbe
- helytelenül működik a készülék
- leesett a készülék vagy megrongálódott a háza
- füst száll fel a készülékből

Elhelyezés

- Az első alkalommal üzembe helyezett készülék jellegzetes, átható, ám teljesen veszélytelen szagot bocsáthat ki az első néhány órában, ami lassan megszűnik. A szagképződés ellensúlyozására ajánlatos rendszeresen kiszellőztetni a helyiséget. A termék kifejlesztésekor nagy gondot fordítottunk arra, hogy a készülék jellemzői meg se közelítsék az érvényes emissziós határértékeket.
- Tartsa távol az okostévé készülékét és valamennyi rácsatlakoztatott készülékét a nedves helyektől, és kerülje a poros, meleg és közvetlen napsütésnek kitett helyiségeket. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén üzemzavar jelentkezhethet, vagy okostévéje megrongálódhat.
- Szabadban ne üzemeltesse a készülékét, mivel az olyan külső hatások, mint az eső, hó stb. megrongálhatják a készüléket.
- A készüléket ne tegye olyan helyre, ahol víz csepeghet vagy fröccsenhet rá. Ne tegyen folyadékkal töltött edényeket (vázát vagy hasonlót) a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat, és a kiömlő folyadék negatívan befolyásolhatja az elektromos biztonságot.

FIGYELMEZTETÉS!

Kárveszély!

Gyertyák és egyéb nyílt láng használata esetén sérülésveszély áll fenn.

- A gyertyákat és az egyéb nyílt lángokat minden esetben tartsa távol a terméktől, a tűz áttérése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad helyet biztosítson a szekrényfalban elhelyezett készülék körül. A megfelelő szellőzés érdekében semmilyen tárgy ne legyen a készülékhez 10 cm-nél közelebb.
- Az okostévé biztonsága érdekében az alkotórészeket stabil, sima és rezgésmentes felületen üzemeltesse.
- Látásának védelme érdekében kerülje az olyan helyeket, ahol szemét vakító, visszatükröződő fény érheti.
- Legideálisabb a képátló 3-szorosát kitevő távolságból nézni az LCD TV-t.

VESZÉLY!

Sérülésveszély! Életveszély!

A nem megfelelően felállított TV-készülékek felborulhatnak, és komoly sérüléseket, vagy akár halált is okozhatnak. Sok sérülés – különösen gyermekek esetében – elkerülhető, ha betartják a következő óvintézkedéseket.

- Az okostévé biztonsága érdekében az alkotórészeket stabil, sima és rezgésmentes felületen üzemeltesse.

- Csak olyan bútorokat használjon, amelyek biztosítják a TV-készülék biztonságos használatát.
- Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék ne nyúljon túl a bútor szélein.
- Ne helyezze a TV-készüléket magas vagy magasra szerelt bútorokra, pl. függőszekrényekre vagy polcokra, anélkül, hogy biztonságosan és erősen rögzítette volna mindkettőt – a bútort és a TV-készüléket.
- Ne helyezzen terítőket vagy hasonló alátéteket a TV-készülék alá a készülék biztonságos állásának biztosítása érdekében.
- Hívja fel a gyermekek figyelmét a bútorra való felmászásból adódó veszélyekre, amikor megpróbálja elérni a TV-készüléket vagy annak kezelőegységeit.

Akkor is ügyeljen a fent felsorolt biztonsági utasításokra, ha TV-készülékét elcsomagolja vagy áthelyezi.

Javítás

- Kizárólag képzett szakemberrel javíttassa az okostévé készülékét.
- Ha javítás válik szükségessé, kizárólag szerződéses szerviz partnereinkhez forduljon.
- Győződjön meg arról, hogy alkatrészcsere esetén csak a gyártótól származó pótalkatrészeket használják. A nem megfelelő pótalkatrészek használata a készülék meghibásodásához vezethet.

Környezeti hőmérséklet

- A készülék olyan helyen üzemeltethető, amelynek környezetében +5 °C és +35 °C közötti hőmérséklet és 20-85%-os relatív (nem kicsapódó) páratartalom van.
- Kikapcsolt állapotban -20 °C és +60 °C közötti helyiségben tárolható az okostévé.
- Nagyfrekvenciás és mágneses zavarforrásoktól (TV-készülékektől, hangszóró dobozoktól, rádiótelefonoktól stb.) legalább egy méteres távolságban üzemeltesse a működési zavarok elkerülése érdekében.
- Vihar esetén, illetve akkor, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati dugaszolóaljzatból, valamint az antennakábelt az antenna csatlakozóaljzatából.

VESZÉLY!

Kárveszély!

Ha erősen ingadozik a hőmérséklet vagy a páratartalom, az okostévé belsejében nedvesség képződhet a kicsapódó pára miatt, ami elektromos rövidzárlatot okozhat.

- Szállítása után addig ne helyezze üzembe az okostévét, amíg a készülék át nem vette a környezet hőmérsékletét.

Biztonságos csatlakoztatás

Áramellátás

- A készülék egyes részei kikapcsolt állapotban is feszültség alatt vannak. Ha meg akarja szakítani az okostévé áramellátását, vagy teljesen feszültségmentesíteni szeretné, akkor teljesen válassza le a hálózatról.

VESZÉLY!

Áramütés veszélye!

Nyitott burkolat esetén áramütés általi életveszély áll fenn!

- Ne nyissa fel a készülék házát. Egyébként sem tartalmaz karbantartásra szoruló alkatrészeket.
- Csak 220-240 V ~ 50 Hz-es, földelt dugaszolóaljzatról üzemeltesse az okostévé. Ha nem biztos a készülék telepítési helyén rendelkezésre álló tápfeszültség értékében, kérjen információt az áramszolgáltatótól.
- A dugaszolóaljzatnak az okostévé közelében, könnyen elérhető helyen kell lennie.
- A képernyő áramellátásának megszakításához húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzataból.
- A nagyobb biztonság érdekében ajánlatos túlfeszültségvédőt használni, amely megvédi az okostévé a feszültségcsúcsok vagy a hálózaton át terjedő villámcsapás okozta rongálódástól.
- Vezesse úgy a kábeleket, hogy senki ne tudjon rájuk lépni vagy megbotlani azokban.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre, mivel azok megrongálódhatnak.

Elemek, akkumulátorok kezelése

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély!

Az elemek éghető anyagokat tartalmazhatnak, amelyek kifolyhatnak, átforrósodhatnak, meggyuladhatnak, sőt fel is robbanhatnak.

- Kerülje a szakszerűtlen használatot a készüléke és egészsége károsodásának megelőzése érdekében.

Feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat:

- Tartsa távol az elemeket gyermekektől.
Ha netán valamelyikük lenyelt volna egy elemet vagy akkumulátort, azonnal keressen fel egy orvost.
- Sohase töltse az elemeket (kivéve, ha kifejezetten megengedett).
- Ne süsse ki az elemeket nagy terheléssel.
- Soha ne zárja rövidre az elemeket.
- Soha ne tegye ki az elemeket túl nagy melegnek, például napsugárzásnak, tűznek vagy hasonlóknak!
- Ne szedje szét és ne deformálja az elemeket.
Megsértheti a kezét vagy az ujjait, az elemekben lévő folyadék pedig a szemébe vagy bőrére juthat. Ha ez netán bekövetkezne, öblítse le az érintett helyeket bő, tiszta vízzel, és azonnal keressen fel egy orvost.
- Kerülje az erős ütések és rázkódásokat.
- Ne cserélje fel a pólusokat.

- Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze be a plusz (+) és mínusz (-) pólusokat, nehogy rövidzárlatot okozzon.
- Ne használjon vegyesen új és régi vagy különböző típusú elemeket. Ez a készülék hibás működéséhez vezethet. Ezenkívül a gyengébb elem túlzottan lemerülne.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket az eszközből.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
- A készülék összes lemerült elemét egyszerre cserélje ugyanolyan típusúra.
- Szigetelje le az elemek érintkezőit szigetelőszalaggal, ha az elemeket tárolni vagy ártalmatlanítani akarja.
- Ha szükséges, behelyezés előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit.

Megfelelőségi értesítés

Az okostévé megfelel az elektromágneses kompatibilitás és az elektromos biztonság követelményeinek.

Az Ön készüléke megfelel a 2014/30/EU számú EMC-irányelv, a 2014/35/EU számú kiefeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv és a 2011/65/EU (RoHS 2) irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.

A készülék megfelel a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK sz. irányelv (642/2009 sz. rendelet) alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.

Készüléke megfelel az R&TTE 1999/5/EK jelű irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.

ÉRTESÍTÉS!

Minden multimédiás eszköznek, amely a TV-készülék megfelelő csatlakozójához van csatlakoztatva, meg kell felelnie a kiefeszültségi irányelv követelményeinek.

5 GHz-es frekvenciatartományú, beépített vezeték nélküli LAN esetén a készülék minden EU-országban csak épületeken belül használható.









A készülék áttekintése

Előlap

- 1 Képernyő
- 2 Hálózati kapcsoló
- 3 Infravörös érzékelő: A távirányító infravörös jeleinek vételi mezője.
Üzemjelző: kéken világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van.


Hátoldal és jobb oldal

- 4 **COMMON INTERFACE (CI+)**: Kártyanyílás fizető TV (Pay-TV) kártyák használatához
- 5 **USB 2** (max. 5 V , 1A max.): USB-csatlakozó médialejátszásához (3.0)
- 6 **USB 1** (max. 5 V , 500 mA max.): USB-csatlakozó médialejátszásához (2.0)
- 7 : 3,5 mm-es jack-dugós fejhallgató csatlakoztatásához
- 8 **HDMI 4**: HDMI® 2.0 csatlakozó HDCP 2.2. dekódolással HDMI-kimenettel ellátott készülékekhez
- 9 **HDMI 3**: HDMI® 2.0 csatlakozó HDCP 2.2. dekódolással HDMI-kimenettel ellátott készülékekhez (a HDMI 3 használható CEC/ARC-csatlakozókhoz)
- 10 **HDMI 2**: HDMI® 2.0 csatlakozó HDCP 2.2. dekódolással HDMI-kimenettel ellátott készülékekhez
- 11 : Standby kapcsoló, amellyel a készülék bekapcsolható, illetve készenléti üzemmódba kapcsolható
- 12 **TV/AV**: Beviteli forrás váltása
- 13 **P/CH +/-**: programválasztás vagy navigálás a menüben
- 14  + : beállítható vele a hangerő, vagy navigálhat a menüben
MENU: (mindkét nyomógomb egyidejű megnyomása): a képernyőmenü megnyitása, ahonnan elvégezhető a készülék beállítása
- 15 **HDMI 1**: HDMI® 2.0 csatlakozó HDCP 2.2. dekódolással HDMI-kimenettel ellátott készülékekhez
- 16 **ANT-TV**: Antenna csatlakoztatásához (analóg, DVB-T/DVB-T2 vagy DVB-C)
- 17 **ANT SAT** (13 V/18 V  max. 300 mA): Az antenna (műhold) csatlakoztatásához
- 18 **Optic. OUT**: Digitális audiokimenet (optikai)
- 19 **LAN**: Hálózati csatlakozó internetes kapcsolathoz
- 20 **VGA**: VGA-csatlakozó PC csatlakoztatásához
- 21 Fali konzol rögzítési furatok (Furattávolság: 200 x 200 mm)











ÉRTESÍTÉS!

A készülék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy M6-os méretű csavarokat használjon. A csavarok hossza a fali rögzítő vastagsága plusz 10 mm.

- 22 **SCART**: SCART-aljzat (be-/kimenet)
- 23 **AUDIO IN**: Sztereó audiobemenet (RCA) (AV, YUV, PC).
- 24 **SubW.OUT**: Mélysugárzó (subwoofer) kimenet (RCA). Kimenet egy aktív mélysugárzó használatához.
- 25 **Y (Video) Pb Pr**: Komponens bemenetek komponens kimenetű készülékek csatlakoztatásához (RCA) (YUV). Az Y(video)-csatlakozó az AUDIO IN csatlakozókkal együtt használható az AV-jelátvitelhez.

26 **USB** (max. 5 V , 500 mA max.): USB-csatlakozó médialejátszásához (2.0)

Távirányító

- 27 Világító kijelző a gombnyomások jóváhagyásához
- 28 ☆₂: DVB-T, DVB-C és DVB-S adások közötti váltás/többfunkciós nyomógomb programhely vagy bemeneti forrás számára
- 29 : okostévé be-/kikapcsolása (készenléti üzemmód be-/kikapcsolása).
- 30 **EXIT**: Kilépés a menüből
- 31 **LANG**: Analóg TV: Stereo/Mono; Digitális TV: Nyelv kiválasztása (ha elérhető)
- 32 **SIZE**: Képformátum kiválasztása
- 33 **SLEEP**: Elalvás időzítő aktiválása/deaktiválása
- 34 **FAV**: Kedvencek listák aktiválása és váltás a listák között (a **FAV** nyomógomb többszöri megnyomásával)
- 35 **EPG**: Digitális TV: elektronikus TV műsorújság lehívása
- 36 **SOURCE**: Csatlakoztatott készülékek bemenő jelének kiválasztása
- 37 : Hangerő növelése (+) vagy csökkentése (-).
- 38 Számegységek:
TV: Programválasztás, Teletext: Oldalválasztás
- 39  (**SWAP**): Előző televíziós program beállítása
- 40 : Teletext bekapcsolása
2 gombnyomás = átlátszó mód
3 gombnyomás = bezárás
- 41  nyíl: Felfelé lépés a menüben
Digitális TV: Az aktuális adás információs sávjának kiválasztása, Teletext: következő oldal választása;
 nyíl: Lefelé lépés a menüben,
Digitális TV: Az aktuális adás információs sávjának kiválasztása, Teletext: előző oldal választása;
 nyíl: Balra lépés a menüben,
Teletext: Aloldal lehívása;
 nyíl: Jobbra lépés a menüben
Teletext: Aloldal előhívása
- 42 **OK**: Kiválasztás megerősítése az adott menüben
- 43 **P +/-**: Adóválasztó gombok
TV: következő (+) / előző (-) adó kiválasztása; Teletext: következő (+) / előző (-) oldal választása
- 44 **RETURN**: A menükben egy lépéssel vissza
- 45 **MENU**: Menü megnyitása és bezárása
- 46 **PRESET**: Kép üzemmód választása
- 47 **INFO**: Digitális TV: Információk megjelenítése (pl. aktuális adó száma)
- 48 : Internet nyomógomb
- 49 : Felirat be/ki (amennyiben elérhető)

- 50 Piros gomb/ZOOM:** Teletext vagy menük esetén
Zöld gomb/REPEAT: Teletext vagy menük esetén
Sárga gomb/ROOT: Teletext vagy menük esetén
Kék gomb/TITLE: Teletext vagy menük esetén

- 51 Médiagombok**
 ◀◀: Gyorstekerés hátra;
 ▶▶: Gyorstekerés előre;
 ●: Nincs funkció hozzárendelve;
 ■: Lejátszás leállítása;
 ▶: Lejátszás indítása;
 ||: Lejátszás megszakítása;
 ▶▶: Nincs funkció hozzárendelve;
 ◀◀: Nincs funkció hozzárendelve

- 52 MEDIA:** Médiatallózó megnyitása

- 53** ✖: Hang némítása

- 54** ☆₁ / **DISPLAY:** Multifunkciós nyomógomb programhely vagy bemeneti jelforrás kiválasztására / YouTube funkció

A 28 és 54 multifunkciós nyomógombok beállítása

A ☆₂ 28 és ☆₁ 54 nyomógombokat egy tetszőleges programhelyre vagy egy meghatározott bemeneti jelforrásra lehet beprogramozni.

- Először válassza ki a kívánt funkciót, utána tartsa nyomva 5 másodpercig a megfelelő ☆ gombot, amíg a „**A SÁJAT GOMB BEÁLLÍTÁSRA KERÜLT**” felirat meg nem jelenik a képernyőn. Ez megerősíti az új programozást.

ÉRTESÍTÉS!

Minden **ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS** után törlődik a személyes gombprogramozás, és visszaáll a gyári beállításokra.

Üzembehelyezés

ÉRTESÍTÉS!

Üzembehelyezés előtt okvetlenül olvassa el a Biztonsági utasítások című fejezetet.

Kicsomagolás

Még mielőtt kicsomagolná a készüléket, válassza ki, hogy hová szeretné elhelyezni.

- Nagyon óvatosan nyissa fel a dobozt, nehogy esetleg megrongálja a készüléket. Ez olyankor fordulhat elő, amikor hosszú pengéjű késsel nyitja fel a dobozt.
- A csomagolásban különböző apró alkatrészek (elemek és hasonlók) találhatóak. Ezeket tartsa távol a gyermektől, mert fennáll a veszélye, hogy lenyelik azokat.
- Őrizze meg jól a csomagolóanyagot, és kizárólag abban szállítsa a televíziót.

⚠ VESZÉLY!


Fulladásveszély!

A csomagolófóliákat valaki lenyelheti vagy szakszerűtlenül használhatja, ily módon fulladásveszélyesnek minősülnek!

- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag, pl. fólia vagy műanyag zacskó ne kerüljön gyermek kezébe.

Szerelés

A tartólábat az alábbi utasításoknak megfelelően kell rögzíteni. Ezt a lépést az okostévé csatlakoztatása előtt végezze el.

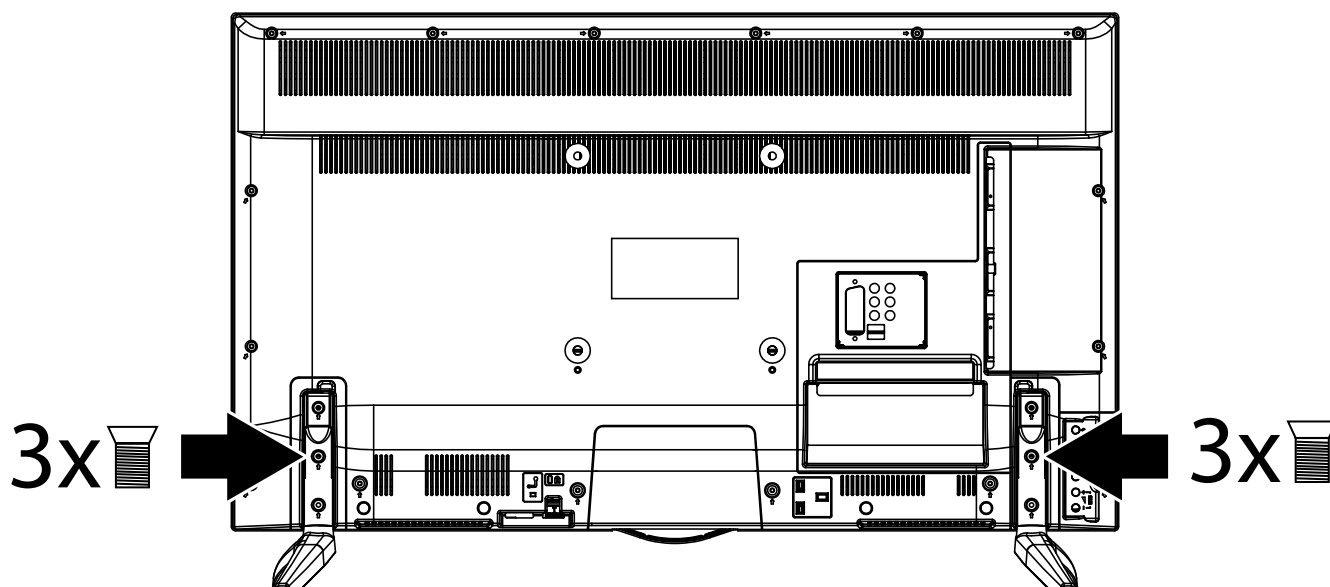

Elemek behelyezése a távirányítóba

- Tolja fel a távirányító hátoldalán az elemfiók fedelét a nyíl irányába.
- Helyezzen be két darab LR03/AAA/1,5 V típusú elemet a távirányító elemtartó rekeszébe. Ennek során ügyeljen az elemek sarkainak megfelelő helyzetére (a rekesz alján látható jelölés alapján).
- Zárja le az elemtartó rekeszt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Kárveszély!

A kifolyó elemek megrongálhatják a távirányítót, ha hosszabb ideig nem használja azt!

- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.

Antenna csatlakoztatása

Az Ön okostévé készüléke különböző antennajeleket támogat.

Az **ANT-TV** (16) jelű csatlakozón keresztül a következő képjeleket tudja betáplálni:

- analóg kábelen/analóg szobaantennán keresztül,
 - DVB-T¹ antennán keresztül vagy
 - DVB-C¹ csatlakozón (digitális kábelcsatlakozó) keresztül
- Dugja be a szobaantennából/kábelcsatlakozóból vagy a DVB-T-antennából, illetve a DVB-C-csatlakozóból jövő kábelt az okostévé antenna bemenetébe.

Az **ANT SAT** (17) jelölésű csatlakozóra lehetősége van digitális műholdvevő berendezést csatlakoztatni.

- Csavarozza a koaxiális antennakábel F-dugaszát az okostévé csatlakozójába.

ÉRTEŚÍTÉS!

Ahhoz, hogy a kódolt/díjköteles adásokat fogni tudja, be kell helyeznie a CI-modult (Conditional Access Module) és a megfelelő kártyát. Helyezzen be egy CI-modult (szaküzletben kapható) a készülék bal oldalán erre a célra kialakított nyílásba (**Common Interface** (4)). Ezután helyezze be a CI-modulba a szolgáltatójától kapott kártyát. Áramellátás csatlakoztatása

- Dugja be a készülék hálózati csatlakozóját könnyen elérhető 220-240 V ~ 50 Hz-es hálózati dugaszolóaljzatba.

Áramellátás csatlakoztatása

- Dugja be a készülék hálózati csatlakozóját könnyen elérhető 220-240 V ~ 50 Hz-es hálózati dugaszolóaljzatba.

Az okostévé be- és kikapcsolása

- Állítsa a készülék jobb alsó részén található hálózati kapcsolót (2) **ON** állásba. A készülék készenléti módba áll, és világitani kezd a kijelző a készülék előlapján.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg
 - a távirányítón: a Standby/Ein nyomógombot (29), egy számgombot (38) vagy a **P-/+** nyomógombok (43) egyikét;
 - a készüléken: a **STANDBY** (11) nyomógombot.
- A távirányító Standby (készenlét)/bekapcsolás (29) gombjával kapcsolja a készüléket ismét készenlét üzemmódba. A készenléti gombokkal tudja kikapcsolni készüléket, de az továbbra is fogyasztja az áramot.
- A hálózati kapcsolóval (2) kapcsolja ki a készüléket (**OFF** állás). A készülék viszont továbbra is áramot fogyaszt, amíg a készülék összeköttetésben áll az elektromos hálózattal (lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet a 64 oldalon)

ÉRTEŚÍTÉS!


Ha nincs bemenő jel, a készülék öt perc múlva automatikusan készenléti módba kapcsol. Adig egy visszaszámláló jelenik meg a képernyőn. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden jelforrásnál.

¹ Csak ha a környéken elérhető a szolgáltatás.


Adókeresés az első bekapcsolás után

Amikor első alkalommal bekapcsolja a készülékét, a megjelenő utasítások végig fogják vezetni Önt az első telepítésen. Az első telepítést bármikor előhívhatja és újra elvégezheti az **ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS** menün keresztül.

- A ▼ ▲ nyílombokkal **41** lépegethet a menüben felfelé és lefelé, hogy ki tudja választani a kívánt nyelvet.
Miután a nyelvválasztást megerősíti az **OK 42** gombbal, elindul az inicializálás.
- Majd válassza ki a kívánt országot a ◀ ▶ nyílombokkal **41**. Az ország beállítása hatással lesz arra a sorrendre, amelyben a programok tárolása történik. Ezenkívül a többi opció előre be van állítva az egyes országokra vonatkoztatva.
- Ha kódolt csatornákat akar keresni, akkor állítsa **BE** opcióra a kódolt csatornakeresést.
- Most válassza ki a ◀ ▶ **41** nyílombokkal a kívánt vételtípust **DIGITÁLIS ANTENNA, DIGITÁLIS KÁBEL, MŰHOLD.** vagy **ANALÓG.** Az alul lévő opcióknál a választott vételtípus az **BE** lehetőségre vált. A kívánt vételtípus aktiválódik a csatornakeresés befejezése után.
- Ha további vételtípusokat akar aktiválni, válassza ki a ▼ ▲ **41** nyílombok segítségével a vételtípust **DIGITÁLIS ANTENNA, DIGITÁLIS KÁBEL, MŰHOLD.** vagy **ANALÓG,** majd a ◀ ▶ **41** nyomógombokkal váltson az **BE** lehetőségre a kívánt vételtípusoknál.
- Végül nyomja meg az **OK 42** gombot a továbbhaladáshoz.
- Ekkor megjelenik egy ablak, ahol el kell fogadnia a MEDION® okostévé adatvédelmi rendelkezéseit. Erre szükség van, ha szándékában áll igénybe venni a hálózati/internet/HbbTV-szolgáltatásokat. Ebben az esetben hagyja jóvá a **IGEN** gomb megnyomásával. Ha a **IGEN** lehetőséget választja, nem tudja használni ezeket a szolgáltatásokat, kivéve, ha utólag elfogadja a rendelkezéseket.
- Végül a rendszer megkérdezi, hogy el akarja-e végezni a hálózat/internet/HbbTV beállításait. Válassza a **NEM** lehetőséget, ha át akarja ugrani ezt a lépést. Ha itt a **NEM** lehetőséget választotta, ezután nem tudja igénybe venni a hálózat/internet/HbbTV-szolgáltatásokat.

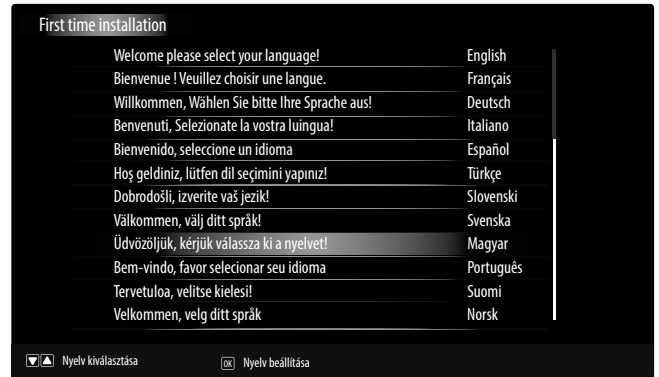

Hálózat/internet beállítása

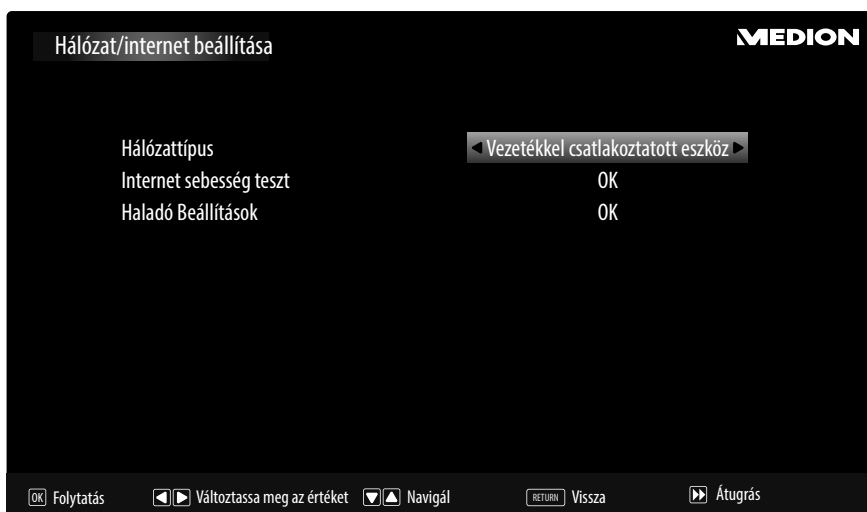

Hálózati beállítások	
HÁLÓZATTÍPUS	Válassza itt a VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ vagy VEZETÉKKEL CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ hálózattípust. A ◀ ▶ 41 nyíl gombokkal való kiválasztás és az OK 42 nyomógombbal történő megerősítés után egy áttekintés jelenik meg az összes elérhető hálózatról. Válasszon ki egyet, majd hagyja jóvá az OK 42 gomb megnyomásával. Amennyiben egy hálózathoz jelszóra van szükség, ekkor megjelenik egy virtuális billentyűzet, ahol megadhatja a jelszót a ◀ ▶ ▲ ▼ 41 nyíl gombok és az OK 42 gomb segítségével. A jelszó megadása után válassza a billentyűzeten az OK opciót, majd hagyja jóvá az OK 42 gomb megnyomásával.
A WIFI ROUTEREN NYOMJA MEG A WPS-T (csak WLAN esetén)	Ez az opció egy gyors WPS-kapcsolatot tesz lehetővé egy vezeték nélküli hálózaton (WLAN) keresztül. Tartsa lenyomva a WPS-gombot a routerén, majd hagyja jóvá az OK lehetőséget az OK 42 nyomógomb segítségével. Ennek megfelelően létrejön a WPS-kapcsolat.
INTERNET SEBESSÉG TESZT	Az internetkapcsolat gyorsaságának ellenőrzéséhez nyomja meg az OK 42 gombot.
HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	A hálózat konfigurálásnak további lehetőségeinek megjelenítéséhez nyomja meg az OK 42 gombot.
KONFIGURÁSI	Itt válassza az AUTOMATIKUS IP vagy a KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ IP beállítást. Ha a KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ IP lehetőséget választotta, három további sor jelenik meg, amikben manuálisan meg lehet adni az IP CÍM , SZUBNET MASZKOLÁS és a ALAPBEÁLLÍTÁSÚ ÁTJÁRÓ beállításokhoz tartozó adatokat a ◀ ▶ 41 nyíl gombok és a 38 szám gombok segítségével.
KONFIGURÁSI	Itt válassza ki a AUTOMATIKUS DNS vagy KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ DNS lehetőséget. Ha a KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ DNS lehetőséget választotta, két további sor jelenik meg, amikben manuálisan meg lehet adni a DNS SZERVER 1 és a DNS SZERVER 2 beállításokhoz tartozó adatokat a ◀ ▶ 41 nyíl gombok és a 38 szám gombok segítségével.
	ÉRTESÍTÉS! Egy már meglévő hálózati kapcsolatot a piros gomb [ZOOM] 50 megnyomásával lehet megszakítani.

- Most válassza ismét az **HÁLÓZATTÍPUS** opciót a ◀ ▶ nyílombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Digitális kábel



Ha előbb a **DIGITÁLIS KÁBEL** vételtípust aktiválta, most még elvégezheti a hálózatkeresés beállításait. Ha szükséges, itt megfelelően beállíthatja az **HÁLÓZAT**, a **FREKVENCIA**, **HÁLÓZATI AZONOSÍTÓ** és a **KERESÉS LÉPÉS** opciókat.

Szatellit



Ha előbb a **MŰHOLD.** vételtípust aktiválta, most még elvégezheti az antennatípus beállításait:

- Az antenna típusának beállításához válasszon a következő típusú antennák közül:
 - **KÖZVETLEN:** Ha Önnek egyszeres vevőfeje és parabolaantennája van, válassza ezt a fajta antennatípust. Nyomja meg az **OK 42** gombot, majd válassza ki a kívánt műholdas kapcsolatot (itt a **kék gombbal [TITLE] 50** a transzponder listát is megjelenítheti). Végül nyomja meg még egyszer az **OK 42** gombot a keresés elindításához. Ezután döntse el, hogy a csatornalista betöltésre kerüljön-e vagy sem.
 - **ANTENNA TIPUSA:** Ha Önnek több vevőfeje és egykábeles rendszere van, válassza ezt a fajta antennatípust. Nyomja meg az **OK** gombot, majd végezze el a **1/2. MŰHOLDPOZÍCIÓ, FELHASZNÁLÓI SÁV** és **FREKVENCIA SÁV** lehetőségekhez tartozó összes szükséges beállítást (itt a **kék gombbal [TITLE] 50** megjelenítheti a transzponder listát is). Végül nyomja meg még egyszer az **OK 42** gombot a keresés elindításához. Ezután döntse el, hogy a csatornalista betöltésre kerüljön-e vagy sem.
 - **DISEQC-KAPCSOLÓ:** Ha több parabolaantennája és egy DiSEqC kapcsolója van, válassza ezt a fajta antennatípust. Nyomja meg az **OK 42** gombot, majd aktiválja a kívánt **DISEQC-kapcsolót 1 - 4** (itt a **kék gombbal [TITLE] 50** a transzponder listát is megjelenítheti). Végül nyomja meg még egyszer az **OK 42** gombot a keresés elindításához. Ezután döntse el, hogy a csatornalista betöltésre kerüljön-e vagy sem.
- Végül nyomja meg az **OK 42** gombot a továbbhaladáshoz.

Keresési statisztika	
Hálózattípus	TV / Rádió
DVB-T	51 / 0
DVB-C	0 / 0
DVB-S	966 / 158
Analóg	29

OK Kilép

Az automatikus programtárolás befejeztével egy áttekintés jelenik meg a megfelelő vételtípusok megtalált csatornáinak számáról.

- Nyomja meg az **OK** **42** gombot a lista bezárásához és a keresés befejezéséhez. A készülék ekkor az előbb kiválasztott vételtípus programjába kapcsol. Ezzel egyidejűleg megjelenik a csatornalista. Ha már nincs mit feldolgozni a listán, az néhány perc múlva bezárul.
- Ha a csatornalista nem záródna be magától, a művelet befejezéséhez nyomja meg a **MENU** **45** gombot.

ÉRTESÍTÉS!

Az itt ismertetett első telepítés megfelel az **BEÜZEMELÉS** menü alatt található **ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS** opciónak.

Kezelésun

Program kiválasztása

Program kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a **P +/-** **43** gombot vagy a készüléken a **P/CH +/-** **13** gombot, vagy válasszon adót a számgombok segítségével.

Két- vagy háromjegyű számhoz nyomja meg a számgombokat a megfelelő sorrendben.








- A **SWAP** **39** gombbal választhatja ki az utoljára nézett adást.
- A távirányítón található **OK** **42** gomb megnyomásával megjelenítheti a csatornalistát, a **▲** és **▼** **41** gombok segítségével kiválaszthatja a programot, majd megnyithatja azt az **OK** **42** gomb megnyomásával.

Hangbeállítások

- A távirányító vagy a készülék **▲ +** **37** hangerő gombjaival növelje vagy csökkentse a hangerőt.
- A hang teljes kikapcsolásához, illetve visszakapcsolásához nyomja meg a **🔇** **53** némító gombot.
- A **LANG** **31** gombbal meg tudja jeleníteni az aktuális nyelvet.

Képbéállítások

- A **PRESET** **46** gombbal tud választani a kép üzemmódok közül: **TERMÉSZETES, MOZI, SPORT, DINAMIKUS**.
- Az adásokat 4:3-as vagy 16:9-es képaránnyal sugározzák. A **SIZE** **32** gombbal tudja a készüléken a megfelelő képarányt beállítani:

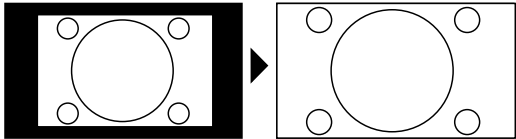AUTO: A lejátszott formátum automatikusan szinkronba kerül a bejövő jel formátumával.	
TELJES: (csak HDMI módban és HDTV adásoknál kábeles vagy műholdas vétel esetén): A kép pixelre pontos megjelenítése (1:1).	
16:9: A 16:9-es formátumban sugárzott kép torzítatlan megjelenítéséhez	
FELIRAT: Ezzel a funkcióval nagyítható egy (16:9-es képarányú) felirattal rendelkező kép a teljes képernyőre.	
14:9: Ezzel az opcióval állíthatja be a 14:9-es képarányt.	
14:9 ZOOM: Ezzel a funkcióval nagyítható ki egy (14:9-es képarányú) kép a képernyő alsó és felső széléig.	
4:3: Ez a funkció arra szolgál, hogy egy normál képet (4:3-as képarány) nézhessen, mivel ez az eredeti formátuma.	
MOZI: Ezzel a funkcióval nagyítható egy (16:9-es képarányú) kép a teljes képernyőre.	


A képfarmátumok ezen beállításait a menüben is megváltoztathatja a **KÉP > HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK > KÉP ZOOM** alatt.

ÉRTESÍTÉS!

A képernyő tartalmát el tudja tolni felfelé és lefelé a **▲ ▼ 41** gombok megnyomásával, ha a képfarmátumként a **14:9 ZOOM, MOZI** vagy **FELIRAT** van kiválasztva.

Ügyeljen arra, hogy a beállított jelforrástól függően nem érhető el mindig az összes lehetséges formátum.

Információk megjelenítése

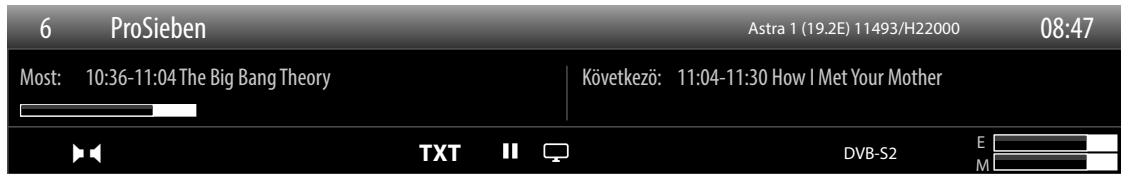

- Nyomja meg az **INFO 47** gombot, ha látni szeretné az aktuális adással kapcsolatos információkat.
- Az **INFO 47** gomb újbóli megnyomásával információk jelennek meg az aktuális műsor tartalmával kapcsolatban (amennyiben azt a program szolgáltatója támogatja).
- Ugyanezek az információk láthatók másik programra történő átkapcsoláskor is.

Kedvencek megnyitása

A **CSATORNA KIOSZTÁS** menüben felveheti az egyes adókat a kedvenceket tartalmazó négy listára.

- Nyomja meg a **MENU 45** gombot, majd válassza ki a **▲ és ▼ 41** gombokkal a **CSATORNA KIOSZTÁS** menüt. Ekkor megnyílik a **CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE** menü. Vagy működés közben nyomja meg az **OK 42** gombot (ekkor a **CSATORNA KIOSZTÁS** menü nyílik meg). Ezután nyomja meg a zöld **[REPEAT] 50 HALADÓ** gombot.
- Válassza ki a **▲ és ▼ 41** gombokkal az adót, melyet a kedvenceket tartalmazó listához, illetve listákhoz hozzá kíván adni. Ha egyszerre több adót is fel szeretne venni a kedvencek közé, a sárga **[ROOT] 50** gombbal jelölje ki azokat. Ezután nyomja meg az **OK 42** gombot. Ekkor megnyílik a **CSATORNASZERKESZTÉSI OPCIÓK** menü.
- Válassza ki a **▲ és ▼ 41** gombbal a **HOZZÁADÁS/ELTÁVOLÍTÁS KEDVENCEK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK 42** gombot.
- A kijelölt adókat a **KEDVENCEK LISTÁJA** menün keresztül adhatja hozzá a kedvenceket tartalmazó **(LISTA 1 - 4)** listákhoz. Válassza ki a megfelelő lista melletti **EIN** lehetőséget. Ezután nyomja meg az **OK 42** vagy az **EXIT 30** gombot.
- Ha működés közben megnyomja a **FAV 34** gombot, egy OSD nyílik meg. Itt válthat át a kedvenceket tartalmazó **KEDVENCEK LISTÁJA (LISTA 1 - 4)** listák között. Ha **alista 1** és **3** listák már megteltek, a készülék csak a **LISTA 1** és **3** listákat jeleníti meg a kiválasztáshoz.
- A kedvenceket tartalmazó listából történő kilépéshez nyomja meg működés közben a **FAV 34** gombot. Ezután válassza ki a kedvencek alatti **NINCS** lehetőséget.

ÉRTESÍTÉS!

A csatornalista **OK 42** gombbal történő előhívásakor automatikusan megjelenik a kedvenceket tartalmazó négy lista közül az Ön által kiválasztott. Ebben az esetben kedvenc adóját a **▲ és ▼ 41** gombokkal is kiválaszthatja, melyet azután az **OK 42** gombbal hívhat elő.

Jelforrás kiválasztása

ÉRTESÍTÉS!

Ügyeljen arra, hogy a forrást (a csatlakoztatott készülék) a **SOURCE** **36** gombbal való átkapcsolás-kor csak akkor ismeri fel a készülék, ha a forrás az **BEÁLLÍTÁSOK** menüben a **FORRÁSOK** alatt aktíválva van.

- A **T SOURCE 36** gombbal válassza ki a csatlakoztatott készülékek bemeneteit. Ha nyitva van a **SOURCE** menü, akkor megfelelő szám megnyomásával közvetlenül ki tudja választani a kívánt forrást.

1. TV	TV-üzemmód (antenna-, kábel- és műhold-jelek lejátszása)
2. EXT1	Készülék a SCART-csatlakozón
3. BACK AV	Audio-/videobemenet (AV)
4. HDMI1	1. HDMI-bemenet
5. HDMI2	2. HDMI-bemenet
6. HDMI3	3. HDMI-bemenet (a HDMI 3 használható CEC/ARC-csatlakozókhoz)
7. HDMI4	4. HDMI-bemenet
8. YPbPr	Készülék a komponens video- és audióbemeneteken
9. VGA/PC	Készülék a PC-bemeneten
0. WIRELESS DISPLAY	Egy másik médialejátszó készülék tartalmainak lejátszása

- A nyílombokkal **▼ ▲ 41** lépkedjen a kívánt forrásra.
- Hagyja jóvá a választását az **OK 42** gombbal.

ÉRTESÍTÉS!

Aktivált CEC-funkció esetén adott esetben a csatlakoztatott készülék **HDMI3** jelforrása átnevezhető.

Vezeték nélküli kijelző

A Wireless Display funkción keresztül lehetőség van arra, hogy egy csatlakoztatott készülék (pl. táblagép, okostelefon stb.) tartalmait megjelenítse a televízió keresztül. A csatlakoztatott készüléken ehhez legalább 4.2-es verziójú Android rendszernek kell feltelepítve lennie.

Jelforrásnak válassza a **WIRELESS DISPLAY** lehetőséget. Megjelenik a „Ready for Connection” kijelzés.

A csatlakoztatott készüléken aktiválni kell a képernyőtükrözés beállítását. A csatlakoztatott készülék ekkor felismeri az elérhető TV-készülékeket, amelyekhez kapcsolódni tud.

A televízió kiválasztása után létrejön az összeköttetés. Megjelenik a „Connecting to Wireless Display” felirat. Ezután a csatlakoztatott készülék képernyőtükrözése megjelenik a tévén.

ÉRTESÍTÉS!

A Wireless Display funkció csak akkor használható, ha a hordozható eszköz támogatja ezt a funkciót.




A beolvasási és kapcsolódási folyamatok különbözhetnek az Ön által használt programoktól függően. Ezzel kapcsolatban olvassa el adott esetben a csatlakoztatott készülék kezelési útmutatóját. Az Android-alapú hordozható eszközöknek 4.2-es vagy annál újabb verziójúnak kell lenniük.

Teletext

A Teletext díjmentes szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV-állomás sugároz, és amely a hírek, időjárás, TV-műsorok, részvényárfolyamok, feliratok és egyéb témák vonatkozásában kínál friss információt. Az Ön TV-készüléke sok olyan hasznos műveletet kínál, amelyekkel kezelni tudja a Teletextet, valamint a többlapos szöveget, el tudja tárolni az egyes aloldalakat, illetve gyorsan tud köztük navigálni.

A Teletext kezelése

A Teletext kezeléséhez a távirányító speciális Teletext gombokkal rendelkezik.



- Válasszon olyan adót, amely sugároz Teletextet.
- A Teletext kezdő oldalának/tárgymutatójának kijelzéséhez nyomja meg egyszer a  **40** gombot.
- A  **40** gomb második megnyomására a szöveg átlátszó formában rákerül a műsor képére.
- A  **40** gomb harmadik megnyomása újból TV-üzemmódba áll a készülék.

Teletext oldalak kiválasztása

Számgombok

- Közvetlenül a számgombokkal írja be a Teletext kívánt oldalát háromjegyű számként.
- A képernyő bal felső sarkában megjelenik a választott oldalszám. A Teletext számláló addig keres, amíg meg nem találja a választott oldalszámot.



Oldal átlapozása

- A csatornaválasztó gombokkal vagy a  és a  **41** nyíl-gombokkal tudja lapozni a Teletext oldalakat előre és hátra.

Színes gombok

- Ha a kép alsó szélén színes szövegek jelennek meg, akkor ezeket a tartalmakat közvetlenül meg tudja nyitni a megfelelő színű PIROS, ZÖLD, SÁRGA és KÉK **50** gomb megnyomásával.

Aloldalak

Néhány Teletext oldal tartalmaz aloldalakat. A kép alsó szélén pl. **1/3** jelenik meg. Az aloldalak kb. fél perces időközben jönnek elő egymás után. De a   **41** gomb megnyomásával Ön is be tudja hívni az aloldalakat.

INDEX

- A **RETURN** **44** gombbal tudja kiválasztani a tárgymutató oldalt, amely a Teletext tartalomjegyzékét mutatja meg.

Készülékek csatlakoztatása

Fejhallgató csatlakoztatása

A fejhallgatót a fejhallgató aljzathoz (🎧) **7** csatlakoztassa. A fejhallgató hangerejét a **HANG** menüben a **FEJHALLGATÓ** almenüben állíthatja be. Ha a készülék hangszóróit fejhallgató használatkor szeretné elnémítani, nyomja meg a **53** gombot, vagy csökkentse a hangerőt a **HANG** menü **HANGERŐ** almenüben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Halláskárosodás veszélye!

A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében kerülje a hosszabb időn át magas hangerőn történő hallgatást.

- A lejátszás előtt állítsa a hangerőt a legkisebb értékére.
- Indítsa el a lejátszást, és növelje meg a hangerőt a fülének kellemes szintre.

Digitális erősítő optikai csatlakozón keresztül

Az **Optic. OUT** csatlakozón **18** keresztül lehetősége van digitális erősítőn át is lejátszani az okostévé hangjelét.

- Ehhez egy optikai kábellel csatlakoztassa az okostévén lévő **Optic. OUT** csatlakozót **18** az erősítő megfelelő bemenetéhez.

Soundbar/Surround berendezés csatlakoztatása

Ha a hanghatás optimalizálásához egy Soundbar vagy Surround berendezést akar csatlakoztatni, a következő csatlakozótípusok közül választhat:

ÉRTESÍTÉS!

Az ARC-funkció lehetővé teszi egy Soundbar/Surround berendezés **HDMI3** csatlakozón keresztüli csatlakoztatását az okostévéhez. Ehhez olvassa el a megfelelő szakaszt a 47 oldalon.

Optic. OUT csatlakozón keresztül **18**

- Ha Soundbar/Surround berendezése **optikai** SPDIF-csatlakozóval rendelkezik, használjon optikai kábelt (nincs a tartozékok között) a csatlakozónak az okostévé **Optic. OUT** csatlakozójával **18** való összekötéséhez.
- Ha Soundbar/Surround berendezése **koaxiális** SPDIF-csatlakozóval rendelkezik, használjon egy átalakítót (koaxiálisról optikaira, nincs a tartozékok között) a csatlakozónak az okostévé **Optic. OUT** csatlakozójával **18** való összekötéséhez.

Fejhallgató-kimeneten keresztül **7**

- Használjon 3,5 mm-es Jack - 2 x RCA átalakítót (nincs a tartozékok között) az okostévé fejhallgató kimenetének (🎧) **7** a Soundbar/Surround berendezés audiobemeneteivel való összekötéséhez. Ezután a **HANG** menü **FEJHALLGATÓ/LINE KIMENET** almenüjében a **LINE KIMENET** beállítást kell választani. A fejhallgató kimenetének hangerejét ezután már nem lehet beállítani a **FEJHALLGATÓ** menüpontban.

SCART-csatlakozón keresztül **22**

- Használjon Scart - 2 x RCA átalakítót (nincs a tartozékok között) az okostévé **SCART**-csatlakozójának **22** a Soundbar/Surround berendezés audiobemeneteivel való összekötéséhez.

Mélyugárzó csatlakoztatása

Az okostévé rendelkezik egy mélyugárzó kimenettel (**SubW.OUT** ²⁴), melyre analóg mélyugárzót csatlakoztathat.

Így tud mélyugárzót csatlakoztatni az okostévéhez:

- Kapcsolja ki mindkét készüléket.
- Csatlakoztasson egy RCA-kábelt az okostévé **SubW.OUT** kimenetéhez ²⁴ és a mélyugárzó bemenetéhez.

DVD/Blu-Ray-lejátszó csatlakoztatása

DVD/Blu-Ray lejátszó csatlakoztatására különféle lehetőségek állnak rendelkezésre:

HDMI-kábellel

- Amennyiben a DVD/Blu-Ray lejátszó rendelkezik HDMI-kimenettel, csatlakoztassa azt egy HDMI-kábellel (nincs a tartozékok között) az okostévé egyik **HDMI**-aljzatához (⁸, ⁹, ¹⁰, ¹⁵). A hangátvitelhez nincs szükség külön kábelre.

Komponens videokábel (3 db RCA)

- Amennyiben a DVD/Blu Ray lejátszó rendelkezik YUV-kimenetekkel (Y Pb Pr), ajánlatos komponens kábellel (zöld/kék/piros RCA-kábellel) csatlakoztatni az okostévé **Y (video) Pb Pr** ²⁵ komponens bemeneteihez.
- A hangátvitelhez csatlakoztasson sztereó RCA-kábelt (piros és fehér csatlakozódugót) az **AUDIO IN L-R**-bemenetekre ²³.

SCART-kábellel

- Csatlakoztassa a DVD/Blu-Ray lejátszót SCART-kábellel a **SCART** ²²-csatlakozókra. A hangátvitelhez nincs szükség külön kábelre.

AV-kábellel

- Kösse össze az AV-kábel piros és fehér csatlakozódugóját az okostévé **AUDIO IN L-R** csatlakozóival ²³ és a külső készülék audiokimeneteivel.
- Kösse össze az AV-kábel sárga csatlakozódugóját az okostévé **Y (video)**-csatlakozójával ²⁵ és a külső készülék videokimenetével.

Videomagnó csatlakoztatása

- Kösse össze antennakábelrel az okostévé antennacsatlakozóját (**ANT-TV**) ¹⁶ és a felvevő antennakimenetét.
- Kösse össze továbbá másik antennakábelrel a videomagnó antennabemenetét és a fali antennakivezetést.

Kiegészítőleg összekötheti az okostévé készülékét és a videomagnóját egy SCART-kábellel is. Ez a jó kép- és hangminőség elérése érdekében ajánlatos. Ha Ön sztereó hangot szeretne átvinni, SCART-csatlakozóra van szüksége.

- Csatlakoztassa a SCART-kábelt az okostévé TV egyik **SCART**-csatlakozójára ²².
- Csatlakoztassa a SCART-kábel másik végét a videomagnó SCART OUT kimenetére.

A DVD-felvevő csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a SCART-kábel egyik végét a DVD-felvevő SCART OUT kimenetére.
- Csatlakoztassa a SCART-kábel másik végét az okostévé **SCART**-aljzatához **22**.
- Kösse össze antennakábelrel az okostévé antennacsatlakozóját (**ANT-TV**) **16** és a DVD-felvevő antennakimenetét.
- Kösse össze továbbá másik antennakábelrel a DVD-felvevő antennabemenetét és a fali antennakivezetést.

Vevőegység (SAT, DVB-T, dekóder stb.) csatlakoztatása

Az okostévé vevőjeként használandó készüléket (pl. műholdvevőt, DVB-T vevőt, dekódert, Set-Top-Box-ot) különbözőképpen tudja csatlakoztatni az okostévé készülékére.

HDMI-kábelrel

- Amennyiben a vevőegység rendelkezik HDMI-kimenettel, csatlakoztassa azt egy HDMI-kábelrel (nincs a tartozékok között) az okostévé egyik **HDMI**-aljzatához (**8**, **9**, **10**, **15**). A hangátvitelhez nincs szükség külön kábelre.

Komponens videokábelrel (3 db RCA)

- Amennyiben a vevő rendelkezik YUV kimenetekkel (Y Pb Pr), ajánlatos komponens kábelrel (zöld/kék/piros RCA-kábelrel) csatlakoztatni az okostévé TV készülék **Y (Video) Pb Pr** **25** komponens bemeneteire.
- A hangátvitelhez csatlakoztasson sztereó RCA-kábelt (piros és fehér csatlakozódugót) az **AUDIO IN L-R**-bemenetekre **23**.

SCART-kábelrel

- Csatlakoztassa a vevőt SCART-kábelrel a **SCART**-csatlakozókra **22**. A hangátvitelhez nincs szükség külön kábelre.

AV-kábelrel

- Kösse össze az AV-kábel piros és fehér csatlakozódugóját az okostévé **AUDIO IN L-R** csatlakozóival **23** és a külső készülék audiokimeneteivel.
- Kösse össze az AV-kábel sárga csatlakozódugóját az okostévé **Y (video)**-csatlakozójával **25** és a külső készülék videokimenetével.

DVD-felvevő/videomagnó és műholdvevő csatlakoztatása

Ha egyszerre szeretne csatlakoztatni DVD-felvevőt vagy videomagnót és műholdvevőt, az alábbi csatlakozási módokat használhatja:

- Csatlakoztassa a vevőt a fent ismertetett módon.
- Majd kösse össze SCART-kábelrel a DVD-felvevő SCART-kimenetét és a vevő megfelelő SCART-bemenetét.
- Kösse össze antennakábelrel az okostévé antennacsatlakozóját (**ANT-TV**) **16** és a felvevő antennakimenetét.
- Kösse össze továbbá másik antennakábelrel a DVD-felvevő antennabemenetét és a vevő antennakimenetét.
- Csatlakoztassa a műholdvevőt a parabolaantenna LNB-csatlakozójára.

Videokamera csatlakoztatása

- Kösse össze az AV-kábel piros és fehér csatlakozódugóját az okostév **AUDIO IN L-R** csatlakozóival **23** és a videokamera audiokimeneteivel.
- Kösse össze az AV-kábel sárga csatlakozódugóját az okostév **Y (video)**-csatlakozójával **25** és a videokamera videokimenetével.

HDMI- vagy DVI-kimenetes készülék

A HDMI („High Definition Multimedia Interface”) az egyetlen olyan interfész a szórakoztató elektronika terén, amely egyszerre továbbítja digitálisan az audio- és videoadatokat. A ma ismert összes kép- és hangformátumot fel tudja dolgozni, beleértve a HDTV (High Definition Television) formátumot is, és így minőségvesztés nélkül biztosítani tudja az 1080p-es felbontást is.

Ma már sok szórakoztató elektronikai készülék, pl. a DVD-lejátszó is, fel van szerelve HDMI- vagy DVI-kimenetekkel.

HDMI-kimenetes külső készülék csatlakoztatása

- Csatlakoztasson (külön megvásárolandó) HDMI-kábelt az okostév egyik **HDMI**-bemenetére (**8**, **9**, **10**, **15**) és a külső készülék HDMI-kimenetére.
- Miután csatlakoztatta a HDMI-s készüléket, kapcsolja be az okostév készülékét.
- Kapcsolja be a HDMI-s külső lejátszó készüléket.

DVI-kimenetes külső készülék csatlakoztatása

Ha a külső készüléknek van DVI-kimenete, azt is rákötheti a **HDMI**-bemenetre (**8**, **9**, **10**, **15**) (a HDMI együtt tud működni a korábbi DVI – „Digital Visual Interface” formátummal is). Ehhez HDMI-DVI adapter szükséges.

Mivel a DVI-kimenet nem visz át hangot, a hang átviteléhez csatlakoztasson egy külön audiokábelt. A sztereó RCA-kábelt (piros és fehér csatlakozódugóval) kösse össze az AV-adapterrel és a külső készülék audiokimeneteivel.

PC csatlakoztatása

Az okostévét monitorként vagy másodlagos monitorként csatlakoztatható az asztali számítógépéhez vagy notebookjához. Ilyenkor a számítógép/notebook képe rákerül az okostévére.

Így tudja csatlakoztatni az okostévét a számítógépre:

- Kapcsolja ki mindkét készüléket.
- Csatlakoztasson VGA-kábelt (külön megvásárolandó monitor kábelt) az okostévét **VGA**-bemenetére **20** és a PC vagy notebook grafikus kártya kimenetére.
- Kézzel húzza meg a monitorkábel csavarjait, hogy a csatlakozódugaszok megfelelő helyzetben helyezkedjenek el a csatlakozóaljzatokban.
- Amennyiben hangot is szeretne továbbítani, csatlakoztasson egy kábelt az **AUDIO IN L-R**-aljzatra **23**.
- Először kapcsolja be az okostévét.
- Csak utána kapcsolja be a PC-t/notebookot.
- Válassza ki a **SOURCE 36** gombbal a PC-üzemmódot.
A számítógép képe megjelenik az okostévét készüléken. A **SOURCE 36** gombbal tud visszatérni a TV-üzemmódba.

Ha az okostévét készüléket a számítógép második monitoraként szeretné használni, adott esetben szükség lehet arra, hogy megváltoztassa a beállításokat az operációs rendszer kijelzési beállításain. Ehhez olvassa el a számítógép/notebook kezelési útmutatójában, hogy mire kell ügyelnie több monitor üzemeltetésekor.

Csatlakozás hálózathoz

Csatlakozás útválasztón/switch-en/hubon keresztül

- Megfelelő kábel segítségével csatlakoztassa számítógépét az útválasztó/switch/hub egyik LAN-csatlakozójára (pl. LAN2).

ÉRTESÍTÉS!

Az **AUDIO-VIDEO-SHARING** funkció használatához a másik hardvernek is ugyanabban a hálózatban kell lennie.

- Az útválasztó/switch/hub egy másik LAN-csatlakozójára (pl. LAN2) pedig kösse rá a televízió készülékét. Ehhez a TV hátoldalán lévő LAN-portot kell az útválasztó/switch/hub LAN-csatlakozójával összekötni.

Csatlakoztatás hálózati csatlakozó dobozon keresztül

Hálózati konfigurációtól függően tévékészülékét a LAN hálózatához is csatlakoztathatja. Ebben az esetben használjon Ethernet kábelt, és csatlakoztassa vele TV-készülékét közvetlenül a hálózati dobozhoz.

WLAN-csatlakozón keresztül

Ha van lehetősége WLAN-routerhez csatlakozni, használja a beépített WLAN-csatlakozót. A vezeték nélküli hálózat kialakításához olvassa el a **HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK** című szakaszt az 22 oldalon.

Az OSD-menüről

Mozgás a menüben

- Az OSD működésbe helyezéséhez nyomja meg a **MENU** **45** gombot.
- A ▲ ▼ **41** nyílombokkal választhatja ki a főmenü opcióit.
- A főmenü kiválasztott opciójának megnyitásához nyomja meg az **OK** **42** gombot.
- A ▲ ▼ **41** nyílombokkal választhatja ki a menükben az opciókat.
- A **RETURN** **44** gombbal tud visszatérni a főmenübe.
- A ◀ ▶ ▲ ▼ **41** nyílombokkal tudja beállítani a kívánt értéket, vagy kiválaszthat egy másik lehetőséget.
- Az **EXIT** **30** vagy a **MENU** **45** gombokkal tudja bezárni a menüt.

Ügyeljen arra, hogy az alapértelmezett beállításoktól függően a menü automatikusan bezáródik, ha nem nyom meg semmilyen gombot.

ÉRTESÍTÉS!

Az OSD-menüben kiegészítőleg a képernyő alsó részén megjelennek a rendelkezésre álló lehetőségek.

A következő főmenük közül választhat

- **KÉP** menü
- **HANG** menü
- **BEÁLLÍTÁSOK** menü
- **BEÜZEMELÉS** menü
- **CSATORNA KIOSZTÁS** menü
- **MÉDIA TALLÓZÓ** menü

ÉRTESÍTÉS!

Az esetleges műszaki változtatások miatt az itt ismertetendő menük eltérhetnek a képernyőn megjelentektől.


Attól függően, hogy Ön melyik forrást választotta, csak egyes menük érhetők el. Ha a **VGA/PC** opciót választotta jelforrásnak, a képbeállításnál egyéb opciók jelennek meg.

A menürendszer részletesen


Kép menü




Menüpont	Beállítások
MÓD	Kép üzemmód választása: TERMÉSZETES, MOZI, SPORT, DINAMIKUS . Ez a funkció a PRESET 46 gombnak felel meg.
KONTRASZT	Kontraszt csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán).
VILÁGOSSÁG	Fényerő csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán).
KÉPÉLESSÉG	Képélesség csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán).
SZIN	Színerősség csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán)
ENERGIEATAKARÉKOS- KOSSÁG	Itt tudja aktiválni az energiatakarékos üzemmódot. Válassza az KI, MINIMUMAL, KÖZEPES, MAXIMUM, AUTO vagy a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS lehetőséget a tévékészülék fényerejének beállításához vagy a képernyő kikapcsolásához. ÉRTESÍTÉS! DINAMIKUS kép üzemmódban a MAXIMUM beállítás nem választható.
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	Ha az ENERGIEATAKARÉKOSÁG menüpontban a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS beállítást választotta, az energiatakarékos üzemmód fényereje egyénileg testre szabható (0 - 100 skála).

Menüpont	Beállítások
HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	
DINAMIKUS KONTRASZT	Dinamikus kontraszt beállítása: KI, ALACSONY, KÖZEPES, MAGAS.
ZAJCSÖKKENTÉS	Ezzel a művelettel tudja csökkenteni a képzajt és javítani a képminőséget, ha gyenge az analóg jel. Válasszon az KI, ALACSONY, KÖZEPES és a MAGAS opciók közül.
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	Színárnyalat választása: NORMÁL, MELEG, FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS, HIDEG.
KÉP ZOOM	Ha a SZÍNHŐMÉRSÉKLET menüpontban a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS beállítást választotta, itt fokozatmentesen változtathatja a színhőmérsékletet meleg és hideg között.
FILM MÓD	A videokamerával rögzített filmek zökkenőmentes lejátszásához kapcsolja a film üzemmódot AUTO értékre (Automatikus).
HANGZÁS MEGTISZTÍTÁSA	Bőrtónus beállítása
SZÍNVÁLTÁS	Színeltolás beállítása
OSSZES HDMI FUNKCIÓ	OSSZES HDMI FUNKCIÓ (opcionális): Ha a kép jel HDMI-bemene- ten keresztül érkezik, ez a funkció a képbéállítások menüben áll rendelkezésre. Ezt a funkciót a képek fekete színének erősítéséhez használhatja. Válassza az BE lehetőséget ezen üzemmód aktiválásához.
ALAPHELYZET	Állítsa vissza az összes képbéállítást a gyári értékekre az OK 42 gombbal.


Kép menü VGA/PC módban

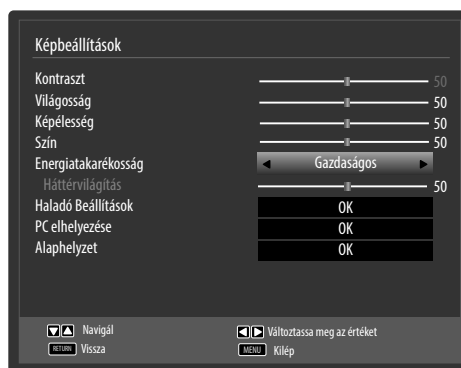

Menüpont	Beállítások	
KONTRASZT	Kontraszt csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán)	
VILÁGOSSÁG	Fényerő csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán)	
KÉPÉLESSÉG	Képelesség csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán).	
SZÍN	Színerősség csökkentése, ill. növelése (0 - 100-as skálán)	
ENERGIATAKARÉKOSKÖSSÉG	Itt tudja aktiválni az energiatakarékos üzemmódot. Válassza az KI , MINIMUM , KÖZEPES , AUTO vagy a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS lehetőséget a tévékészülék fényerejének beállításához vagy a képernyő kikapcsolásához. Az KI menüpont csak akkor választható, ha a távirányítón lévő ◀ gombot használja. A ▶ gomb megnyomásával a program kihagyja ezt a menüpontot.	
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	Ha az ENERGIATAKARÉKOSKÖSSÉG menüpontban a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS beállítást választotta, az energiatakarékos üzemmód fényereje egyénileg testre szabható (0 - 100 skála).	
HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK		
	DINAMIKUS KONTRASZT	Dinamikus kontraszt beállítása: ALACSONY, KÖPEKES, MAGAS, KI .
	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	Színárnyalat választása: NORMÁL, MELEG, HIDEG, FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS
	FEHÉR PONT	Ha a SZÍNHŐMÉRSÉKLET menüpontban a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁS beállítást választotta, itt fokozatmentesen változtathatja a színhőmérsékletet meleg és hideg között.
	KÉP ZOOM	Itt lehet beállítani a képformátumot. Ez a funkció a SIZE 32 gombnak felel meg.
	FILM MÓD	Ez a funkció biztosítja filmek esetén az optimális képlejátszást.


Menüpont	Beállítások	
PC ELHELYEZÉSE	AUTO. HELYZET	Ha a kép eltolódott, akkor visszatolhatja középre, ha kiválasztja az AUTO. HELYZET opciót és megnyomja az OK  gombot. Célszerű ezt a műveletet teljes képernyőn végezni, hogy jók legyenek a beállítások.
	VISZS. HELYZET	Itt tudja megváltoztatni a kép vízszintes helyzetét a ◀ ▶  nyílombokkal.
	FÜGG. HELYZET	Itt tudja megváltoztatni a kép függőleges helyzetét a ◀ ▶  nyílombokkal.
	KÉPPONT ÓRA	Ezzel a beállítással tudja szinkronizálni a képjelet a képernyő képpont-frekvenciájával. Ezzel javítani lehet az olyan zavarokon, amelyek függőleges csíkok formájában jelentkeznek a nagy számú képpontot igénylő ábrázolásokon (mint pl. táblázatokban vagy kis betűmérettel készült szövegekben). Állítsa be a képpont-frekvenciát a ◀ ▶  gombokkal.
	FÁSIS	Ha a PC képe nem tisztán jelenik meg, itt tudja fedésbe hozni a képjelet az LCD TV képpontjaival a ◀ ▶  nyílombok segítségével. Ezáltal kitisztul és mindenütt élissé válik a megjelenített kép.
ALAPHELYZET	Állítsa vissza az összes képbeállítást a gyári értékekre az OK  gombbal.	

Hang menü

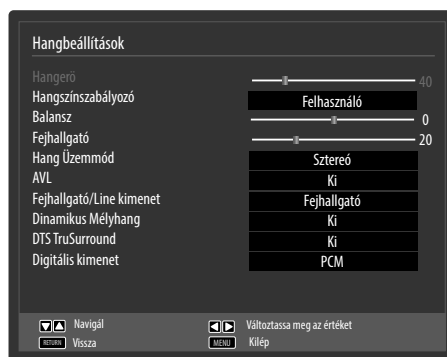



Menüpont	Beállítások
HANGERŐ	A hangerő alapbeállítása bekapcsoláskor (0 - 100-as skálán). Mérsékelt alaphangerőt válasszon.
HANGSZÍNSZ-ABÁLYOZÓ	Az Equalizer menüben a következő alapbeállításokat adhatja meg: ZENE, MOZI, BESZÉD, LAPOS, KLASSZIKUS és FELHASZNÁLÓ . Az Equalizer menü beállításai csak akkor változtathatók, ha FELHASZNÁLÓ van beállítva Equalizer üzemmódként.
BALANSZ	Állítsa be a balanszt a bal és jobb oldali hangszóró között (-50 és + 50-es skálán).
FEJHALLGATÓ	Itt tudja beállítani a fejhallgató hangerejét. Ezt csak akkor szabályozhatja, ha a FEJHALLGATÓ/LINE KIMENET lehetőségnél a FEJHALLGATÓ beállítást választotta.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ⚠ FIGYELMEZTETÉS! </div> <p>Halláskárosodás veszélye!</p> <p>A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében kerülje a hosszabb időn át magas hangerőn történő hallgatást.</p> <ul style="list-style-type: none"> – A lejátszás előtt állítsa a hangerőt a legkisebb értékére. – Indítsa el a lejátszást, és növelje meg a hangerőt a fülének kellemes szintre.
HANG ÜZEMMÓD	SZTEREÓ az alapbeállítás. Amennyiben az adott adás támogatja a DUAL üzemmódot (pl. kétnyelvű adásoknál), akkor választhat a DUAL-I és DUAL-II közül is (eredeti nyelv és szinkronhang).
AVL	Ez a funkció kiegyenlíti a különböző adásokban érkező eltérő hangerőket. Ha az KÍ opcióra kapcsolja, az eredeti hangerőt hallhatja. Ha az BE opcióra kapcsolja, egyenletes hangerőt fog hallani.
FEJHALLGATÓ/LINE KIMENET	Válassza ki az audiojelet a fejhallgatóhoz. Ez a FEJHALLGATÓ beállítás lehetővé teszi a jel hangerő-szabályozását. A LINE KIMENET beállítás mellett a jelnek előre meghatározott hangereje van, amely nem módosítható. Ha ezt a beállítást választja, akkor tud külső erősítőt csatlakoztatni a készülékhez.
DINAMIKUS MÉLYHANG	Állítsa a mélyerősítést KÍ vagy BE értékre.
DTS TRUSURROUND	A térhatású hang aktiválása/deaktiválása.
DIGITÁLIS KIMENET	Itt állíthatja be a digitális kimeneti hang típusát.

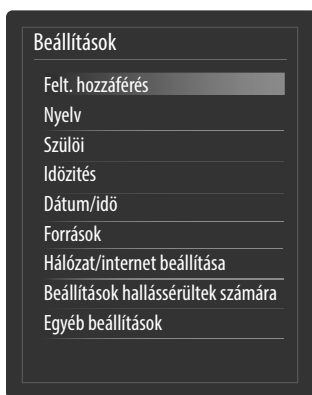
Beállításokmenü



Menüpont	Beállítások
FELT. HOZZÁFÉRÉS	<p>Ha előfizetési csatornákat szeretne nézni, előzőleg be kell jelentkeznie a megfelelő műsorszolgáltatónál. A bejelentkezés után Conditional Access Module-t (CI-modulként is ismert) és külön erre a célra szolgáló kártyát kap a szolgáltatótól. A beállítási útmutatások a modullal átadott nyomtatott anyagban találhatóak.</p> <p>A következő módon építse be a CI-elemeket a TV-készülékébe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja ki a TV-készülékét, és húzza ki a hálózati csatlakozóját. – Először tolja be a CI-modult az okostévé oldalán található nyílásba. Utána helyezze be a kártyát. <p style="text-align: center;">ÉRTESÍTÉS!</p> <p>Ügyeljen arra, hogy csak akkor helyezze be vagy húzza ki a CI-modult, ha a készülék nincs áram alatt.</p> <p style="text-align: center;">⚠ VIGYÁZAT!</p> <p>Kárveszély!</p> <p>A CI-modul, illetve a TV-készülék is megrongálódhat, ha megpróbálja erőszakkal betolni a CI-modult.</p> <ul style="list-style-type: none"> – A CI-modul csak a megfelelő helyzetben tolható be; ha rosszul tartja, be sem tudja tolni. – Helyezze áram alá a TV-készüléket, kapcsolja be, és várjon egy pillanatot, amíg a készülék felismeri a kártyát. <p>Egyes CI-moduloknál szükség van még néhány további beállítási lépésre, amelyeket a FELT. HOZZÁFÉRÉS menüben tud elvégezni.</p> <p>Ha nem helyezett be modult, akkor a NINCS ÉRZÉLKELT KÖZÖS FELÜLETŰ MODUL szöveg látható a képernyőn.</p>


Menüpont	Beállítások															
NYELV	<p>A NYELV menüben lehet beállítani és megjeleníteni a digitális TV-menüjének minden nyelvi beállítását.</p> 															
MENÜ	<p>Itt tudja megválasztani az OSD menü nyelvét, azaz, hogy milyen nyelven jelenjen meg a képernyőn. A nyelv közvetlenül áll át. Ne állítson be olyan nyelvet, amelyet nem ért.</p>															
ELSŐDLEGES	<p>Amennyiben rendelkezésre állnak, ezek a beállítások vannak használatban. Máskülönben az aktuális beállítások érvényesek.</p> <table border="1" data-bbox="503 831 1478 1588"> <tr> <td data-bbox="503 831 707 913">ELSŐDLEGES AUDIO NYELV</td> <td data-bbox="707 831 1478 913">Ha az adást, pl. egy filmet, több nyelven sugározzák, itt tudja kiválasztani a hang nyelvét (pl. az eredeti nyelvet).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 913 707 996">MÁSODLAGOS AUDIO NYELV</td> <td data-bbox="707 913 1478 996">Itt válasszon ki a hanghoz egy előnyben részesített második nyelvet.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 996 707 1126">ELSŐDLEGES FELIRAT NYELV</td> <td data-bbox="707 996 1478 1126">Ha az adás a halláskárosultaknak szóló felirattal van ellátva, itt lehet beállítani az elsődleges nyelvet.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 1126 707 1256">MÁSODLAGOS FELIRAT NYELV</td> <td data-bbox="707 1126 1478 1256">Itt válasszon ki a felirathoz egy előnyben részesített második nyelvet.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 1256 707 1386">ELSŐDLEGES TELETEX NYELV</td> <td data-bbox="707 1256 1478 1386">Válassza ki a Teletext elsődleges nyelvét.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 1386 707 1516">MÁSODLAGOS TELETEX NYELV</td> <td data-bbox="707 1386 1478 1516">Válassza ki a Teletext másodlagos nyelvét.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 1516 707 1588">ÚTMUTATÓ</td> <td data-bbox="707 1516 1478 1588">Ha a TV-műsor (Guide) több nyelven elérhető, akkor itt kiválaszthatja az előnyben részesített nyelvet.</td> </tr> </table>		ELSŐDLEGES AUDIO NYELV	Ha az adást, pl. egy filmet, több nyelven sugározzák, itt tudja kiválasztani a hang nyelvét (pl. az eredeti nyelvet).	MÁSODLAGOS AUDIO NYELV	Itt válasszon ki a hanghoz egy előnyben részesített második nyelvet.	ELSŐDLEGES FELIRAT NYELV	Ha az adás a halláskárosultaknak szóló felirattal van ellátva, itt lehet beállítani az elsődleges nyelvet.	MÁSODLAGOS FELIRAT NYELV	Itt válasszon ki a felirathoz egy előnyben részesített második nyelvet.	ELSŐDLEGES TELETEX NYELV	Válassza ki a Teletext elsődleges nyelvét.	MÁSODLAGOS TELETEX NYELV	Válassza ki a Teletext másodlagos nyelvét.	ÚTMUTATÓ	Ha a TV-műsor (Guide) több nyelven elérhető, akkor itt kiválaszthatja az előnyben részesített nyelvet.
ELSŐDLEGES AUDIO NYELV	Ha az adást, pl. egy filmet, több nyelven sugározzák, itt tudja kiválasztani a hang nyelvét (pl. az eredeti nyelvet).															
MÁSODLAGOS AUDIO NYELV	Itt válasszon ki a hanghoz egy előnyben részesített második nyelvet.															
ELSŐDLEGES FELIRAT NYELV	Ha az adás a halláskárosultaknak szóló felirattal van ellátva, itt lehet beállítani az elsődleges nyelvet.															
MÁSODLAGOS FELIRAT NYELV	Itt válasszon ki a felirathoz egy előnyben részesített második nyelvet.															
ELSŐDLEGES TELETEX NYELV	Válassza ki a Teletext elsődleges nyelvét.															
MÁSODLAGOS TELETEX NYELV	Válassza ki a Teletext másodlagos nyelvét.															
ÚTMUTATÓ	Ha a TV-műsor (Guide) több nyelven elérhető, akkor itt kiválaszthatja az előnyben részesített nyelvet.															
ÉRVÉNYES	HANG	Itt tudja átállítani a mindenkor adás hangjának nyelvét, amennyiben az egy további hang nyelvet is támogat.														
	FELIRAT	Itt tudja kiválasztani a mindenkor adás feliratát, amennyiben az adás ezt a lehetőséget felkínálja.														

Menüpont	Beállítások		
SZÜLŐI	<p>Ha ezt a pontot kiválasztja az OK 42 gombbal, megnyílik egy párbeszédablak. A készülék kéri a jelszót (ill. a zárolási kódot). A készülék jelszavát 0000-ra állítottuk be gyárilag. A helyes jelszó beírása után megnyílik a biztonsági beállítások párbeszédablaka.</p>		
			
	MENÜ ZÁR	<p>A MENÜ ZÁR beállítás engedélyezi vagy tiltja a menühöz való hozzáférést. Letilthatja a hozzáférést csak a telepítési menühöz vagy az egész menühöz.</p>	
	KORHATÁR	<p>Ha beállítja ezt az opciót, akkor a készülék az adótól szerez be korhatárra vonatkozó információkat. Ha az adott korcsoport le van tiltva a készüléken, akkor a készülék megakadályozza az adáshoz való hozzáférést.</p>	
	GYEREKZÁR	<p>Ha aktiválja a gyerekzárát, akkor a TV-készüléket csak a távirányítón keresztül lehet irányítani. Ebben az esetben a TV-készüléken lévő gombok a Standby 11 gombot kivéve nem fognak működni. Ha a gyerekzár aktív, akkor a Standby/Be gombbal tudja a TV-készüléket készenléti állapotba kapcsolni. A TV-készülék újbóli bekapcsolásához távirányítóra lesz szüksége. Ha megnyomja ezt a gombot, akkor a megjelenik a képernyőn a KORHATÁR BE felirat, mialatt eltűnik a menü.</p>	
	PIN BEÁLLÍTÁS	<p>Új PIN-kódot lehet megadni. A számgombok 38 segítségével adjon meg egy új PIN-kódot. Megerősítésként még egyszer meg kell adnia a PIN-kódot.</p> <p style="text-align: center;">ÉRTESÍTÉS!</p> <p>Írja fel az új PIN-kódot. A jelszó elfelejtése esetén a készüléket vissza kell állítani a gyári beállításokra, és így elvesz minden beállítás és csatornalista.</p>	
ALAPÉRTERMEZETT CICAM PIN-KÓD (opcionális)	<p>Itt megadhatja a CI-kártyához tartozó PIN-kódot a használt Pay-TV-kártya műsorainak felvételéhez (amennyiben azt a szolgáltató támogatja).</p>		

Menüpont	Beállítások
IDŐZÍTÉS	<p>Az IDŐZÍTÉS részen keresztül beállíthatja úgy a készüléket, hogy magától kikapcsoljon. Az időt 30 perces lépésekben tudja megadni (max. 2 óra). A beállítás után azonnal elindul az elalvási időzítő idejének visszaszámlálása. A művelet befejezéséhez válassza az KÍ opciót.</p>
	<p>Az időzítő menüjében tudja beprogramozni egy olyan adás kezdési és befejezési időpontját, amelyet nem szeretne elmulasztani. Ehhez tegye a következőt:</p> <p>Nyomja meg a sárga gombot (ROOT) 50 a műsor időzítőbe való felvételéhez, vagy egy már meglévő műsor esetén a zöld gombot (REPEAT) 50 a beállítások módosításához.</p>
	
	<p>Az időzítő funkció használatával egy meghatározott időpontban átkapcsol a program egy másik adóra (bekapcsolt készülék esetén). Ha a készülék Standby üzemmódban van, a SCART-csatlakozó 22 megkapja a kívánt jelet a meghatározott időpontban. A készülék eközben nem kapcsol be. Így Standby (készenléti) üzemmódban például egy videomagnóval fel lehet venni egy műsort. Ebben az esetben villog a készülék elülső oldalán található LED.</p>
HÁLÓZATTÍPUS	Vételtípus beállítása (DVB-T/DVB-T2, DVB-C, DVB-S vagy analóg).
IDŐZÍTŐ TÍPUS	Ez így van meghatározva, nem módosítható.
CSATORNA	Válassza ki a csatornát.
FELVÉTEL TÍPUS	Ez így van meghatározva, nem módosítható.
DÁTUM	Írja be a dátumot. A számgombokkal módosítsa a szögletes zárójelekbe tett számokat.
START	Írja be a kezdési időpontot.
VÉGE	Írja be a befejezés idejét.
TARTAM	A készülék önműködően meghatározza az időtartamot.
ISMÉTLÉS	Válassza ki, hogy az időzítés milyen időközönként ismétlődjön.
VÁLTOZTATÁS/ TÖRLÉS	Ha a TILTOTT van kiválasztva, lakat ikon jelenik meg. Ilyen esetben csak a PIN-kóddal tudja megnyitni a bejegyzést.


Menüpont	Beállítások
DÁTUM/IDŐ	Itt tudja módosítani az időbeállításokat.
	DÁTUM / IDŐ: A beállított dátum és idő megjelenítése. Ezekon az opciókon nem tud változtatni.
	IDŐBEÁLLÍTÁS: Ha az AUTOMATIKUS opciót KÉZI opcióra módosítja, akkor az utána következő menüpontban egy vagy több teljes órával előre- vagy visszaállíthatja a választott időzónát.
	GMT: Csak akkor aktív, ha az előző pont KÉZI értékre van állítva. A ◀ ▶ 41 segítségével válassza ki az értéket. A mindenkori idő ennek megfelelően módosul.
FORRÁSOK	Ebben a menüben tudja kikapcsolni és bekapcsolni és kiválasztani a forrásokat. Úgy lehet kikapcsolni forrást, hogy kijelöli, és megnyomja a ◀ ▶ 41 gombot. A kikapcsolt források nem jelennek meg a választási listában, amely a FORRÁSOK 36 gombbal nyitható meg. Ha át akarja nevezni a forrást, akkor nyomja meg a piros (ZOOM) gombot 50. Ezután a ◀ ▶ ▲ ▼ 41 nyílombokkal meg tudja változtatni a nevet.
HÁLÓZAT/INTERNET BEÁLLÍTÁSA	ÉRTESÍTÉS!
	Amennyiben az első telepítés alkalmával nem fogadta el a MEDION® okostévé adatvédelmi rendelkezéseit, itt még egyszer felszólítja a program, hogy tegye meg. Ellenkező esetben nem veheti igénybe a hálózati/internet/HbbTV-szolgáltatásokat.
	HÁLÓZATTÍPUS
	Válassza itt a VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ vagy VEZETÉKKEL CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ hálózattípust. A ◀ ▶ 41 nyílombokkal való kiválasztás és az OK 42 nyomógombbal történő megerősítés után egy áttekintés jelenik meg az összes elérhető hálózatról. Válasszon ki egyet, majd hagyja jóvá az OK 42 gomb megnyomásával. Amennyiben egy hálózathoz jelszóra van szükség, ekkor megjelenik egy virtuális billentyűzet, ahol megadhatja a jelszót a ◀ ▶ ▲ ▼ 41 nyílombok és az OK 42 gomb segítségével. A jelszó megadása után válassza a billentyűzeten az OK opciót, majd hagyja jóvá az OK 42 gomb megnyomásával.

Menüpont	Beállítások	
	A WIFI ROUTEREN NYOMJA MEG A WPS-T (csak WLAN esetén)	Ez az opció egy gyors WPS-kapcsolatot tesz lehetővé egy vezeték nélküli hálózaton (WLAN) keresztül. Tartsa lenyomva a WPS-gombot a routerén, majd hagyja jóvá az OK lehetőséget az OK 42 nyomógomb segítségével. Ennek megfelelően létrejön a WPS-kapcsolat.
	INTERNET SEBESSÉG TESZT	Az internetkapcsolat gyorsaságának ellenőrzéséhez nyomja meg az OK 42 gombot.
	HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	A hálózat konfigurálásnak további lehetőségeinek megjelenítéséhez nyomja meg az OK 42 gombot.
	KONFIGURÁSI	Itt válassza az AUTOMATIKUS IP vagy a KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ IP beállítást. Ha a KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ IP lehetőséget választotta, három további sor jelenik meg, amikben manuálisan meg lehet adni az IP CÍM , SZUBNET MASZKOLÁS és a ALAPBEÁLLÍTÁSÚ ÁTJÁRÓ beállításokhoz tartozó adatokat a ◀ ▶ 41 nyíl-gombok és a 38 számgombok segítségével.
	KONFIGURÁSI	Itt válassza ki a AUTOMATIKUS DNS vagy KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ DNS lehetőséget. Ha a KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ DNS lehetőséget választotta, két további sor jelenik meg, amikben manuálisan meg lehet adni a DNS SZERVER 1 és a DNS SZERVER 2 beállításokhoz tartozó adatokat a ◀ ▶ 41 nyíl-gombok és a 38 számgombok segítségével.
ÉRTESÍTÉS!		
Egy már meglévő hálózati kapcsolatot a piros gomb [ZOOM] 50 megnyomásával lehet megszakítani.		
BEÁLLÍTÁSOK HALLÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA	Itt beállításokat végezhet el látás- és hallássérültek számára, hogy segítő kiegészítő jeleket tudjon fogadni.	
	NEHEZEN HALLÓK	Ha az adó kimondottan hallássérülteknek számára sugároz audio jeleket, akkor BE értékre állíthatja, hogy fogni tudja azokat.
	AUDIO LEÍRÁS	Ha az adó kimondottan látássérültek számára sugároz audio jeleket, akkor BE értékre állíthatja, hogy fogni tudja azokat.

Menüpont	Beállítások	
TÖBB...		
KIJELZÉSI IDŐHATÁR	Itt tudja beállítani az időt, amelynek letelte után az OSD menü automatikusan bezáruljon:	
HBBTV	Válassza az BE beállítást, hogy letölthesse a HbbTV-tartalmakat az internetről. Csak ha a környéken elérhető a szolgáltatás.	
SZOFTVER FRISSÍTÉS	Itt tudja megkeresni és frissíteni a tévékészülék legújabb szoftverét.	
	AUTOMATA KERESÉS	Automatikus keresés aktiválása/deaktiválása.
	A MŰHOLD FRISSÍTÉSÉNEK SZERKESZTÉSE	Itt végezheti el a műholdas kapcsolat frissítésének beállításait.
	FRISSÍTÉSEK KERESÉSE	Megkeresi az interneten a szoftver legújabb verzióját. A frissítés kb. 30 percig tart. Ne szakítsa félbe a frissítés folyamatát. A keresés lefolyása látható a képernyőn.
ALKALMAZÁS VERZIÓ	Az alkalmazás verziójának megjelenítése.	
AUTO TV KI	Itt tudja kiválasztani az automatikus kikapcsolás időintervallumát. Ha eléri az intervallumot, a TV-készülék kikapcsol.	
BISS KÓD	Adók manuális engedélyeztetése. Ez a beállítás csak a műholdas programoknál áll rendelkezésre.	
AUDIO ÉS VIDEO MEGOSZTÁS	Video- és hangmegosztás be- és kikapcsolása. Ez a funkció lehetővé teszi a más multimédiás eszközökkel, pl. számítógépekkel, okostelefonokkal, kamerákkal stb. való adatcserét. Ehhez olvassa el a „Video- és hangmegosztás hálózati szolgáltatás alkalmazása” című fejezetet az oldalon 55. ÉRTESÍTÉS! Ha deaktiválta az AUDIO ÉS VIDEO MEGOSZTÁS funkciót, már nem tud megjeleníteni hang-, video- és képfájlokat az okostévén. A DMR (Digital Media Renderer) funkció ekkor ki van kapcsolva.	

Menüpont	Beállítások
BEKAZCSOLÁS MÓD	Válassza a KÉSZENLÉT vagy a LEGUTOLSÓ ÁLLAPOT üzemmódot. A hálózati kapcsoló bekapcsolása esetén a készülék készenléti üzemmódba kapcsol vagy behívja a legutóbb megadott beállításokat.
VIRTUÁLIS TÁVVEZÉRLÉS	Virtuális távirányítás aktiválása/deaktiválása. Lehetővé teszi a televízió egy másik készüléken keresztüli kezelését.
CEC (Consumer Electronics Control)	Aktiválja ezt a funkciót a HDMI-n keresztül csatlakoztatott valamennyi készülék kommunikációjának létrehozása érdekében. Ezáltal például egy távirányító segítségével vezérelheti a HDMI-hálózat valamennyi készülékét. Aktiválja ezt a funkciót, ha a következő HANSUGÁRZÓK lehetőségnél további beállításokat akar elvégezni. <ul style="list-style-type: none"> – Aktiválja a CEC-funkciót is, majd jelforrásként válassza ki a HDMI3 lehetőséget. Ha már csatlakoztatott egy CEC-kompatibilis készüléket, a HDMI3 helyett a készülék neve látható a listában. A készülék alapfunkciói ezután automatikusan vezérelhetők az okostévé távirányítójával. <p style="text-align: center;">ÉRTESÍTÉS!</p> <p>Ha aktiválva van a CEC-funkció, és jelforrásként a HDMI3 lett kiválasztva (CEC-kompatibilis készülék csatlakoztatva), lehetséges, hogy már nem hívható elő az okostévé OSD-menüje a MENU 45 gomb megnyomásával.</p>
CEC AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS	Ezzel a funkcióval be lehet kapcsolni a televíziót a csatlakoztatott, HDMI-CEC-kompatibilis készülékkel, és automatikusan át lehet váltani a bemeneti jelforrásra. Válassza az ENGEDÉLYEZETT lehetőséget, ha használni akarja ezt a funkciót.
HANGSUGÁRZÓK (ARC)	A hangszórókhoz itt alapértelmezetten a TV beállítás van kiválasztva, így csak a belső hangszórók kerülnek használatra a hangvitelhez. Ezt a beállítást csak akkor lehet módosítani, ha előbb aktiválta a CEC-funkciót. Ebben az esetben kiválaszthatja a ERŐSÍTŐ beállítást, és a HDMI3 -csatlakozón 9 keresztül beköthet egy külső erősítőt a CEC-hálózatba. A belső hangszórók ebben az esetben kikapcsolnak. A távirányító hangerőszabályzó gombjaival ezután vezérelhető a HDMI3-ra 9 csatlakoztatott készülék (a hangerősáv nem jelenik meg a képernyőn). <p style="text-align: center;">ÉRTESÍTÉS!</p> <p>A különböző készülékek sokasága miatt nem garantálható a kifogástalan működés.</p>

Beüzemelés menü

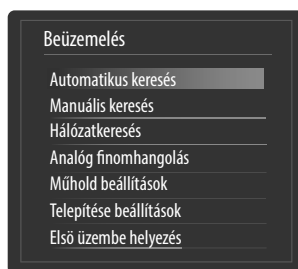

Menüpont	Beállítás	
AUTOMATIKUS KERESÉS	<p>Az automatikus adókereső funkció segít abban, hogy a TV-készüléken újra meg tudja keresni az elérhető adókat, és az új adókat tudja menteni.</p> <p>Különböző keresési opciók állnak rendelkezésére.</p> <p>Ha kiválasztotta a keresési opciót, nyomja meg az OK [42] gombot. Megerősítésként válassza a IGEN opciót, és nyomja meg az OK [42] gombot a keresés elindításához.</p> <p>A MENU [45] gombbal idő előtt félbeszakíthatja a keresést. Ebben az esetben a megtalált csatornák nem tárolódnak.</p>	
MANUÁLIS KERESÉS	<p>Ezt a funkciót adóállomások- vagy műholdak transzponder adatainak közvetlen megadására használhatja.</p>	
HÁLÓZATKERESÉS	<p>Választás digitális kábel vagy DVB-T adócsoporthoz. Ezzel a funkcióval az aktuálisan kiválasztott csatornához hasonló programok kereshetők. A küldött információk ekkor függenek a választott csatornától és különböző eredményekhez vezetnek.</p> <p>ÉRTESÍTÉS!</p> <p>A meglévő csatornalista megváltozik a hálózatkeresés funkció indításakor.</p>	
ANALÓG FINOMHANGOLÁS	<p>Itt tudja végrehajtani az analóg csatornák finomhangolását.</p>	
MŰHOLD BEÁLLÍTÁSOK	MŰHOLDK LISTÁJA	<p>Műholdlista megjelenítése.</p> <p>A sárga gombbal [ROOT] [50] tud új műholdat hozzáadni.</p> <p>A kék gomb [TITLE] [50] megnyomásával törölhet műholdat a listáról.</p> <p>Nyomja meg az OK [42] gombot a kiválasztott műhold szerkesztéséhez.</p>
	ANTENNA TELEPÍTÉS	<p>Itt változtathatja meg az antenna-beállításokat, és új műholdas csatornákra kereshet.</p>
	SATCODX	<p>A menüpont segítségével exportálhatja vagy importálhatja a meglévő műholdlistát. Csatlakoztasson egy cserélhető adathordozót (USB pendrive), hogy azon tárolja a műholdlistát, ill. frissítse azt az adathordozóról.</p>
TELEPÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK	<p>Itt kiegészítő telepítési beállításokat végezhet el.</p>	
	KÉSZENLÉTI KERESÉS	<p>Ha ez a funkció BE értékre van állítva, akkor a készülék készenléti állapotban elérhető adókat keres. Ha a készülék új vagy még ismeretlen adókat talál, akkor megjelenik egy menü, amelyben el tudja fogadni vagy el tudja vetni változásokat.</p>
	DINAMIKUS CSA-TORNAFRISSÍTÉS	<p>Ha az ENGEDÉLYEZETT beállítást választja, a rendszer automatikusan frissíti a csatornalistát.</p>

Menüpont	Beállítás
ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS	Ez a művelet az első bekapcsolást követő első telepítési lépéseknek felel meg. ÉRTESÍTÉS! Ha újból elvégzi az első telepítést, valamennyi beállítás, így a PIN-kód is, a gyári beállításra áll vissza.

Csatorna kiosztás menü



A csatornalista az a hely, ahol kezelni lehet a csatornákat. A **CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE** menü másképp is megnyitható, ha működés közben megnyomja az **OK (42)** gombot (előjön a **CSATORNA KIOSZTÁS** menü), majd megnyomja a **zöld gombot [REPEAT] (50) (HALADÓ)**.

Ebben a menüben a következő opciók állnak rendelkezésre:

Gomb	Bejegyzés	Funkció
OK (42)	OPCIÓK	<p>Ha megnyomja az OK (42) gombot, az aktuálisan kiválasztott program szerkesztéséhez a következő opciók jelennek meg:</p> <p>NÉZ: Az OK (42) gomb megnyomásával a készülék az előbb kiválasztott programra kapcsol.</p> <p>ÁTHELYEZ: Ezzel a funkcióval átrendezheti az aktuálisan kiválasztott programot (ill. minden megjelölt programot) egy másik programhelyre a csatornalistán belül. Nyomja meg az OK (42) gombot, majd a számgombok (38) segítségével adja meg az új programhelyet. Nyomja meg még egyszer az OK (42) gombot, majd a JA lehetőség választásával hagyja jóvá a biztonsági kérdést. Ezzel hozzárendeli a programhoz a kívánt programhelyet, és ennek megfelelően az összes többi program elmozdul.</p> <p>TÖRLÉS: Ezzel a funkcióval törölheti az aktuálisan kiválasztott programot (ill. minden megjelölt programot). Nyomja meg az OK (42) gombot, majd a IGEN lehetőség választásával hagyja jóvá a biztonsági kérdést. A csatorna ennek következtében végleg törlődik. Válassza a NEM lehetőséget, ha meg akarja szakítani a folyamatot.</p> <p>NÉV SZER.: Ezzel a funkcióval átnevezheti az aktuálisan kiválasztott programot (ill. minden megjelölt programot). Nyomja meg az OK (42) gombot, majd a (41) gombok segítségével válassza ki a helyet, a (41) gombokkal pedig a kívánt írásjelet. Ha végül megnyomja az OK (42) gombot, az új név közvetlenül tárolásra kerül.</p> <p>LEZÁR/FELSZABADÍT: Ezzel a funkcióval zárolhatja, ill. feloldhatja az aktuálisan kiválasztott programot (ill. minden megjelölt programot). A zárolással meg tudja akadályozni, hogy jelszó nélkül bárki is hozzá tudjon férni bizonyos csatornákhöz. Nyomja meg az OK (42) gombot, majd adja meg a kért jelszót (alapbeállítás: 0000). A program neve mögött megjelenik egy lakat szimbólum. A csatorna feloldását ugyanígy végezheti el.</p>

Gomb	Bejegyzés	Funkció
		<p>ÉRTESÍTÉS!</p> <p>Valamely program zárolásához ismernie kell a jelszót (a gyárban beállított jelszó: 0000, az BEÁLLÍTÁSOK > SZÜLŐI menüben ez módosítható).</p> <p>HOZZÁADÁS/ELTÁVOLÍTÁS KEDVENCEK: Négy Kedvencek listát hozhat létre, amelyeket a FAV 34 gomb megnyomásával hívhat elő. Ha megnyomja az OK 42 gombot, hozzáadhatja az aktuálisan kiválasztott programot (ill. minden megjelölt programot) egy vagy több Kedvencek listához. Ehhez válassza a kívánt listánál az BE lehetőséget, majd nyomja meg az OK 42 gombot (vagy az EXIT 30 gombot). Ha el akar távolítani egy programot a Kedvencek listából, válassza ennek megfelelően az KI lehetőséget. Ha hozzárendelt egy programot a Kedvencekhez, a program neve mögött egy szimbólum jelenik meg. Ehhez olvassa el a „Kedvencek megnyitása” című fejezetet a 26 oldalon.</p>
▲ ▼ 41	NAVIGÁL	A ▲ ▼ 41 nyílombokkal választhatja ki az előző vagy a következő csatornát.
P +/- 43	OLDAL FEL/LE	A P+ 43 vagy P- 43 gomb használatával egy oldallal vissza, vagy egy oldallal előre tud lapozni.
Sárga gomb [ROOT] 50	KÖNYVJELZŐ	Ezzel a gombbal kijelölheti az aktuálisan kiválasztott programot. A megfelelő programnév előtt ekkor megjelenik egy pipa. A gomb újbóli megnyomásával megszűnik a kijelölés.

Gomb	Bejegyzés	Funkció
Kék gomb [TITLE] 50	SZŰRŐ	<p>Itt szűrőket talál, amelyekkel testre szabhatja a csatornalista megjelenítését:</p> <p>HÁLÓZATTÍPUS: Csak a kiválasztott vételtípus csatornáit kerülnék megjelenítésre.</p> <p>TV/RÁDIÓ: Itt választhatja ki, hogy a listában csak TV-, csak rádió- vagy minden program jelenjen-e meg.</p> <p>INGYENES/CAS: Itt választhatja ki, hogy a listában csak a szabad, csak a zárolt vagy minden program jelenjen-e meg.</p> <p>A - Z: Itt egyesével kiválaszthatja az ABC minden egyes betűjét, aminek következtében a műsorlistában csak a megfelelő kezdőbetűvel rendelkező programok kerülnek megjelenítésre.</p> <p>RENDEZÉS: Válassza ki a rendezés típusát (BETŰRENDES vagy NUMERIKUS).</p> <p>HD/SD: Válassza ki, hogy csak HD, SD vagy minden program jelenjen-e meg.</p> <p>KEDVENCEK: Válassza ki, hogy a négy lehetséges Kedvencek lista egyike jelenjen-e meg.</p> <p>PROFIL OPCIÓK: Itt végezheti el a Pay-TV-hez tartozó beállításokat (Pay-TV szolgáltatók viszont jelenleg még nem használják).</p> <p>MŰHOLD JEGYZÉK (csak Satellit vételtípus esetén): Ha egyes műholdak programjait akarja megjeleníteni a csatornalistában, itt kiválaszthatja a kívánt műholdat. Az OK 42 gomb megnyomása után megjelenik a kiválasztott műhold összes programja a csatornalistában.</p> <p style="text-align: center;">ÉRTESÍTÉS!</p> <p>A csatornalista bezárása és az OK 42 gomb megnyomásával történő újbóli megnyitása után is megjelennek a szűrőkkel keresett előző eredmények. Vissza kell állítania a megfelelő szűrőket, hogy újból a teljes csatornalista jelenjen meg. Ha viszont a csatornalistát üzemeltetés közben az OK 42 gomb megnyomásával jeleníti meg, és itt a SZŰRŐ lehetőséget választja, akkor ez az opció inkább egy kereső funkcióhoz hasonlít. Ez azt jelenti, hogy a csatornalista bezárása és az OK 42 gomb megnyomásával történő újbóli megnyitása után ismét a teljes csatornalista jelenik meg. A korábban szűrők segítségével kiadott eredmények törlődnek.</p>
RETURN 44	VISSZA	Nyomja meg a RETURN 44 gombot az előző menübe való visszatéréshez.
Számgombok 38	UGRÁS	Egy kiválasztott programra való ugráshoz közvetlenül megadhatja a program számát a számgombok 38 segítségével.
MENU 45	KILÉP	Nyomja meg a MENU 45 gombot a csatornalista elhagyásához.
Zöld gomb [REPEAT] 50	MINDET MEGCÍMKÉZ/CÍMKÉT ELTÁVOLÍT	Ezzel a gombbal kijelölheti az összes programot. Ekkor valamennyi programnév előtt megjelenik egy pipa. A gomb újbóli megnyomásával megszűnik a kijelölés.

Média tállózó menü

Ha USB-adathordozót csatlakoztat az okostévéhez, akkor le tudja játszani a rajta lévő zenefájlokat, képeket és videókat.

ÉRTEŚÍTÉS!

Bizonyos körülmények között meghatározott USB készülékfajták (MP3-lejátszó) nem tudnak együttműködni az okostévével.

Csatlakoztassa közvetlenül az USB-eszközt. Külön kábelt ne használjon, mivel az kompatibilitási problémákhoz vezethet.

Fájl lejátszása alatt ne húzza ki az USB-eszközöket.

Az USB-készülékek gyors bedugása és kihúzása veszélyes. Különösen nem célszerű az USB-eszközöket gyors egymásutánban többször bedugni és kihúzni. Emiatt megsérülhet az USB-eszköz, sőt, maga az okostévé is.

Csatlakoztassa az USB-adathordozót, majd nyomja meg a **MEDIA 52** gombot a távirányítón, megjelenik média-böngésző képernyő. A médiaböngészőt a főmenü azonos nevű funkciójával (Medienbrowser) is meg tudja nyitni. A következő választási lehetőségek állnak rendelkezésre:

• Videók - videofájlok lejátszása

0..9 38: Ugrás

OK 42: Kijelöltek lejátszása

PIROS GOMB 50: Név szerinti rendezés

LANG 31: Előnézet lejátszása

SWAP 39: Készülék kiválasztása (ha több USB- vagy hálózati meghajtó áll rendelkezésre)


▼ ▲ **41**: Navigálás

▶ **51**: Lejátszás

ZÖLD GOMB 50: Végtelenített/véletlenszerű

SÁRGA GOMB 50: Nézet módosítása

KÉK GOMB 50: Médiatípus módosítása

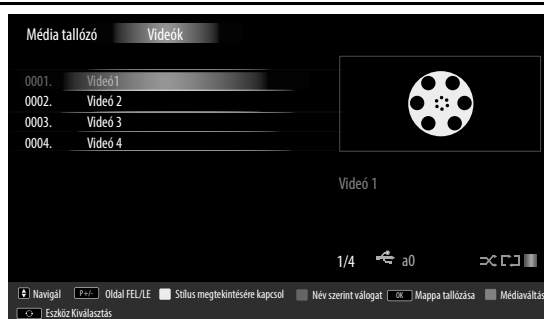

• Fotók - fényképfájlok lejátszása

▼ ▲ **41**: Navigálás

0..9 38: Ugrás

OK 42: Teljes képernyő mutatása

▶ **51**: Diavetítés


ZÖLD GOMB 50: Előnézet


PIROS GOMB 50: Dátum szerinti rendezés

SÁRGA GOMB 50: Nézet módosítása

KÉK GOMB 50: Médiatípus módosítása

SWAP 39: Készülék kiválasztása (ha több USB- vagy hálózati meghajtó áll rendelkezésre)

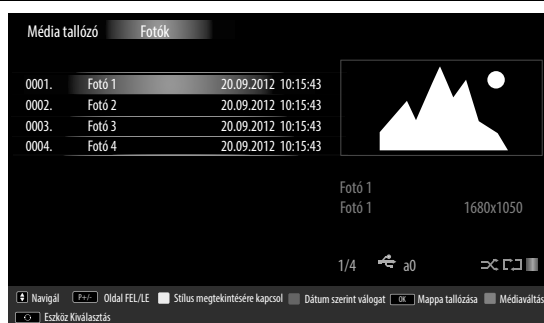

<ul style="list-style-type: none"> • Zene - zenefájlok lejátszása ▼ ▲ 41: Navigálás ▶ 51: Lejátszás ■ 51: Stop SWAP 39: Készülék kiválasztása (ha több USB- vagy hálózati meghajtó áll rendelkezésre) ◀ ▶ 41: Vissza/Előre SÁRGA GOMB 50: Nézet módosítása 0..9 38: Ugrás OK 42: Kijelöltek lejátszása 51: Szünet PIROS GOMB 50: Válogatás ZÖLD GOMB 50: Végtelenített/véletlenszerű KÉK GOMB 50: Médiatípus módosítása 	 <p>The screenshot shows the 'Média tállózó' (Media Library) screen with the 'Zene' (Music) tab selected. It displays a list of tracks with columns for track number, title, artist, and album. Track 0001 is selected. Playback controls at the bottom include a progress bar (1/4), volume icon, and various function buttons.</p>
--	--

ÉRTESÍTÉS!

Ha az USB-adathordozóról hiányzik egy meghatározott fájlípus, egy értesítés jelenik meg. A **SWAP 39** opció csak akkor jelenik meg, ha több USB-csatlakozó és/vagy hálózat áll rendelkezésre.

- **ÖSSZES²** - minden médiafájl lejátszása
- **BEÁLLÍTÁSOK** - a médiaböngésző beállításai

STÍLUS MEGTEKINTÉSE	Válassza ki a LAPOS vagy MAPPA lejátszási stílust.
DIAVETÍTÉS INTERVALLUM	Válassza ki a megjelenítés időtartamát a diavetítéshez (5–30 másodperc).
FELIRATOT MUTAT	Felirat funkció aktiválása/deaktiválása.
FELIRAT NYELVE	Válassza ki a felirat nyelvét.
A FELIRAT POZÍCIÓJA	Válassza ki a felirat helyét.
A FELIRAT BETŰMÉRETE	Válassza ki a felirat betűméretét.

A kiválasztott opciónak megfelelően különböző funkciók állnak a rendelkezésére. Ezek a képernyő alsó részén jelennek meg.

- A médiaböngésző elhagyásához nyomja meg a **MENU 45** gombot.

² Ez a választó menü akkor jelenik meg, ha az **EINSTELLUNGEN** menüben a **WIEDERGABESTIL** alatt a **VERZEICHNIS** opció van beállítva.

Video- és hangmegosztó hálózati szolgáltatás alkalmazása

A video- és hangmegosztó hálózati szolgáltatás lehetővé teszi az adatcserét a készülékek között, ha azok is támogatják a video- és hangmegosztás funkciót.

- Csatlakoztassa az okostévét egy hálózathoz.
- Kapcsolja be az okostévét, majd nyissa meg a menü keresztül a **MÉDIA TALLÓZÓ** opciót.
- Válassza az **BEÁLLÍTÁSOK** opciót.
- A lejátszási stílusoknál állítsa be a **MAPPA** opciót.
- Nyomja meg a **RETURN** (44) gombot a médiaböngésző főmenüjébe való visszatéréshez.
- Válassza ki a kívánt médiatípust, majd az **OK** (42) gomb megnyomásával hagyja jóvá. Egy listában megjelenik az összes elérhető hálózat.
- Válassza ki a kívánt mediaszerveret, ill. hálózatot. Megjelenik az összes elérhető fájl.

ÉRTESÍTÉS!

A kép alsó részén megjelennek az elérhető parancsok.

Video- és hangmegosztó szoftver letöltése

A szükséges video- és hangmegosztó szoftver ingyen letölthető a <http://www.nero.com/mediahome-tv> honlapról. Telepítse a video- és hangmegosztó szoftvert számítógépére, notebookjára vagy egyéb multimédiás készülékére, hogy okostévén keresztül egyszerűen és vezeték nélkül elérhetővé váljon valamennyi fénykép, hang- és videofájl a hálózaton keresztül.

EPG - Műsorkalauz

Az **EPG 35** gombbal tudja megnyitni az „elektronikus TV-műsorkalauzt”.

A táblázatban látható a rendelkezésre álló adók aktuális és következő műsora.

- A **▲ ▼ 41** gombokkal választhat adót, a **◀ ▶ 41** gombokkal pedig lapozni tud a műsorban.


ÉRTESÍTÉS!





A műsorokkal kapcsolatban kijelzett információ a műsorszóróktól származik. Ha nem látható műsor információ, az nem az okostévé készülékének a hibája.

Az alábbi táblázat mutatja a **PROGRAM LISTA** opcióit

Gomb	Bejegyzés	Funkció
▲ ▼ ◀ ▶ 41	NAVIGÁLÁS	A nyílombokkal 41 tud mozogni a műsorkalauzon belül.
Piros gomb [ZOOM] 50	MOST/KÖVETKEZŐ PROGRAM	Válassza a MOST/KÖVETKEZŐ PROGRAM nézetet. Itt az összes program éppen aktuális, és azután következő műsora jelenik meg. A sárga gombbal [ROOT] 50 visszatérhet a IDŐBELI ÜTEMEZÉS menübe.
Zöld gomb [REPEAT] 50	ÜTEMEZÉS LISTÁZÁSA	A ÜTEMEZÉS LISTÁZÁSA nézetben csak a kiválasztott program műsora jelennek meg kétórás időintervallumon belül. A zöld gombbal [REPEAT] 50 megjelenítheti a következő időintervallumot, a piros gombbal [ZOOM] 50 pedig visszakerül az előző időintervallumhoz. Az elmúlt műsorok viszont itt nem jeleníthetők meg. A MOST/KÖVETKEZŐ PROGRAM nézet ebből a nézetből a kék gomb [TITLE] 50 megnyomásával hívható elő, a SZŰRŐ funkció pedig a ☰ gombbal. A sárga gombbal [ROOT] 50 visszatérhet a IDŐBELI ÜTEMEZÉS menübe.
Sárga gomb [ROOT] 50	ZOOM	Időablak kicsinyítése.
Kék gomb [TITLE] 50	SZŰRŐ	Ha egy speciális műsort keres, akkor itt beállíthat egy szűrőt, amely leszűkíti a választékot.
☰ (SUBTITLE) 49	MŰFAJ VÁLASZTÁS	A megjelenített adás ágazatának beállítása.
OK 42	OPCIÓK	Ha a kijelölt műsor megy, akkor csak a CSATORNA VÁLASZTÁS funkció áll a rendelkezésére. Nyomja meg az OK 42 gombot a műsorra való átkapcsoláshoz. Ha a kijelölt adás időpontja a jövőben van, akkor a IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA A MŰSORHOZ funkció is a rendelkezésére áll. Válassza ezt az opciót, ha fel szeretné venni a műsort az időzítőbe.
INFO 47	MŰSOR ADATAI	A kijelölt adás részletes ismertetőjét jeleníti meg (amennyiben rendelkezésre áll). Nyomja meg még egyszer az INFO 47 gombot az ismertető elrejtéséhez. Ha a leírás hosszabb, akkor a szövegen belül a +P- 43 gombokkal tud lapozni.
P +/- 43	ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ NAP	Megjelenik a következő, ill. az előző nap műsora. Ez csak az aktuális napig lehetséges. Az elmúlt napok műsora nem jelenik meg. Ha előbb megnyomta az INFO 47 gombot egy műsorról kapcsolatos információk megjelenítése érdekében, akkor ezekkel a gombokkal lapozhatja át a TÖBB MŰSORINFO leírást.
☰ 40	KERESÉS	Adások keresése. Állítsa be a napot és az ágazatot.
↻ (SWAP) 39	MOST	Visszaugrik az aktuális időegyesre.

Médiaportál

Az internet gomb  **48** megnyomásával a médiaportálra jut. Itt előre feltelepített alkalmazások segítségével elérheti a híreket, közösségi hálózatokat, játékokat, vásárlási lehetőségeket és még sok más tartalmat. Ehhez a funkcióhoz internetkapcsolatra van szükség.

A , ,  és  **41** nyílombokkal lépegethet a különböző alkalmazások között, majd a választását jóváhagyhatja az **OK** **42** gomb megnyomásával.




– Válassza ki a kívánt nyelvet az internet gomb  **48** megnyomásával.

ÉRTEŚÍTÉS!

A médiaportál kezdőképernyője csak a médiaportál első használatakor vagy az **BEÁLLÍTÁSOK** menüpontban való visszaállítása után jelenik meg.

Ezután megjelenik a médiaportál kezdőoldala, ahol megjelenik egy meghatározott alkalmazásból álló előválogatás. A következő opciók közül lehet itt választani:

Piros gomb [ZOOM] 50	BEJENTKEZÉS	Itt tudja magát új felhasználóként regisztrálni. Ehhez használhatja esetleg a medion.fxmconnect.com honlapot is.
Zöld gomb [REPEAT] 50	HOZZÁADÁS A KEDVENCEKHEZ	Nyomja meg a zöld gombot [ZOOM] 50 az aktuálisan kiválasztott alkalmazás Kedvencekhez adásához. ÉRTEŚÍTÉS! Ez a funkció csak akkor választható, ha előbb az HOZZÁADÁS A KEDVENCEKHEZ menüpontban felhasználóként regisztrált.
Sárga gomb [ROOT] 50	BEÁLLÍTÁSOK	Itt meghatározhatja, milyen nyelvterületekről kerüljenek kiválasztásra az alkalmazások. Kiegészítőleg visszaállíthatja a portált, hogy a portál kezdőoldala ismét a gyári beállításokkal jelenjen meg.
Kék gomb [TITLE] 50	SÚGÓ	Itt segítő tanácsokat kaphat a médiaportál kezelését illetően.

– Az internet gomb  **48** (vagy a **RETURN** **44** gomb) megnyomásával bármikor visszatérhet az aktuálisan választott alkalmazásból a kezdőoldalra. Az **EXIT** **30** gomb megnyomásával kilép a médiaportálból és hagyományos tévé üzemmódba vált.

HbbTV rendszer

A HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) lehetővé teszi a rádiós, televíziós és internetes tartalmak tartalmi összekapcsolását, amelyet a távirányító piros színű gombjának segítségével lehet láthatóvá tenni.

A HbbTV-n elérhető szolgáltatások magukban foglalják az eredeti televíziós csatornákat, a catch-up televíziókat, a video on demand szolgáltatásokat, az EPG-t, az interaktív reklámokat, a személyre szabást, az egyeztetéseket, a játékokat, a közösségi hálózatokat és az egyéb multimédiás alkalmazásokat.

A HbbTV alkalmazások csak akkor érhetőek el, ha az adó sugároz ilyen jeleket, és a TV-készüléken van internetkapcsolat. Mind a szolgáltatások terjedelme, mind pedig ezek kezelése az adástól és az adótól függően változik.

Azt, hogy az adó kínálja-e HbbTV alkalmazásokat, a képernyőn megjelenő rövid jelzés mutatja. Ennek pontos alakja és pozíciója az adott alkalmazástól függ. A piros színű gombbal tudja megnyitni és bezárni az alkalmazás oldalát. Az alkalmazásokon belüli navigálás a távirányító színes gombjaival történik, de ez műsortól és adótól függően változhat. Kövesse az alkalmazás által megjelenített üzeneteket.

Internet

Az Open Browser funkció egy alkalmazás a médiaportálon belül, amely lehetővé teszi az internethez való hozzáférést. Megnyitás után előre meghatározott weboldalak és azok logói jelennek meg, amelyeket közvetlenül kiválaszthat. A billentyűzet funkción keresztül közvetlenül is megadhat URL-címeket vagy aktív kereső funkció esetén keresőszavak segítségével megnyithatja a weboldalakat. A távirányító ◀ ▶ 41 nyíl gombjaival lépegethet a lehetőségek között, majd az OK 42 gomb megnyomásával jóváhagyhatja választását.

ÉRTESÍTÉS!

Ügyeljen arra, hogy a flash-tartalmakkal rendelkező weboldalakat nem támogatja az Open Browser program. Ezenfelül a letöltés sem lehetséges.

MEDION® Life Remote alkalmazás

A MEDION® Life Remote alkalmazás innovatív lehetőségeket kínál MEDION® televíziója okostelefonja általi kezeléséhez otthoni hálózaton keresztül.

Mobiltelefonja tulajdonságai által, mint az érintőkijelző és a mozgásérzékelő, a MEDION® Life Remote alkalmazás kényelmes, kellemes és minőségi lehetőségeket kínál MEDION® okostévéjének vezérlését illetően. Ezenfelül lehetősége van a televíziót érintőpad segítségével kezelni és weboldalak megnyitásakor a szövegeket közvetlenül beírni.

ÉRTESÍTÉS!

Ügyeljen arra, hogy a televízió kezelésekor ugyanazon a hálózaton legyen a tévé és az okostelefon.

QR-kód Apple



Olvassa le a QR-kódot, hogy az alkalmazást közvetlenül az okostelefonjára vagy táblagépére tudja telepíteni.

QR-kód Android



Adatvédelem – MEDION® okostévé

Az Ön internet-kompatibilis MEDION® okostévéje internet szolgáltatási funkciókkal (HbbTV, Portál és Open Browsing) rendelkezik. Ezek a funkciók lehetővé teszik Önnek, hogy hozzáférjen az interneten keresztül szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, szoftverekhez és harmadik fél termékeihez. Ezen túlmenően Önnek hozzáférése lesz nyilvános internetes tartalmakhoz. Készüléke ezen az útvonalon keresztül automatikusan ellenőrzi, hogy a szoftveréhez van-e új verzió. Ennek során készüléke elküldi a készülék MAC-címét, IP-címét és szoftverének verzióját – ezekre az adatokra a szoftverfrissítési szolgáltatás biztosítása érdekében van szükség.

A HbbTV-funkción keresztüli vagy a portálon lévő alkalmazásokhoz történő hozzáférés, szolgáltatótól függően, regisztrációhoz, felhasználói fiók létrehozásához és/vagy bizonyos szolgáltatások igénybevétele esetén szolgáltatási díjhoz köthető. A regisztráció során kérhető Öntől a személyes adatok megadása, valamint egyedi és titkos jelszó választása. Kérjük, előbb ellenőrizze a mindenkori szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit.

A MEDION® nem vállal felelősséget arra, hogy a HbbTV, a portál vagy egyes szolgáltatások nem felelnek meg a felhasználó követelményeinek, vagy, hogy a szolgáltatás használata korlátozások nélkül, különösképp megszakítások nélkül, a kívánt időben, biztosan és hiba nélkül működik.

A MEDION® nem vállal semmilyen felelősséget a HbbTV-n, a portálon vagy a nyilvános interneten keresztül hozzáférhető információkért, tartalmakért, valamint azok használatáért és megbízhatóságáért. Ön az okostévé megvásárlásakor speciális garanciát kapott. Ezen garancia érvényessége az idevonatkozó felelősségkizáró nyilatkozatokkal együtt, továbbra is fennáll.

Okostévéje használatakor fellépő további adatvédelmi kérdéseivel kérjük, forduljon az internet szolgáltatási funkciók mindenkori szolgáltatóihoz vagy akár közvetlenül a www.medion.com weboldalhoz, és az Adatvédelem című rovaton keresztül vegye fel a kapcsolatot a MEDION® ügyfélszolgálatával.

Problémamegoldás

A hibáknak gyakran hétköznapi okai lehetnek, de néha meghibásodott alkatrészek is okozhatják azokat. Az alábbiakban a problémák megoldásához szeretnénk útmutatást adni. Ha az itt vázolt intézkedések nem hozzák meg a kívánt eredményt, szívesen segítünk Önnek. Hívjon fel bennünket!

Hiba	Intézkedések
Nincs kép, és hang sem hallható.	<ul style="list-style-type: none"> Vizsgálja meg, hogy helyesen van-e csatlakoztatva a hálózati kábel a dugaszolóaljzatban és a készüléken. Vizsgálja meg, hogy a jelvétel TV-re van-e beállítva. Ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő hálózati kapcsoló be van-e kapcsolva.
Nincs kép az AV-n.	<ul style="list-style-type: none"> Vizsgálja meg, hogy helyesen van-e beállítva a kontraszt és a fényerő. Vizsgálja meg, hogy valamennyi külső készülék helyesen van-e csatlakoztatva. Vizsgálja meg, hogy a megfelelő AV forrás van-e kiválasztva. A bemenő forrásnak, amelyet ki szeretne választani az TV/AV-vel 12, kijelölt állapotban kell lennie a FORRÁSLISTA menüben.
Nem hallható hang.	<ul style="list-style-type: none"> Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs minimumra állítva a hangerő. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs bekapcsolva a némítás. Ehhez nyomja meg a távirányító bal felső részén található áthúzott hangszóró szimbólummal ellátott gombot. Amennyiben műholdvevőt vagy DVD-lejátszót csatlakoztatott SCART-kábelen keresztül a TV-hez, ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően be van-e dugva az aljzatba.
Nincs kép, illetve hang. Zaj azonban hallható.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy gyenge a vétel. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az antenna.
A kép nem tiszta.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy gyenge a vétel. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az antenna.
A kép túl világos vagy túl sötét.	<ul style="list-style-type: none"> Vizsgálja meg a kontraszt és a fényerő beállításait.
A kép nem éles.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy gyenge a vétel. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az antenna. Vizsgálja meg a képélesség és zajcsökkentés beállításait a KÉP menüben.
A képen további egy vagy két szellemkép látszik.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az antenna jó irányban áll-e. Lehet, hogy hegyek vagy épületek visszaverik a rádióhullámokat.
A kép látszanak a képpontok.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy autók, vonatok, vezetékek, neonlámpák stb. zavarják a vételt. Lehet, hogy erősáramú kábelek zavarják az antennakábelt. Helyezze a kábeleket egymástól távolabbra.
Csíkok jelennek meg a képernyőn vagy elhalványulnak a színek.	<ul style="list-style-type: none"> Esetleg más készülék nem okoz zavart a vételben? A rádióállomások átjátszó antennái vagy a rádióamatőrök antennái és a mobiltelefonok is vételi zavart okozhatnak. Amennyire lehet, vigye távolabb a készüléket az olyan készüléktől, amely esetleg zavarja a vételt.
A készülék kezelőgombjai nem működnek	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy bekapcsolták a gyerekszárat.

Hiba	Intézkedések
Nincs vétel/gyenge a vétel minősége a vezeték nélküli hálózati kapcsolaton (WLAN) keresztül.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy minden szükséges beállítást elvégzett.
WIRELESS DISPLAY kapcsolat nem hozzáférhető létre.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy minden szükséges beállítást elvégzett. Ehhez olvassa el a WIRELESS DISPLAY című szakaszt a 27 oldalon.
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le a távirányító elemei és megfelelően vannak-e behelyezve. Bizonyosodjon meg arról, hogy az érzékelő ablakot nem éri-e erős napsugárzás. A készülék alján lévő hálózati kapcsolóval kapcsolja ki, majd újból be a készüléket.
A menüt nem lehet megnyitni.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy aktív-e a CEC-funkció. Ebben az esetben a menüt nem lehet megnyitni, ami nem számít hibának. Adott esetben nyissa meg a HDMI3 9-csatlakozón keresztül csatlakoztatott készülék menüjét. Ez függ a csatlakoztatott lejátszó készüléktől, és támogatottnak kell lennie. További információkat a 47 oldalon talál. Változtassa meg a bemeneti forrást.
A csatornalista szűrőfunkciója nem működik folyamatosan.	<ul style="list-style-type: none"> A „folyamatos” szűrés biztosítása érdekében meg kell nyitnia a zöld gomb [REPEAT] 50 segítségével a bővített csatornalistát, miután az OK 42 gombbal megnyitotta a csatornalistát. Nyissa meg a bővített csatornalistát a MENÜ > CSATORNA KIOSZTÁS menün keresztül, majd használja a SZŰRŐ funkciót. <p style="text-align: center;">ÉRTESÍTÉS!</p> <p>Ha viszont a csatornalistát üzemeltetés közben az OK 42 gomb megnyomásával jeleníti meg, és itt a SZŰRŐ lehetőséget választja, akkor ez az opció inkább egy kereső funkcióhoz hasonlít. Ez azt jelenti, hogy a csatornalista bezárása és az OK 42 gomb megnyomásával történő újbóli megnyitása után ismét a teljes csatornalista jelenik meg. A korábban szűrők segítségével kiadott eredmények törlődnek.</p>

További támogatásra van szüksége?


Ha az előző szakaszokban ismertetett javaslatok nem oldották meg a problémáját, vegye fel velünk a kapcsolatot. Sokat segítene, ha tudatná velünk az alábbi információkat:

- Milyen külső készülékek vannak csatlakoztatva?
- Milyen üzenetek jelennek meg a képernyőn?
- Melyik kezelési lépésnél jelentkezett a probléma?
- Amennyiben PC-t csatlakoztatott a készülékre:
 - Milyen a számítógép konfigurációja?
 - Milyen szoftvert használt a hiba bekövetkezésekor?
- Milyen lépéseket tett eddig a probléma megoldására?
- Ha már kapott ügyfélszámot, kérjük, adja meg nekünk azt is.

Okostévéknél jelentkező pixelhibák

Annak ellenére, hogy a készülék a legmodernebb gyártástechnológiával készült, a rendkívül bonyolult technika alkalmazása miatt ritkán előfordulhat, hogy egy vagy több fénypont nem működik.

3840 x 2160 pixel felbontású, aktív mátrixos TFT készülékek esetében, ahol a pixelek három-három (piros, zöld, kék) szubpixelből állnak, összesen **kb. 24,9 millió** vezérlő tranzisztor kerül felhasználásra. Az igen nagy számú tranzisztor és az ehhez kapcsolódó rendkívül bonyolult gyártási folyamat miatt előfordulhat, hogy egyes pixelek vagy szubpixelek nem jelennek meg, vagy azok vezérlése nem megfelelő.

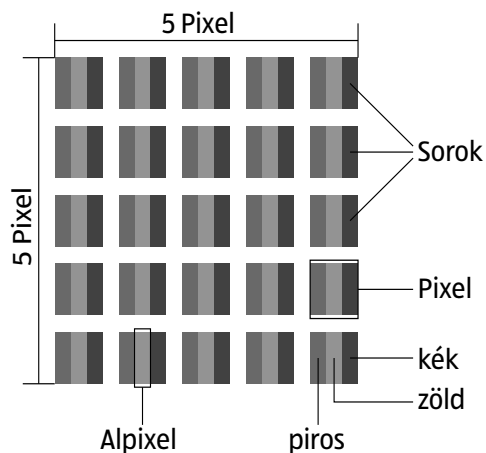

Pixelhiba osztály	1. hibatípus mindig világító képpont	2. hibatípus mindig fekete képpont	3. hibatípus szubpixelhiba	
			fehér	fekete
0	0	0	0	0
I	1	1	2	1
			1	3
			0	5
II	2	2	5	0
			5-n*	2xn*
			0	10
III	5	15	50	0
			50-n*	2xn*
			0	100
IV	50	150	500	0
			500-n*	2xn*
			0	1000

n*=1,5

A fenti típusoknál megengedett hibák száma minden hibaosztály esetén egy millió pixelre vonatkozik, és át kell számítani a kijelző fizikai felbontásának megfelelően.

Az Ön készüléke megfelel az európai ISO 9241-307 szabvány szerinti II-es (pixelhiba) osztálynak. A megadott legnagyobb számú pixelhibák alatt nem érvényesíthető a garancia.

Tisztítás

Az alábbi intézkedésekkel meghosszabbítható az okostévék élettartama:

⚠ VESZÉLY!

Áramütés veszélye!

Nyitott burkolat esetén áramütés általi életveszély áll fenn!

- Ne nyissa fel a készülék házát. Egyébként sem tartalmaz karbantartásra szoruló alkatrészeket.
- A tükrösített felületeken védőfólia van, amely védi a TV készüléket a karcolásoktól. Ha már az előírt módon felállította a TV készülékét, húzza le a fóliákat.
- Amennyiben a tükrösített felületek bepiszkolódtak, először törölje le róluk a port. Majd puhán törölje végig őket tisztítókendővel. Ha nem csak a port törli le, vagy ha nagy erővel törli végig a tükrösített felületeket, összekarcolódhat a tükrözés.
- Ne használjon oldószereket, maró vagy gáznemű tisztítószeret.
- A képernyőt puha, foszlánymentes kendővel tisztítsa meg.
- Ügyeljen arra, hogy ne maradjanak vízcseppecskék az okostévén. A víz maradandó elszíneződéseket okozhat.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében semmiképp sem kerülhet víz a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a képernyőt erős napfénynek vagy ibolyántúli sugárzásnak.
- Őrizze meg jól a csomagolóanyagot és kizárólag abban szállítsa az okostévét.

⚠ VESZÉLY!

Áramütés veszélye!

A készülék belső alkatrészeivel való érintkezés esetén áramütés veszélye áll fenn.

- A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt és az összes összekötő kábelt.

Ártalmatlanítás



CSOMAGOLÁS

A készüléket becsomagolva szállítjuk, nehogy kár érje a szállítás során. A csomagolás olyan anyagokból áll, amelyek környezetkímélő módon ártalmatlaníthatók és szakszerűen újrahasznosíthatók.



KÉSZÜLÉK

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A 2012/19/EU irányelv értelmében a készüléket élettartama végén megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Így a készülék bizonyos elemeit újra felhasználják, és elkerülhető a környezetszennyezés. Elhasznált készülékét leadhatja egy elektronikai hulladék gyűjtőtelepen vagy hulladékudvarban. További információkért forduljon a helyi hulladékgyűjtő vállalathoz vagy az illetékes önkormányzathoz.



ELEMEK

A kimerült elemek nem a háztartási szemétbe valók! Az elhasznált elemek begyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni azokat.

Műszaki adatok

Okostév	MEDION [®]
Készülék megnevezése	X16018 (MD 31018)
Névleges tápfeszültség	220–240 V ~ 50 Hz
Képernyő mérete	101,6 cm (40") LCD; 16:9-kijelző
Teljesítményfelvétel	max. 110 watt
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 0,50 W
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban	0,04 W
Hangszóró kimeneti teljesítménye	2 x 10 watt RMS, DTS HD-kompatibilisek
Tényleges felbontás	3840 x 2160
TV-rendszer	Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´
Programhelyek	199 (ATV), 10 000 (DTV)


Csatornák	
	VHF (I/III. sáv)
	UHF (U SÁV)
	HYPERBAND
	KÁBEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)
	HD DVB-T
	DVB-T2 HD
	HD DVB-C
	DVB-S2

Csatlakozók	
	Antenna csatlakozó (analóg TV, DVB-T/DVB-T2 vagy DVB-C)
	Műhold csatlakozó (DVB-S/S2)
	1 x USB-csatlakozó (3.0)
	2 x USB-csatlakozó (2.0)
	1 x LAN RJ-45
	Videó
	4 x HDMI [®] 2.0 a HDCP 2.2-dekódolással
	1 x SCART
	1 x VGA (15 tűs D-Sub)
	Y-, (Video-) Pb-, Pr-bemenet (YUV, AV) (RCA)
	Audio
	Sztereó audiobemenet YUV, AV, PC (RCA)
	Fejhallgató kimenet (3,5 mm-es jack)
	Digitális audio kimenet (SPDIF, optikai)
	Mélyhangsugárzó kimenet (RCA)

Meghajtók/tároló közegek	
Meghajtók	USB, Common Interface (CI+) nyílás
Támogatott formátumok USB-n keresztül ³	Fénykép: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Zene: MP3, WMA, WAV
	Film: MPEG 1/2/4, MKV, Xvid, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC
Kapacitások	USB max. 1 TB

³ A különböző kodekek nagy száma miatt nem garantálható az összes formátum lejátszhatósága.

Távirányító	
Átviteli mód	Infravörös
LED osztály	1
Elemtípus	2 db 1,5 V, AAA, R03/LR03
Méretek/környezeti hőmérséklet	
Megengedett környezeti hőmérséklet	+5 °C - +35 °C
Megengedett relatív páratartalom	20%-85%
Méretek talp nélkül (szé x ma x mé)	kb. 910 x 546 x 65 mm
Méretek talppal (szé x ma x mé)	kb. 910 x 591 x 273 mm
Tömeg talp nélkül	kb. 8,5 kg
Tömeg talppal	kb. 9,1 kg
Felszerelés falra	VESA szabvány, furattávolság 200 x 200 mm ⁴

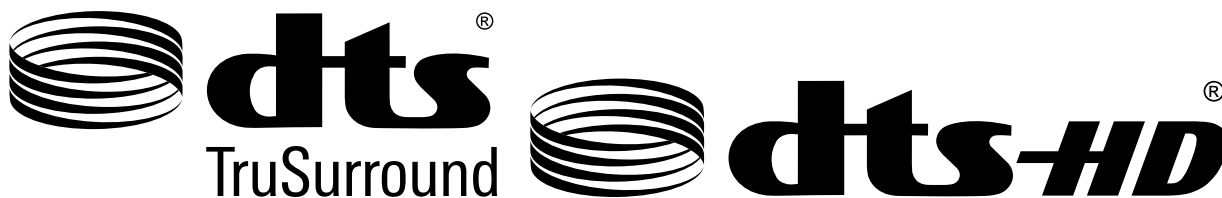

A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban a <http://patents.dts.com> oldalon talál további információkat.

ÉRTESÍTÉS!

Védjegyek tudomásul vétele

A HDMI, High-Definition Multimedia Interface és a HDMI-logó fogalmak védjegyek, ill. a HDMI Licensing LLC USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

DOLBY[®]
DIGITAL PLUS

⁴ A fali tartó nem tartozék. A készülék felszerelésékor ügyeljen arra, hogy M6-os méretű csavarokat használjon. A csavarok hossza a fali rögzítő vastagsága plusz 10 mm.

Termékismertető adatlap

az 1062/2010 sz. rendelet szerint

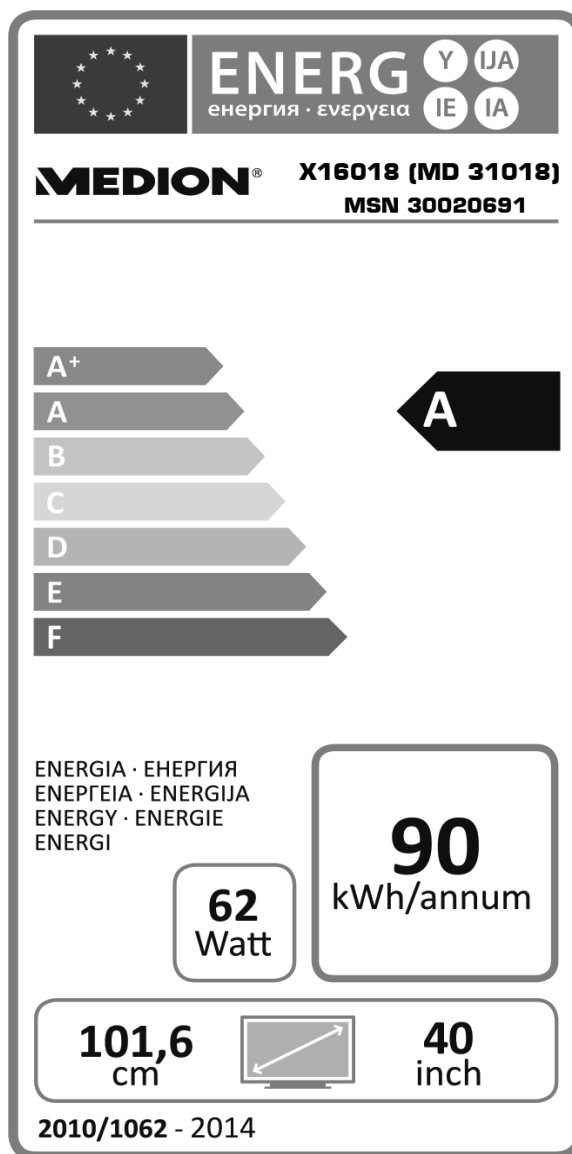

Teljesítményfelvétel készenlétben:	0,36 W
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban:	0,04 W
Tényleges felbontás:	3840 x 2160

Impresszum

Copyright © 2016

Minden jog fenntartva.

A használati utasítás szerzői jogvédelem alatt áll.

A gyártó írásbeli engedélye nélkül tilos géppel, elektronikus úton és bármilyen egyéb formában sokszorosítani.

A szerzői jog a következő vállalatot illeti.

Medion AG


Am Zehnthof 77

45307 Essen

Németország

A használati utasítás az ügyfélszolgálaton utánrendelhető, és a **www.medionservice.de** ügyfélszolgálati portálról is letölthető.

A fenti QR-kód beolvasásával a használati utasítás letölthető az ügyfélszolgálati portálról a mobilkészülékére.



Tárgymutató

A		K	
A csomag tartalma.....	10	Képbeállítások.....	25
A DVD-felvevő csatlakoztatása.....	31	Kép menü.....	35
Antenna csatlakoztatása.....	20	Készülékek csatlakoztatása.....	29
ARC.....	47	Kezelésun.....	25
Ártalmatlanítás.....	63	Környezeti hőmérséklet.....	13
B		L	
Beállításokmenü.....	40	Life Remote alkalmazás.....	58
Beüzemelés menü.....	48	M	
Biztonsági útmutatások.....	11	Médiaportál.....	57
Biztonságos csatlakoztatás.....	14	Média tallózó menü.....	53
C		Megfelelőségi értesítés.....	15
CEC.....	47	Mély sugárzó csatlakoztatása.....	30
Common Interface.....	16, 40	Műhold beállítások.....	48
Csatlakozás hálózathoz.....	33	Műszaki adatok.....	64
Csatorna kiosztás menü.....	50	N	
D		Nyelv.....	41
Digitális kábel.....	23	O	
DVD/Blu-Ray-lejátszó csatlakoztatása.....	30	OSD-menüről.....	34
E		P	
Elhelyezés.....	12	PC csatlakoztatása.....	33
Előlap.....	16	PIN beállítás.....	42
Első üzembe helyezés.....	21	Problémamegoldás.....	60
EPG.....	56	Program kiválasztása.....	25
F		S	
Fejhallgató csatlakoztatása.....	29	Soundbar.....	29
H		Szatellit.....	23
Hálózat/internet beállítása.....	22, 44	Szerelés.....	19
Hangbeállítások.....	25	T	
Hang menü.....	39	Távírányító.....	17
Hátoldal és jobb oldal.....	16	Teletext.....	28, 41
HbbTV.....	46, 58	Termékismertető adatlap.....	66
I		Tisztítás.....	63
Időzítés.....	43	U	
Impresszum.....	67	Ultra HD.....	10
J		Üzembehelyezés.....	18
Javítás.....	13	V	
Jelforrás kiválasztása.....	27	Vevőegység csatlakoztatása.....	31
		Vezeték nélküli kijelző.....	27
		Video- és hangmegosztó.....	55
		Videokamera csatlakoztatása.....	32
		Videomagnó csatlakoztatása.....	30

MEDION[®]**JÓTÁLLÁSI ADATLAP
SMART-TV LED-HÁTTÉRVILÁGÍTÁSÚ
TECHNOLÓGIÁVAL X16018**

A fogyasztó adatai:

Név: _____

Cím: _____

☎ _____ E-mail: _____

A vásárlás dátuma*: _____

* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye: _____

A hiba leírása:

Aláírás: _____



Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes érvényesítése esetén a kitöltött jelen jótállási adatlapot és a hibás terméket az alábbi címre küldje be:

MEDION SERVICE CENTER
R.A. TRADE KFT.
TÖRÖKBÁLINTI UTCA 23
2040 BUDAÖRS
HUNGARY

Kérjük, használja ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot: www.medion.com/contact

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT☎ **HU** 06 - 40 - 180 102  www.medion.com/hu/A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: MD 31018
CIKKSZÁM: 93662

06/2016

Hívásdíj ügyfelek részére 0,17 €/perc és 0,205 €/perc között.

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás (a jótállásra kötelezett vállalkozás) cégneve és címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy HUNGARY	A gyártó neve, címe: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen GERMANY
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése: MD 31018	A fogyasztási cikk típusa: Okostévé LED-háttérvilágítású technológiával
Kicserélés esetén ennek időpontja:	A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma: Medion Service Center; R.A. Trade Kft.; Törökbálinti utca 23; 2040 Budaörs; HUNGARY ☎ 06-40-180102; service-hungary@medion.com	

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarországon vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumibroncsok, stb.) a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcok, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikkek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles

viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett.

Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másokra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A javítási igény bejelentésének időpontja:	A javításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:	A javítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	Kicserélés esetén ennek időpontja:
A javítószolgálat neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző:



HU

Származási hely: Törökország

Gyártó:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
NÉMETORSZÁG

www.medion.de

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT



HU

06-40-180102



www.medion.com/hu/

Hívásdíj ügyfelek részére 0,17 €/perc és 0,205 €/perc között.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: MD 31018

CIKKSZÁM: 93662

06/2016

3

ÉV
JÓTÁLLÁS