

MEDION®

Full HD undervandsvideokamera

MEDION® LIFE® S47028 (MD 86742)



Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Om denne vejledning | 4 |
| Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning | 4 |
| Sikkerhedsanvisninger | 6 |
| Driftssikkerhed | 6 |
| Anvisninger for batterierne..... | 7 |
| Undgå øjenskader | 8 |
| Sikkerhedsforanstaltninger | 8 |
| Reparer aldrig selv..... | 10 |
| Vandtæthed | 10 |
| Om apparatet | 11 |
| Pakkens indhold | 11 |
| Apparatoversigt | 12 |
| Forside | 12 |
| Øverst..... | 13 |
| Nederst | 13 |
| Højre side..... | 14 |
| Bagside | 15 |
| Ibrugtagning | 16 |
| Indsætning af batteriet..... | 16 |
| Indsætning af et hukommelseskort | 17 |
| Opladning af batteriet..... | 19 |
| Tænd og sluk videokameraet | 20 |
| Indstillingsmenuen | 21 |
| Dato/klokkeslæt | 22 |
| Lyde | 22 |
| Automatisk slukning | 23 |
| Tv-visning | 23 |
| Nulstil | 24 |
| Tv-frekvens..... | 24 |
| Sprog..... | 25 |
| Dykketilstand | 25 |
| Formatering | 26 |
| Optagelse af videoer | 27 |
| Skærbilledet ved videooptagelse..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| Menuen Videotilstand | 29 |
| Hvidbalance | 30 |
| Opløsning..... | 30 |
| Effekt | 31 |
| Natudløser | 31 |
| Kvalitet..... | 31 |
| Skift mellem driftstilstande..... | 32 |
| Afspilning af videoer | 32 |
| Displayet ved videoafspilning | 34 |
| Videoafspilningsmenuen | 35 |
| Slet en..... | 35 |
| Slet alle | 36 |
| Beskyt | 36 |
| Automatisk afspilning | 37 |
| Lydstyrke..... | 37 |
| Optagelse af fotos | 38 |
| Displayet ved optagelse af fotos | 39 |
| Menuen Fototilstand..... | 40 |
| Hvidbalance | 41 |
| Opløsning..... | 41 |
| Effekt | 42 |
| Natudløser | 42 |
| Selvudløser | 42 |
| Kvalitet..... | 43 |
| Skift mellem driftstilstande..... | 43 |
| Afspilning af fotos..... | 44 |
| Skærbilledet ved afspilning af fotos | 45 |
| Fotoafspilningsmenuen | 46 |
| Slet en..... | 46 |
| Slet alle | 47 |
| Beskyt | 47 |
| Automatisk afspilning | 48 |
| Dykketilstand | 48 |
| Tilslutning til et tv-apparat | 49 |
| Tilslutning via HDMI | 50 |
| Tilslutning til en computer | 51 |

| | |
|--|-----------|
| Installation af den medfølgende software..... | 52 |
| Rengøring..... | 53 |
| Bortskaffelse..... | 54 |
| Tekniske data..... | 55 |
| ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0 | 56 |
| Lynstartvejledning | 56 |
| Introduktion..... | 57 |
| Installation..... | 58 |
| Sådan fjerner du programmet..... | 58 |
| Sprog..... | 58 |
| Registrering og opgradering | 59 |
| Media Browser | 59 |
| Visning af mediefiler..... | 60 |
| Visningstilstande | 61 |
| Biblioteksvisning | 61 |
| Browser-visning | 62 |
| Kalendervisning | 62 |
| Eksempelvisningsområdet..... | 64 |
| Funktionslinje | 65 |
| Import af mediefiler | 66 |
| Beskæring af videoklip | 66 |
| Brænding af AVCHD-diske..... | 67 |
| Redigering af videoklip..... | 68 |
| Overførsel af filer til YouTube | 69 |
| Overførsel af filer til Facebook | 69 |
| Overførsel af filer til youku | 69 |
| Oprettelse af fotoalbummer | 70 |
| Oprettelse af albumsider | 73 |

Om denne vejledning



Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt inden ibrugtagning. Tag hensyn til advarslerne på apparatet og i brugervejledningen.

Gem brugervejledningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, er det vigtigt, at denne vejledning og garantibeviset også følger med.

Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning

| | |
|---|--|
| | FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! |
| | FORSIGTIG! <i>Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader!</i> FORSIGTIG! <i>Følg anvisningerne for at undgå materielle skader!</i> |
| | BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet. |
| | BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! |
| | ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! |
| • | Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen |
| ▶ | Handling, der skal udføres |

Korrekt anvendelse

Apparatet er beregnet til optagelse af videoer og billeder i digitalt format.

Brug ikke apparatet ved meget høje eller lave temperaturer.

Apparatet egner sig ikke til anvendelse under ekstreme betingelser.

Sikkerhedsanvisninger

Driftssikkerhed

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



FARE!

**Opbevar emballagefilm utilgængelig for børn.
Kvælningsfare!**

- Undgå elektrisk stød
- Åbn aldrig videokameraets eller laderens hus undtagen ved indsættelse af batteriet.
- Tilslut kun laderen til en korrekt installeret stikkontakt med 230 V, 50 Hz.
- For at netledningen i nødstilfælde nemt og hurtigt kan kobles fra lysnettet, skal stikkontakten være frit tilgængelig og være placeret i nærheden af apparatet.
- Ledningen må ikke bøjes eller komme i klemme.
- Brug kun den medfølgende lader.
- Brug aldrig videokameraet sammen med en beskadiget netledning.
- Hvis laderen eller dens tilslutningsledning er beskadiget, skal den udskiftes med en lader af samme type for at undgå farer. I så fald skal du kontakte vores serviceadresse.
- Sluk straks videokameraet, hvis der opstår funktionsforstyrrelser.
- Væske kan kompromittere den elektriske sikkerhed.

Anvisninger for batterierne

Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige apparatet eller medføre personskader.



ADVARSEL!

***Eksplodingsfare ved forkert udskiftning af batteriet.
Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype.***

Tag hensyn til følgende generelle anvisninger for håndtering af batterier:

- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis nogen sluger et batteri, skal du omgående søge lægehjælp.
- Før du sætter batteriet i, skal du kontrollere, om kontakterne i apparatet og på batteriet er rene, og rengøre dem om nødvendigt.
- Vær opmærksom på polariteten (+/-), når du sætter batteriet i.
- Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted. Direkte kraftig varme kan beskadige batteriet. Udsæt derfor ikke apparatet for kraftige varmekilder.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skal du med det samme skylle de pågældende steder med rigeligt rent vand og omgående søge læge.
- Kast aldrig batterier på åben ild, undgå at kortslutte dem og skil dem ikke ad.
- Udsæt aldrig batterier for kraftig varme, fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende!
- Udskift kun batterier under tørre forhold!
- Tag straks et opbrugt batteri ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du sætter et nyt batteri i. Der er ætsningsfare på grund af batterisyre!

Undgå øjenskader

- Brug ikke LED-lampen i umiddelbar nærhed af øjnene.
- Hold især små børn på mindst én meters afstand af den indbyggede LED-lampe.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå beskadigelse af kameraet og bevare dets fejlfri tilstand.

- Undgå salt og støv
Tør salt og støv af med en let fugtet, blød klud, hvis du har brugt kameraet ved stranden eller på havet. Tør derefter kameraet grundigt af.
- Undgå stærke magnetfelter
Anbring aldrig kameraet i nærheden af apparater, der genererer stærke elektromagnetiske felter (f.eks. elmotorer). Stærke elektromagnetiske felter kan forårsage fejlfunktion af kameraet eller forstyrre dataoptagelsen.
- Undgå kraftig varme
Anvend eller opbevar ikke kameraet i sollys eller ved høje temperaturer. En sådan belastning kan medføre, at batterierne lækker, eller at huset deformeres.
- Undgå voldsomme temperatursvingninger
Hvis du hurtigt fjerner apparatet fra kolde omgivelser og anbringer det i varme omgivelser eller omvendt, kan der danne sig kondensvand i og på apparatet, hvilket kan føre til funktionsforstyrrelser og skader på apparatet. Vent med at tage apparatet i brug, til dets temperatur er tilpasset til omgivelsestemperaturen. Anvendelse af en transport- eller kunststof taske giver begrænset beskyttelse mod temperatursvingninger.

- Undgå at tabe apparatet
Stærke rystelser eller vibrationer som følge af, at apparatet tabes, kan medføre fejlfunktioner. Tag bæreremmen om håndled-det, når du transporterer kameraet.
- Fjern ikke batteriet, mens der behandles data.
Når der skrives eller slettes billeddata på hukommelseskort, kan det medføre datatab eller beskadigelse af de interne kredsløb eller hukommelsen, hvis strømforsyningen slås fra.
- Behandl linsen og alle bevægelige dele forsigtigt
Rør ikke ved linsen og objektivringsen. Vær forsigtig, når du håndterer hukommelseskortet og batterierne. Disse dele er ikke beregnet til stærke belastninger.
- Batterikapacitet
Ved lave temperaturer kan batteriets kapacitet reduceres betydeligt, fordi den kemiske reaktion går langsommere. I forbindelse med optagelser i koldt vejr bør du sørge for at have et ekstra batteri klar på et varmt sted (f.eks. i en bukselomme).
- Hukommelseskort
Slå strømforsyningen fra, inden du sætter hukommelseskortet i eller tager det ud. Ellers kan du miste data. Hukommelseskortene kan blive varme under brug. Tag altid hukommelseskortene forsigtigt ud af kameraet.
- Anvendelse under vandet
Kameraet egner sig til at anvendes under vandet ned til maks. 3 meters dybde/i 30 minutter. Sørg for ikke at dykke dybere end 3 meter eller længere end 30 minutter.

Reparer aldrig selv



ADVARSEL!

***Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet.
Der er fare for elektrisk stød!***

- Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Servicecenter eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer.

Vandtæthed

- Kameraet er vandtæt ned til 3 meters dybde.
- Brug maksimalt kameraet i 30 minutter under vandet.
- Det medfølgende tilbehør er ikke vandtæt.

Anvisninger for dykning:

- Kontrollér området omkring batterirummet. Fjern snavs, sand og andre partikler med en tør klud.
- Kontrollér, at batterirummet ikke har nogen ridser eller revner.
- Kontrollér, at kameraet ikke har nogen revner.
- Kontrollér, at batterirummets dæksel er lukket solidt
- Kast ikke kameraet i vandet, og spring ikke i vandet med kameraet, da eventuelle dynamiske kræfter kan medføre, at der kommer vand ind i kameraet.

Om apparatet


Pakkens indhold

Kontroller efter udpakningen, at følgende dele er blevet leveret:

- Videokamera
- Oplader
- Netledning
- HDMI-kabel
- AV-kabel med integreret USB-stik
- Taske
- Li-ion-batteri
- Software-cd
- Betjeningsvejledning og garantidokumenter


Apparatoversigt

Forside

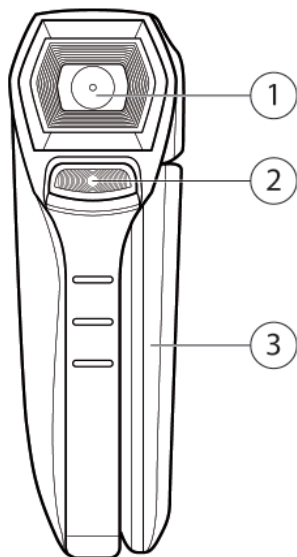


- 1) Kameralinse
- 2) Optagelseslampe
- 3) LCD-display, der kan klappes op/drejes

Øverst

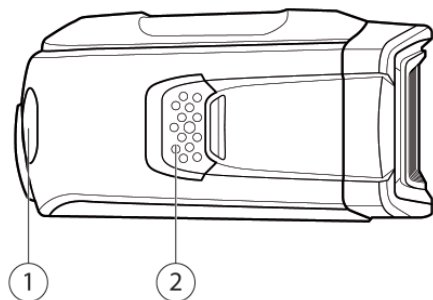


- 1) Drifts-LED
- 2) Højtaler

Nederst

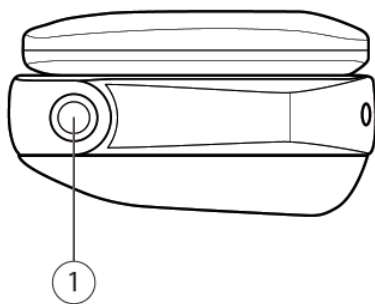


- 1) Stativholder

Højre side

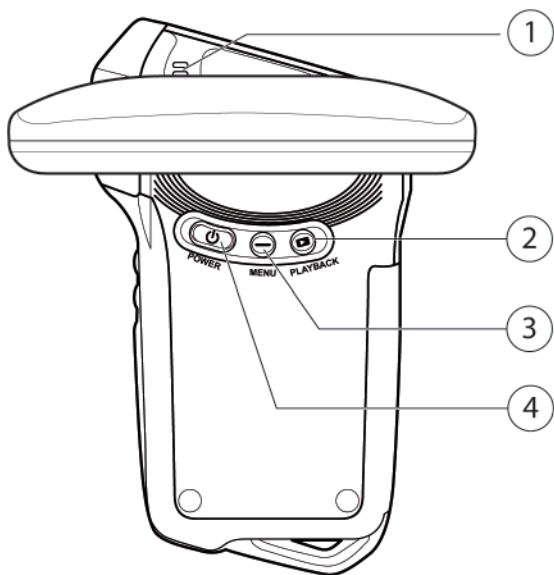

- 1) Mikrofon
- 2) **PLAYBACK**-knap (afspilning)
- 3) **MENU**-knap
- 4) **POWER**-knap

Bagside

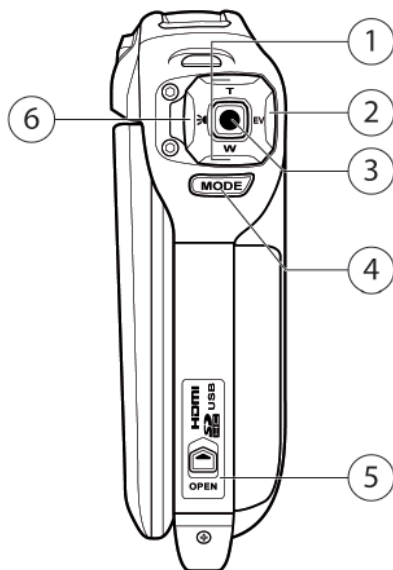


- 1) **T/W**-knapper: I optagelsestilstand: zoom ind og ud; I menuilstand ▲ og ▼
- 2) **EV**-knap: I optagelsestilstand: Vælg eksponeringskorrektion; I menuilstand ►
- 3) **OPTAG**-knap
- 4) **TILSTAND**-knap: Vælg optagetilstand (kamera/foto); Åbn indstillingsmenuen
- 5) Dæksel til kombirum: Batteri- og SD-kortrum, HDMI-stik; USB- og AV-kombiudgang
- 6) Optagelseslampe: I optagelsestilstand: Tænd/sluk lampen; I menuilstand ◀


Ibrugtagning

Indsætning af batteriet


- ▶ For at kunne sætte batteriet i, skal du åbne batterirumdækslet.
- ▶ Skub batterirumlåsen op som vist, og åbn batterirumdækslet.

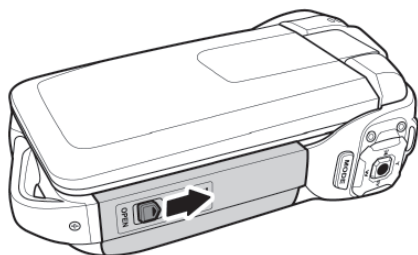

- ▶ Læg batteriet i som vist. Sørg for, at polerne vender rigtigt!



- ▶ Luk batterirumdækslet som vist, indtil det klikker på plads.

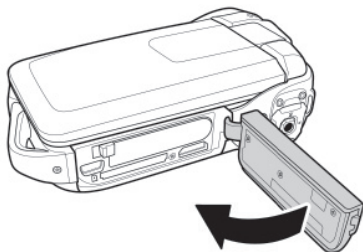


FORSIGTIG!


Sørg for, at batterirummet er lukket korrekt.

Indsætning af et hukommelseskort


- ▶ Hvis du vil sætte SD-hukommelseskortet i, skal du åbne batterirumdækslet.

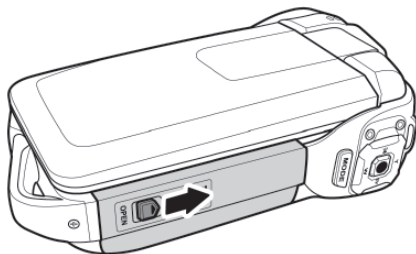

- ▶ Tag et SD-hukommelseskort, og sæt det i SD-kortindgangen som vist.



- ▶ Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du trykke hukommelseskortet ind i indgangen, indtil der høres et klik, og derefter slippe det. Hukommelseskortet skubbes automatisk et stykke ud af indgangen, så du kan fjerne kortet.
- ▶ Luk batterirumdækslet som vist nedenfor, indtil det klikker på plads.

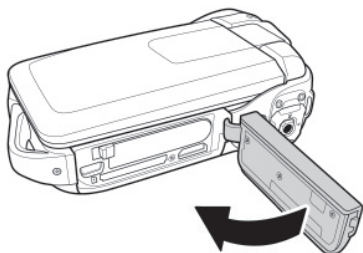

FORSIGTIG!

Sørg for, at batterirummet er lukket korrekt.


Opladning af batteriet

- ▶ Tilslut den medfølgende lysnetledning til den medfølgende lader.
- ▶ Sæt lysnetledningens stik i en 230V ~ 50 Hz stikkontakt, og læg batteriet i.



FORSIGTIG!

Sørg for, at polerne vender rigtigt!

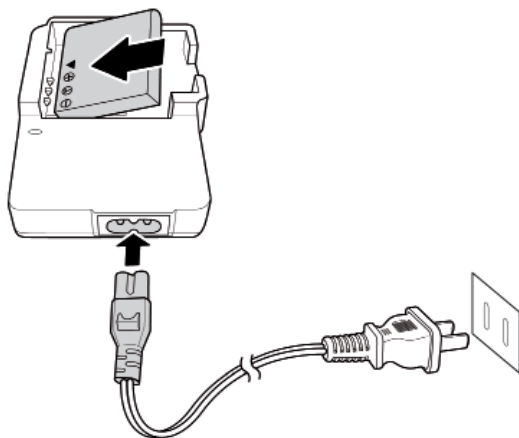


(Illustrationen er omtrentlig)

Under opladningen lyser drifts-LED'en orange. Drifts-LED'en lyser grønt, så snart opladningen er afsluttet.

Den første fulde opladning af batteriet tager ca. seks timer.

Tænd og sluk videokameraet

- ▶ Hvis du vil aktivere videokameraet, skal du klappe displayet på. LCD-displayet starter, og drifts-LED'en lyser grønt.
- ▶ Drej displayet, så du har frit udsyn til LCD-displayet.

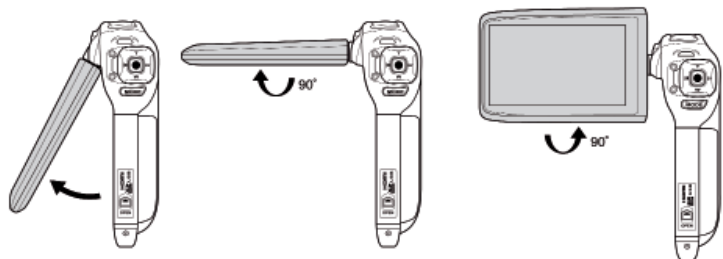

- ▶ Hvis du vil slukke videokameraet, skal du enten klappe displayet tilbage i udgangspositionen eller trykke på **POWER**-knappen, indtil LED'en slukkes.


Sørg for at slukke apparatet efter brug for at undgå unødigt energiforbrug.

Indstillingsmenuen

Med **MODE**-knappen kan du fra videotilstanden gå til indstillingsmenuen via fototilstanden.

▶ Tryk i videotilstanden to gange på **MODE**-knappen.

I indstillingsmenuen finder du yderligere ni menuer, som repræsenteres af tilsvarende symboler.

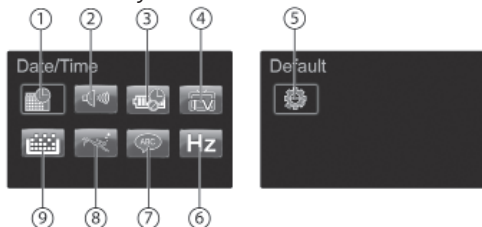

Her kan du foretage følgende indstillinger:

- 1) Dato/klokkeslæt
- 2) Lyde
- 3) Automatisk slukning
- 4) Tv-visning
- 5) Fabriksindstilling
- 6) Tv-frekvens
- 7) Sprog
- 8) Dykningstilstand
- 9) Formatering

- ▶ Hvis du vil vælge en menu, skal du trykke på knapperne ◀ / ▶, indtil den ønskede menu vises med mørk fremhævelse.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne den ønskede menu.

Dato/klokkeslæt


Her kan du indstille klokkeslættet og datoen.



- ▶ Brug knapperne ◀ / ▶ til at vælge det felt, der skal ændres.
- ▶ Tryk nu på knapperne ▲ / ▼ for at indtaste de ønskede data.
- ▶ Skift med knapperne ◀ / ▶ mellem indtastningsfelterne for år, måned, dag og klokkeslæt.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at aktivere indstillingerne.

Lyde


Her kan du slå videokameraets beskedlyde til og fra.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil **Off** vises med mørk fremhævelse, for at slå videokameraets beskedlyde fra.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte indstillingen.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil **On** vises med mørk fremhævelse, for at slå videokameraets beskedlyde til.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Automatisk slukning


Her kan du indstille energisparetilstanden. Videokameraet kan indstilles til at slukke efter 1 minut eller efter 5 minutter.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil den ønskede indstilling vises med mørk fremhævnning, og tryk på **OPTAG**-knappen.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil **Off** vises med mørk fremhævnning, for at slå energisparetilstanden fra.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Tv-visning


Med denne valgmulighed kan du indstille videokameraets tv-video-signal. Videokameraet understøtter formaterne NTSC og PAL.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil den ønskede indstilling vises med mørk fremhævnning, og tryk på **OPTAG**-knappen.

Nulstil


Her kan du nulstille videokameraet til fabriksindstillingerne.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶  for at afbryde processen.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶  for at afslutte processen.

Tv-frekvens

Her kan du indstille videokameraets billedopdateringshastighed.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil den ønskede indstilling vises med mørk fremhævnning, og tryk på **OPTAG**-knappen.

Sprog


Her kan du indstille videokameraets menusprog.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil den ønskede indstilling vises med mørk fremhævelse, og tryk på **OPTAG**-knappen.

Dykketilstand


Her kan du aktivere eller deaktivere videokameraets dykketilstand.





- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil **On** vises med mørk fremhævelse, for at slå videokameraets dykketilstand til.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte indstillingen.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil **Off** vises med mørk fremhævelse, for at slå videokameraets dykketilstand fra.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Formatering

Med denne valgmulighed for at formatere det indsatte hukommelseskort eller det interne lager, hvis der ikke er sat et hukommelseskort i.



- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶  for at afbryde formateringen.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶  for at formatere det valgte lagerområde (SD-kort eller internt lager).



BEMÆRK!

Hvis du formaterer lageret, slettes alle data, som er gemt i det.

Kontroller, at der ikke længere findes nogen vigtige data i det interne lager eller på SD-kortet.

Optagelse af videoer

Hvis du vil optage film, skal du bruge den følgende fremgangsmåde:



- ▶ Klap LCD-displayet op.
- ▶ Vælg det ønskede motiv, og zoom eventuelt ind eller ud med knapperne **T/W**.
- ▶ Tryk på udløseren.



BEMÆRK!


Den digitale zoom kan kun anvendes ved en opløsning på maks. 720P.

Under filmoptagelsen vises den forløbne optagelsestid (Timer:Minutter:Sekunder) på LCD-displayet.

- ▶ Tryk på udløseren igen for at afslutte filmoptagelsen.
- ▶ Tryk på knappen  for at aktivere LED-belysningen.
- ▶ Tryk på knappen  igen for at deaktivere LED-belysningen.
- ▶ Tryk på **EV**-knappen for at indstille eksponeringskorrektionen.

Skærbilledet ved videooptagelse


Under en videooptagelse viser videokameraet alle vigtige data på LCD-displayet. Følgende ikoner kan blive vist under videooptagelsen.

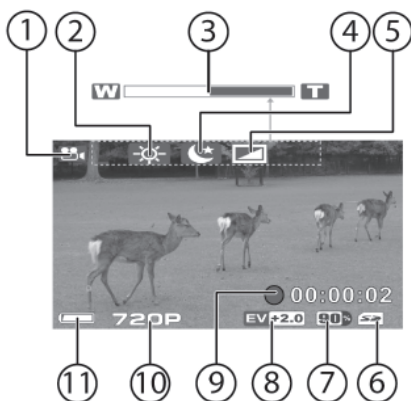

| | | |
|----|-----------------|--|
| 1 | | Videooptagelsestilstand |
| 3 | | Hvidbalance |
| 4 | | Nattilstand |
| 5 | | Effekt |
| 6 | | Zoombjælker |
| 7 | | Batteristatus |
| 8 | 720P | Aktuel opløsning |
| 9 | 00:00:02 | Optagetid |
| 10 | EV+2.0 | Indikator for eksponeringskorrektion |
| 11 | 90% | Resterende lager i % |
| 12 | | SD-hukommelseskort sat i Intet hukommelseskort sat i. Filerne gemmes i det interne lager |

Menuen Videotilstand

I menuen "Videotilstand" kan du foretage indstillinger for videokameraets funktion.

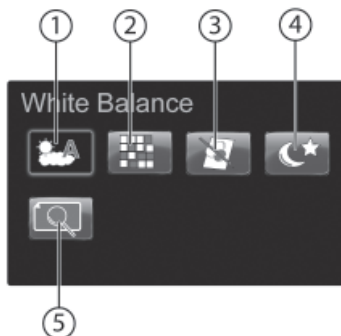

Du kan vælge følgende indstillinger:

- 1) Hvidbalance
- 2) Opløsning
- 3) Effekt
- 4) Nattilstand
- 5) Kvalitet

- ▶ Tryk i videotilstand på **MENU**-knappen for at åbne videomenuen

Hvis du vil vælge et menupunkt, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil det ønskede menupunkt vises med mørk fremhævelse.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne det ønskede menupunkt.

Hvidbalance

Videokameraet indstiller automatisk hvidbalancen. Hvis du under videooptagelsen alligevel bemærker en farvetone på LCD-displayet, skal du ændre indstillingen for hvidbalancen.

Der findes følgende indstillinger:

Indstilling

Betydning



Kameraet indstiller automatisk hvidbalancen



Egner sig til optagelser i dagslys.



Egner sig til optagelser i overskyet vejr, tussmørke eller skygge.



Egner sig til optagelser ved lys fra lysstofrør. Korrigerer det grønne skær fra lysstofrør.



Egner sig til optagelser ved lys fra elpærer.

Opløsning

Du kan vælge følgende indstillinger for filmkvaliteten:

| Indstilling | Opløsning |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1080P | 1920 x 1080 |
| 720P60 | 1280 x 720 (60 fps) |
| 720P30 | 1280 x 720 (30 fps) |
| WVGA | 848 x 480 |
| Slow Motion QVGA | 320 x 240 (Slow Motion-optagelse) |

Den valgte opløsning står til rådighed, indtil du vælger en anden.



BEMÆRK!

Ved optagelser med høj opløsning i tilstanden 1080P er zoomfunktionen deaktiveret.

Effekt

Videokameraet giver dig mulighed for at optage videoer med forskellige effekter.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

| Indstilling | Betydning |
|--------------------|--|
| Farver | Til farveoptagelser |
| Sort/hvid | Til sort/hvid optagelse |
| Klassisk (sepia) | Billederne farves brunlige (sepia-effekt). |

Natudløser

For at opnå bedre resultater ved natoptagelser skal du i menuen Natudløser vælge „ON“.



BEMÆRK!

Indstillingen forbliver aktiv, indtil du vælger en anden eller slukker kameraet.

Kvalitet

Videokameraet giver dig mulighed for selv at indstille videoernes kvalitet.

Kvaliteten afhænger af forskelle i komprimeringen af filerne. En fil i bedre kvalitet kræver mere lagerplads end en fil i den normale kvalitet.

- ▶ Vælg  for høj kvalitet eller  for normal kvalitet.

Skift mellem driftstilstande

Umiddelbart efter, at videokameraet er blevet tændt, er det i videooptagelsestilstanden.

Du kan optage videoer eller tage fotos med det samme.

- ▶ Tryk på **MODE**-knappen for at skifte mellem video- og fototilstand.
- ▶ Tryk på **PLAYBACK**-knappen for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- ▶ Tryk igen på **PLAYBACK**-knappen for at skifte tilbage til optagelsestilstand fra afspilningstilstand.

Afspilning af videoer

Du kan få vist de videoer, der er optaget og gemt i det interne lager eller på hukommelseskortet (ekstraudstyr), på forskellige måder.

- ▶ Tryk på **PLAYBACK**-knappen for at aktivere afspilningen i den på forhånd valgte tilstand (video- eller fototilstand).
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at starte eller stoppe afspilningen.
- ▶ Tryk på **W** for at stoppe afspilningen midlertidigt.
- ▶ Du kan vælge lydstyrken i indstillingsmenuen.

Afspilning på LCD-displayet

Hvis du vil have vist videoerne på kameraets LCD-display, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

- ▶ Tryk i videotilstand på **PLAYBACK**-knappen.

Den sidst optagede video vises.

- ▶ Tryk på **W** for at åbne miniaturrevisningen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ den ønskede video.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne den ønskede video.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen igen for at starte eller stoppe afspilningen.

Afspilning på en ekstern skærm

Brug følgende fremgangsmåde for at vise videoer på en ekstern skærm:

- ▶ Tilslut USB-sticken til videokameraets USB-stik ved hjælp af det medfølgende USB/AV-kabel.
- ▶ Sæt det gule Video-cinchkabel og det hvide Audio-cinchkabel i de tilsvarende AV-stik på fjernsynet.
- ▶ Vælg AV-kanalen på fjernsynet.
- ▶ Tryk i videotilstand på **PLAYBACK**-knappen.
- ▶ Tryk på **W** for at åbne miniaturevisningen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ den ønskede video.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne den ønskede video.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen igen for at starte eller stoppe afspilningen.






BEMÆRK!

Videokameraets LCD-display deaktiveres under forbindelsen til tv'et.

Hvis du har optaget billeder i HD-format, skal du bruge et HDMI-kabel til at tilslutte videokameraet til et fjernsyn med en digital HDMI-indgang, så du kan se HD-formatbillederne i en høj opløsning.

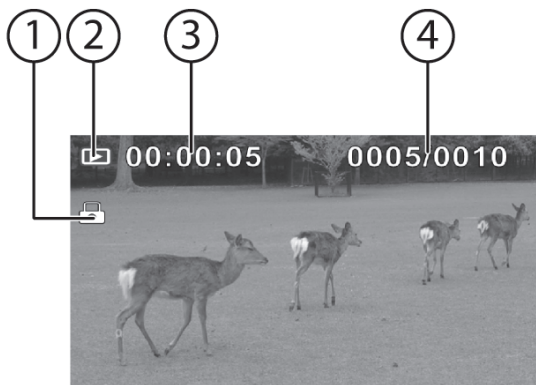
Displayet ved videoafspilning



| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1 |  | Videoafspilning er aktiveret |
| 2 |  | Filen er beskyttet |
| 3 | 0005/0010 | Aktuel video/antal lagrede videoer |
| 4 | 00:00:05 | Den aktuelle videos længde |

Videoafspilningsmenuen

I menuen „Videoafspilning“ kan du foretage indstillinger for afspilningen. Tryk i afspilningstilstand på **MENU**-knappen for at åbne afspilningsmenuen.

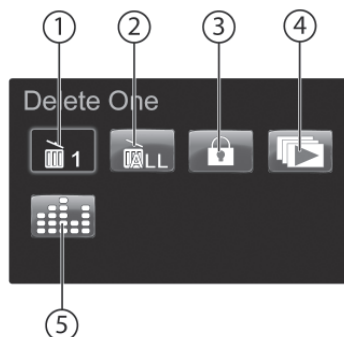


Du kan vælge følgende indstillinger:

- 1) Slet en
- 2) Slet alle
- 3) Beskyt
- 4) Automatisk afspilning
- 5) Lydstyrke

Slet en

Hvis du vil slette individuelle videoer, skal du bruge følgende fremgangsmåde:




- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ den ønskede video.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at slette den valgte video.



BEMÆRK!

Filen slettes uden bekræftelse.

Slet alle

- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ .
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at slette alle videoer.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶  for at afbryde processen.



BEMÆRK!

Filerne slettes uden bekræftelse.



FORSIGTIG!

Kontroller inden sletningen, at der ikke længere findes nogen vigtige data i lageret eller på SD-kortet.



BEMÆRK!



Hvis der er indsat et hukommelseskort, kan du kun slette videoerne på hukommelseskortet.

Hvis hukommelseskortet er spærret, kan du ikke slette videoerne på hukommelseskortet.

Hvis de videoer, der skal slettes, er udstyret med en sletningsbeskyttelse, skal du fjerne den, inden du sletter videoerne.


Beskyt

Med denne funktion kan du beskytte individuelle videoer mod utilsigtet sletning.

- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
 - ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ den ønskede video.
 - ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at beskytte den valgte video.
- Alle beskyttede filer markeres med ikonet .


Automatisk afspilning


Med denne funktion kan du starte en komplet visning af alle videooptagelser.

- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen. Afspilningen starter med den sidst optagede video.

Lydstyrke

Med dette menupunkt kan du indstille lydstyrken for videooptagelsen.



- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
- ▶ Vælg med knapperne ▲ / ▼ den ønskede lydstyrke.



- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte den valgte lydstyrke.


Optagelse af fotos

Hvis du vil tage fotos, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

- ▶ Klap LCD-displayet op.
- ▶ Tryk på **MODE**-knappen for at aktivere fototilstand.
- ▶ Vælg det ønskede motiv, og zoom eventuelt ind eller ud med knapperne **T/W**.
- ▶ Tryk på udløseren.
- ▶ Tryk på knappen  for at aktivere LED-belysningen.
- ▶ Tryk på knappen  igen for at deaktivere LED-belysningen.
- ▶ Tryk på **EV**-knappen for at indstille eksponeringskorrektionen.

Displayet ved optagelse af fotos


Under en fotooptagelse viser videokameraet alle vigtige data på LCD-displayet. Følgende ikoner kan blive vist under fotooptagelsen.

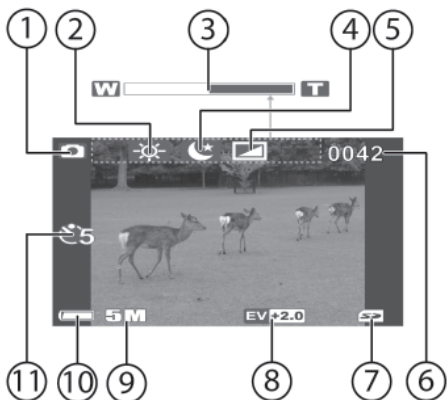

| | | |
|----|--------|--|
| 1 | | Fotooptagelsestilstand er aktiveret |
| 2 | | Hvidbalance |
| 3 | | Zoombjælker |
| 4 | | Nattilstand |
| 5 | | Effekt |
| 6 | 0042 | Antal gemte optagelser |
| 7 | | SD-hukommelseskort sat i Intet hukommelseskort sat i. Filerne gemmes i det interne lager |
| 8 | EV+2.0 | Eksponeringskorrektion |
| 9 | 5M | Opløsning |
| 10 | | Batteristatus |
| 11 | | Selvudløser |

Menuen Fototilstand

I menuen "Fototilstand" kan du foretage indstillinger for kamerafunktionen.



Du kan vælge følgende indstillinger:

- 1) Hvidbalance
- 2) Opløsning
- 3) Effekt
- 4) Nattilstand
- 5) Selvudløser
- 6) Kvalitet

▶ Tryk i fototilstand på **MENU**-knappen for at åbne fototilstands-menuen.

Hvis du vil vælge et menupunkt, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil det ønskede menupunkt vises med mørk fremhævelse.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne det ønskede menupunkt.

Hvidbalance

Videokameraet indstiller automatisk hvidbalancen. Hvis du under fotooptagelsen alligevel bemærker en farvetone på LCD-displayet, skal du ændre indstillingen for hvidbalancen. Fortsæt derefter optagelsen.

Der findes følgende indstillinger:

Indstilling

Betydning



Kameraet indstiller automatisk hvidbalancen



Egner sig til optagelser i dagslys.



Egner sig til optagelser i overskyet vejr, tussmørke eller skygge.



Egner sig til optagelser ved lys fra lysstofrør. Korrigerer det grønne skær fra lysstofrør.



Egner sig til optagelser ved lys fra el-pærer.

Opløsning

Du kan vælge følgende indstillinger for fotokvaliteten:

| Indstilling | Opløsning |
|-------------|-------------|
| 5M | 2592 x 1944 |
| 3M | 2048 x 1536 |

Den valgte opløsning står til rådighed, indtil du vælger en anden.

Effekt

Videokameraet giver dig mulighed for at tilføje effekter til dine optagelser.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

| Indstilling | Betydning |
|------------------|--|
| Farver | Til farveoptagelser |
| Sort/hvid | Til sort/hvid optagelse |
| Klassisk (sepia) | Billederne farves brunlige (sepia-effekt). |

Natudløser

For at opnå bedre resultater ved natoptagelser skal du i menuen Natudløser vælge „ON“.




BEMÆRK!

Indstillingen forbliver aktiv, indtil du vælger en anden eller slukker kameraet.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du fotografere tidsforskudt. Hvis du f.eks. selv vil med på et foto, kan du bruge selvudløseren.





- ▶ Du kan vælge en tidsforsinkelse på 5 sek. eller 10 sek.

Kvalitet

Videokameraet giver dig mulighed for selv at indstille fotografiernes kvalitet.

Kvaliteten afhænger af forskelle i komprimeringen af filerne. En fil i bedre kvalitet kræver mere lagerplads end en fil i den normale kvalitet.

- ▶ Vælg  for høj kvalitet eller  for normal kvalitet.

Skift mellem driftstilstande

Umiddelbart efter, at videokameraet er blevet tændt, er det i optagelsestilstanden. Du kan tage fotos eller optage videoer med det samme.

- ▶ Tryk på **MODE**-knappen for at skifte mellem video- og fototilstand.
- ▶ Tryk på **PLAYBACK**-knappen for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- ▶ Tryk igen på **PLAYBACK**-knappen for at skifte tilbage til optagelsestilstand fra afspilningstilstand.

Afspilning af fotos

Du kan få vist de fotos, der er optaget og gemt i det interne lager eller på hukommelseskortet (ekstraudstyr), på forskellige måder.

- ▶ Tryk på **PLAYBACK**-knappen for at aktivere afspilningsmenuen i den på forhånd valgte tilstand (video- eller fototilstand).
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ det ønskede foto.
- ▶ Tryk på **T** for at starte miniaturrevisningen.

Afspilning på LCD-displayet

Hvis du vil have vist fotografierne på kameraets LCD-display, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

- ▶ Tryk i fototilstand på **PLAYBACK**-knappen.

Det sidst optagede billede vises.


- ▶ Tryk på **T** for at åbne miniaturrevisningen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ det ønskede foto.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne det ønskede foto.



Afspilning på en ekstern skærm

Brug følgende fremgangsmåde for at vise fotos på en ekstern skærm:

- ▶ Tilslut USB-stikket til videokameraets USB-stik ved hjælp af det medfølgende USB/AV-kabel.
- ▶ Sæt det gule Video-cinchkabel og det hvide Audio-cinchkabel i de tilsvarende AV-stik på fjernsynet.
- ▶ Vælg AV-kanalen på fjernsynet.
- ▶ Tryk i fototilstand på **PLAYBACK**-knappen.
- ▶ Tryk på **T** for at åbne miniaturrevisningen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ det ønskede foto.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at åbne det ønskede foto.

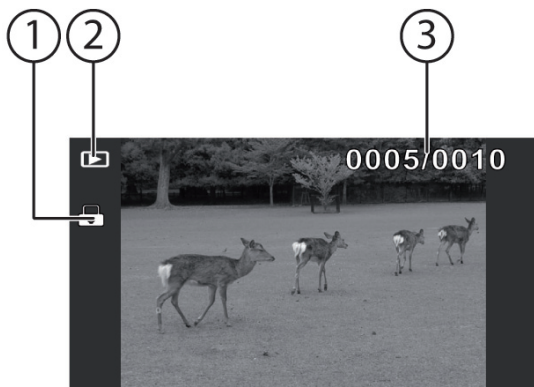Skærbilledet ved afspilning af fotos




| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 |  | Fotoafspilning er aktiveret |
| 2 |  | Filen er beskyttet |
| 3 | 0005/0010 | Aktuelt foto/antal lagrede fotos |

Fotoafspilningsmenuen

I menuen „Fotoafspilning“ kan du foretage indstillinger for afspilningen. I fototilstand skal du trykke på afspilningsknappen for at skifte til afspilningstilstanden.


Du kan vælge følgende indstillinger:

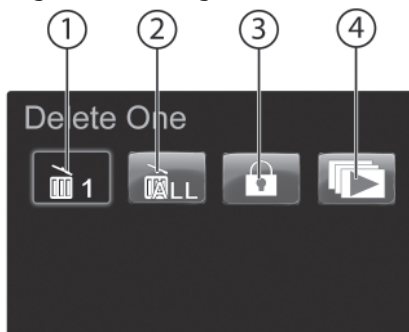

- 1) Slet en
- 2) Slet alle
- 3) Beskyt
- 4) Automatisk afspilning

Slet en

Hvis du vil slette individuelle fotos, skal du bruge den følgende fremgangsmåde:




- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ det ønskede foto.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at slette det valgte foto.



BEMÆRK!

Filen slettes uden bekræftelse.

Slet alle

- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
- ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ .
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at slette alle fotos.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶  for at afbryde processen.



BEMÆRK!

Filerne slettes uden bekræftelse.



FORSIGTIG!

Kontroller inden sletningen, at der ikke længere findes nogen vigtige data i lageret eller på SD-kortet.



BEMÆRK!



Hvis der er indsat et hukommelseskort, kan du kun slette fotografierne på hukommelseskortet.

Hvis hukommelseskortet er spærret, kan du ikke slette fotografierne på hukommelseskortet.

Hvis de fotos, der skal slettes, er beskyttet, skal du fjerne spærringen, inden du sletter fotografierne.


Beskyt

Med denne funktion kan du beskytte individuelle fotos mod utilsigtet sletning.

- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen.
 - ▶ Vælg med knapperne ◀ / ▶ det ønskede foto.
 - ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at beskytte det valgte foto.
- Alle beskyttede filer markeres med ikonet .

Automatisk afspilning

Med denne funktion starter du diasshowet.

- ▶ Vælg , og bekræft ved at trykke på **OPTAG**-knappen. Afspilningen starter med det sidst optagede foto.


Dykketilstand


Dykketilstanden tilpasser belysningen til forholdene under vand.




BEMÆRK!

Du kan bruge alle indstillinger, som er til rådighed i den normale videotilstand, med undtagelse af hvidbalancen.

- ▶ Tryk eventuelt flere gange på **MODE**-knappen for at gå til indstillingsmenuen.
- ▶ Tryk på knapperne ◀ / ▶, indtil  vises med mørk fremhævelse, for at slå videokameraets dykketilstand til.
- ▶ Tryk på **OPTAG**-knappen for at bekræfte indstillingen.

Symbolet for dykketilstand  vises på displayet.




BEMÆRK!

Indstillingen forbliver aktiv, indtil du vælger en anden eller slukker kameraet.

Tilslutning til et tv-apparat

Hvis du vil vise fotos og videoer på et fjernsyn, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

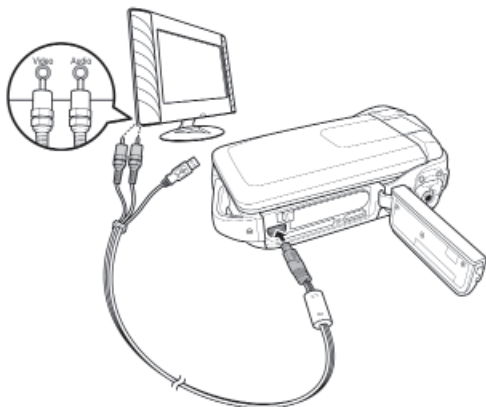

- ▶ Tilslut USB/AV-kablet til videokameraets USB-stik.
- ▶ Tilslut de hvide og gule stik på USB/AV-kablet til de tilsvarende stik på fjernsynet.
- ▶ Tænd fjernsynet.
- ▶ Videokameraets LCD-display slukkes.

Fotografierne/videoerne vises på fjernsynet.




BEMÆRK!

Når videokameraet er tilsluttet et fjernsyn, forbliver LCD-skærmen slukket.


Tilslutning via HDMI

Tilslut videokameraet til fjernsynets digitale indgang via HDMI-kablet for at se dine film, som er optaget i HD-format.

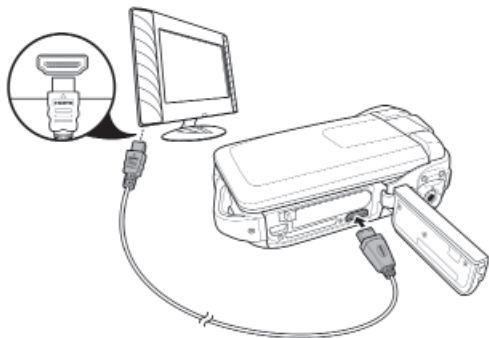

Tilslutning til en computer

Du kan overføre optagelser til en computer.

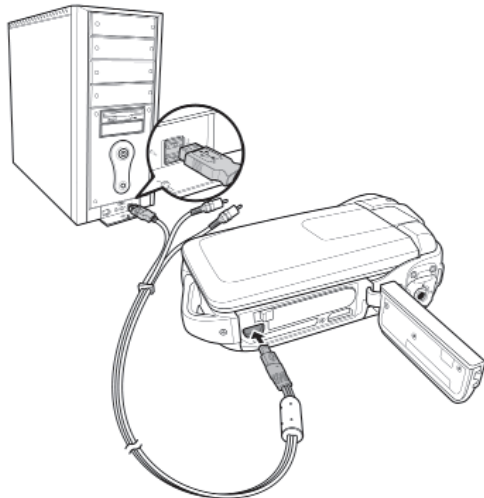

- ▶ For at gøre det skal du tilslutte USB/AV-kablets mini-USB-stik til videokameraet og tilslutte den anden ende til en ledig USB-port på computeren.
- ▶ Tænd videokameraet, så systemet registrerer det som et data-medie.

Understøttede operativsystemer:

- Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7

Installation af den medfølgende software

- ▶ Inden du tilslutter videokameraet til computeren, skal du installere driveren på computeren. Driveren findes på den medfølgende cd-rom.
- ▶ Hvis du vil installere driveren for digital video på computeren, skal du bruge følgende fremgangsmåde:
- ▶ Læg cd'en i det relevante drev på computeren. Velkomstskærbilledet vises.
- ▶ Vælg at installere driveren, og følg anvisningerne på skærmen.

Rengøring

Brug kun en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske opløsnings- eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet.

Bortskaffelse

Emballage



Apparatet er pakket ind i emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet.

Apparat



Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Forhør dig hos de lokale myndigheder om, hvordan du skal bortskaffe apparatet på en miljømæssigt korrekt måde.



Batterier



Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterierne skal bortskaffes på de dertil beregnede indsamlingssteder for brugte batterier.

Tekniske data

| | |
|-------------------------|--|
| Kamera | |
| Billedsensor | 5 megapixel CMOS |
| Multifunktionstilstande | HD-videokamera, digitalkamera |
| Objektiv | F 3.2 (f = 4,0 mm) |
| Display | 3,0" LCD |
| Tv-standard | NTSC/PAL |
| Lagermedium | ca. 128 MB internt (det brugbare lager kan variere), kortindgang til SD-kort op til 2 GB og SDHC-kort op til 16 GB |
| Filformater | Billede: JPEG; film: AVI (H264) |
| Zoom | 4x digital zoom |
| Maks. billedopløsning | 2592 x 1944 |
| Maks. filmopløsning | 1920 x 1080 (16:9) |
| Hvidbalance | Automatisk, manuel (dagslys, lysstofrør, glødelampe) |
| Pc-tilslutning | Mini USB 2.0 High Speed-tilslutning |
| Strømforsyning | Lithium-ion-batteri (FUJI ELECTRONICS, SHENZEN), CA NP-40 1100 mAh, 3,7 V USB: 5 V --- 500 mA |
| Lader | |
| Producent | Scope Technology Co.; LTD. |
| Model | DJ04V20500A |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V AC; 50 ~ 60 Hz 0,07 A |
| Udgangsspænding | 4,2 V --- 500 mA |



Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl.

ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0

Lynstartvejledning



Introduktion

Total Media™ HDCam fra ArcSoft er et pc-program, der forener mediehåndtering og afspilningsfunktioner.

Mediehåndtering

Du kan importere mediefiler fra enheden og redigere dem, overføre dem og oprette fotobøger og fotoalbummer.

Afspilningsfunktioner

Med Total Media™ HDCam fra ArcSoft kan du få vist billeder og afspille videoklip.

Systemkrav

Operativsystem: Windows XP SP2, Vista eller Windows 7

Processor: Intel/AMD Dual-Core eller kraftigere

Hukommelse: Mindst 1 GB

Grafikkort: DirectX 9 eller DirectX 10 (anbefales)

Tilslutning: Standard USB 1.1-port eller nyere

Harddisk: Mindst 2 GB ledig harddiskplads

Installation

Sådan installerer du Total Media™ HDCam:

- ▶ Tilslut enheden til din stationære eller bærbare pc.
 - ▶ Læg installations-cd'en i dvd-/cd-rom-drevet.
 - ▶ Cd'en starter automatisk.
 - ▶ Følg anvisningerne for at gennemføre installationen.
- Hvis cd'en ikke starter automatisk, skal du bruge følgende fremgangsmåde for at installere softwaren:

- ▶ Dobbeltklik på Skrivebord.
- ▶ Flyt musen hen over dvd-/cd-drevet.
- ▶ Højreklik med musen, og klik derefter på Åbn.
- ▶ Dobbeltklik på Total Media HDCam.exe.
- ▶ En guide starter, og du føres gennem installationen.
- ▶ Følg anvisningerne for at gennemføre installationen.

Sådan fjerner du programmet

Sådan afinstallerer du Total Media™ HDCam:

- ▶ Klik på Start > Programmer > ArcSoft Total Media HDCam > Fjern.
- ▶ En guide starter, og du føres gennem afinstallationen.
- ▶ Følg anvisningerne for at gennemføre afinstallationen.

Sprog

Sådan ændrer du brugergrænsefladens sprog efter installationen


- ▶ Klik på **Options** > **Præferencer på hovedskærm billedet**.
- ▶ Vælg et sprog, og klik på **OK**.

Registrering og opgradering

Sådan registrerer og opdaterer du softwaren:

- ▶ Klik på hovedskærbilledet til oprettelse af en forbindelse med Informationscenter **E**.
- ▶ Vælg Opgrader, Patches eller Registrering.

Media Browser

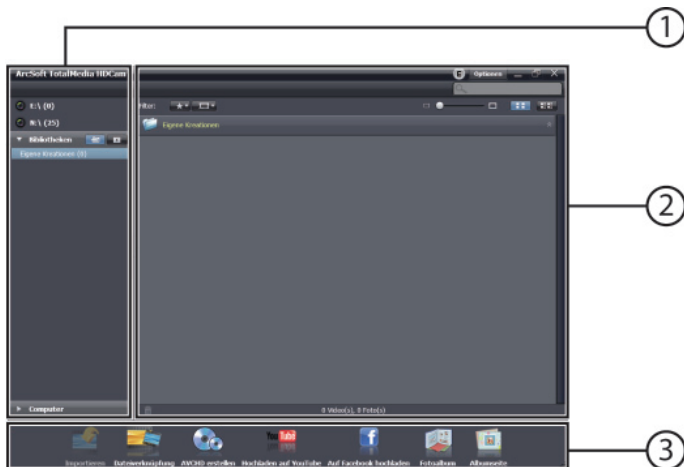

| # | område | Funktion |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Visningstilstands-område | Giver adgang til tre tilstande til visning af |
| 2 | Eksempelvisnings-området | Bruges til at vælge og vise filminiature-billeder og detaljerede oplysninger |
| 3 | Funktionslinje | Indeholder knapperne for de vigtigste funktioner. |







Visning af mediefiler




Brug følgende fremgangsmåde til at få vist mediefilerne på enheden:

- ▶ Tilslut enheden til computeren.
- ▶ Enhedskoden vises øverst i visningstilstandsområdet.
- ▶ Klik på enhedskoden for at få vist alle mediefiler på enheden.



- 1) Enhedskode
- 2) Mediefiler på enheden

- ▶ • Hvis du vil afspille et videoklip, skal du dobbeltklikke på det pågældende klip eller på .
- ▶ Hvis du vil afbryde/stoppe/fortsætte afspilningen af et videoklip, skal du klikke på / .
- ▶ • Hvis du vil afspille det forrige eller det næste klip, skal du klikke på / .
- ▶ Hvis du vil slette en fil, skal du klikke på -ikonet for den pågældende fil.

- ▶ • Hvis du vil beskære et videoklip, skal du klikke på -ikonet.
- ▶ • Hvis du vil bedømme en fil, skal du klikke på -ikonet for den pågældende fil.
- ▶ • Hvis du vil have vist en files egenskaber, skal du klikke på -ikonet for den pågældende fil.
- ▶ • Hvis du vil have vist en eksempelvisning af et billede i et nyt vindue, skal du dobbeltklikke på det pågældende billede.
- ▶ • Hvis du vil have vist en eksempelvisning af det forrige eller det næste billede, skal du klikke på højre/venstre-knappen.

Visningstilstande

Der findes tre visningstilstande til visning af mediefilerne: Biblioteksvisning, Kalendervisning og Browser-visning.






BEMÆRK!


Hvis du vil have vist mediefilerne på enheden i Biblioteks- eller Kalendervisning, skal du først importere filerne.

Biblioteksvisning

Biblioteksvisningen viser mappen „Egne produktioner“ samt andre mapper, der oprettes under importen af filerne.

• Sådan skifter du til Biblioteksvisning


- ▶ Klik på Biblioteker for at gøre biblioteksvinduet større.
- ▶ Vælg den ønskede mappe.
- ▶ For at skifte til Biblioteksvisning skal du klikke på .
- ▶ Få vist eller rediger en mappes egenskaber ved at vælge mappen og klikke på den .
- ▶ Hvis du vil slette en mappe, skal du klikke på -ikonet for den pågældende mappe.



Browser-visning

Browser-visningen giver dig mulighed for at gennemse mediefilerne på din computer ved hjælp af en træstruktur.


Sådan skifter du til Browser-visning

- ▶ Klik på Computer for at gøre computervinduet større.
- ▶ Vælg den ønskede mappe på computeren for at få vist mediefilerne.
- ▶ Hvis du vil opdatere listen med mediefiler, skal du klikke på .


Kalendervisning

Kalendervisningen bruger filernes oprettelsesdato til at arrangere mediefilerne.






Sådan skifter du til kalendervisning


- ▶ Klik på Biblioteker for at gøre kalendervinduet større.
- ▶ Vælg den ønskede mappe.
- ▶ For at skifte til kalendervisning skal du klikke på .

I kalendervisning har du adgang til tre tilstande: år-, måned- og dagtilstand.










Sådan skifter du mellem de tre forskellige tilstande:

- ▶ Hvis du vil skifte til månedstilstand, skal du klikke på billedet for det ønskede år.
- ▶ Hvis du vil skifte til det forrige eller næste år – hvis det findes – skal du klikke på  du klikke på .
- ▶ Hvis du vil skifte til dagtilstand, skal du klikke på billedet for den ønskede måned.
- ▶ Hvis du vil skifte til det forrige eller næste år – hvis det findes – skal du klikke på  du klikke på .
- ▶ Hvis du vil skifte tilbage til den forrige tilstand, skal du klikke på .











Eksempelvisningsområdet

I eksempelvisningsområdet har du adgang til forskellige valgmuligheder, som du kan bruge til at vælge og få vist filminiaturebilleder og detaljerede oplysninger. I tabellen ved siden af finder du en beskrivelse af de forskellige valgmuligheder:

| Valgmulighed | Navn | Funktion |
|---|------------------------|--|
|  | Bedømmelsesfilter | Viser mediefilerne baseret på den valgte bedømmelse. |
|  | Nyt filter | Viser de nye mediefiler. |
|  | Typefilter | Viser mediefilerne baseret på den valgte type. |
|  | Hurtig søgning | Viser mediefilerne baseret på de valgte bogstaver. |
|  | Miniaturebilledeskyder | Tilpasser miniaturebilledernes størrelse ved hjælp af skyderen. |
|  | Miniaturebilleder | Viser filerne som miniaturebilleder. |
|  | Detaljer | Viser miniaturebillederne af filerne sammen med detaljerede oplysninger. |

Funktionslinje


Funktionslinjen indeholder knapperne for de vigtigste funktioner. Ved at klikke på knapperne får du adgang til de tilsvarende funktioner. I tabellen ved siden af finder du en beskrivelse af de forskellige knapper:

| Kap | Navn | Funktion |
|---|----------------------|--|
|  | Importer | Importerer mediefiler fra et kamera, et videokamera eller en lagringsenhed til computeren. |
|  | Filfiletning | Opretter film med dine videofiler. |
|  | Opret AVCHD | Brænder dine videofiler på en AVCHD-disk. |
|  | Overfør til YouTube | Overfører filerne til din YouTube-konto. |
|  | Overfør til YouKu | Overfører filerne til din YouKu-konto. |
|  | Overfør til Facebook | Overfører filerne til din Facebook-konto. |
|  | Fotoalbum | Opretter fotoalbummer med dine billeder. |
|  | Albumside | Opretter albumsider med dine billeder. |

Import af mediefiler

Sådan importerer du mediefiler til din computer:


- ▶ Vælg den ønskede mappe.
- ▶ Vælg de ønskede filer.
- ▶ Klik på Importer. Vinduet Importer vises.
- ▶ Vælg **Importer nye scener**, **Importer udvalgte scener** eller **Importer alle scener**.
- ▶ Vælg et mappenavn, eller indtast et.
- ▶ Klik på **OK** for at importere filerne.



Beskæring af videoklip

Sådan beskærer di videoklip:

- ▶ Klik på Filtilknytning. Arbejdsområdet vises.
- ▶ Flyt de ønskede videoklip ved at klikke og trække i arbejdsområdet.
- ▶ Dobbeltklik for at åbne eksempelvisningen og for at redigere klippene.
- ▶ Klik på **FORTSÆT** for at beskære klippene.
- ▶ Vælg enheden og den sti, hvor det beskærede klip skal gemmes.



Brænding af AVCHD-diske




Sådan brænder du AVCHD-diske:


- ▶ Klik på Opret AVCHD. Arbejdsområdet vises.
- ▶ Flyt de ønskede videoklip ved at klikke og trække i arbejdsområdet.
- ▶ Dobbeltklik for at åbne eksempelvisningen og for at redigere klippene.
- ▶ Klik på **FORTSÆT**.
- ▶ Vælg det drev, som du vil bruge til at brænde AVCHD-disken, eller vælg den sti, hvor filerne skal gemmes på computeren.










Redigering af videoklip

Sådan redigerer du et videoklip:

- ▶ Dobbeltklik på et videoklip i arbejdsområdet. Vinduet Rediger vises.
- ▶ Hvis du vil vælge starten af det beskårne klip, skal du klikke på .
- ▶ Hvis du vil vælge slutningen af det beskårne klip, skal du klikke på .
- ▶ Hvis du vil gemme det beskårne klip, skal du klikke på .





I tabellen ved siden af finder du en beskrivelse af yderligere værktøjer i vinduet Rediger:

| Knap | Navn | Funktion |
|---|----------------------|---|
|  | Afspilning/ pause | Klik for at afspille eller afbryde klippet. |
|  | Stop | Klik for at afslutte afspilningen af klippet. |
|  | Forrige | Klik for at afspille det forrige klip. |
|  | Næste | Klik for at afspille det næste klip. |
|  | Tidsfelt | Klik på tallet. Brug piletasterne til at få vist et bestemt udsnit af videoklippet. |
|  | Lydstyrke- niveau | Flyttes for at tilpasse lydstyrken. |
|  | Fuldt billede | Klik for at skifte til fuldskærmtilstand. |

Overførsel af filer til YouTube

Sådan overfører du filer til YouTube:


- ▶ Klik på Overfør til YouTube. Arbejdsområdet vises.
- ▶ Flyt den ønskede fil ved at klikke og trække i arbejdsområdet.
- ▶ Klik på **FORTSÆT**.
- ▶ Vinduet til at logge på YouTube vises.
- ▶ Indtast dit YouTube-brugernavn og adgangskoden.
- ▶ Klik på **Log på** for at logge på YouTube.
- ▶ Følg anvisningerne på YouTube for at overføre filen.



Overførsel af filer til Facebook

Sådan overfører du filer til Facebook:

- ▶ Klik på Overfør til Facebook. Arbejdsområdet vises.
- ▶ Flyt den ønskede fil ved at klikke og trække i arbejdsområdet.
- ▶ Klik på **FORTSÆT**.
- ▶ Vinduet til at logge på Facebook vises.
- ▶ Indtast dine Facebook-e-mail-adresse og adgangskoden.
- ▶ Klik på **Log på** for at logge på Facebook.
- ▶ Følg anvisningerne på Facebook for at overføre filen.



Overførsel af filer til youku


Sådan overfører du filer til youku:

- ▶ Klik på Overfør til youku.
- ▶ Følg anvisningerne på youku for at overføre filen.

Oprettelse af fotoalbummer

Sådan opretter du fotoalbummer:

- ▶ Klik på Fotoalbum.
- ▶ Arbejdsområdet vises.
- ▶ Klik på de ønskede billeder i arbejdsområdet.
- ▶ Klik på Næste for at starte programmet Print Creations fra ArcSoft.




- ▶ Vælg fanen Fotoalbummer for at få vist fotoalbummerne.
- ▶ Vælg et fotoalbum.



- ▶ Klik på Fortsæt for at åbne skærmbilledet "Fotoalbumdesign".



- ▶ Læg mærke til beskrivelserne af fotoalbumdesignet på figuren ved siden af:

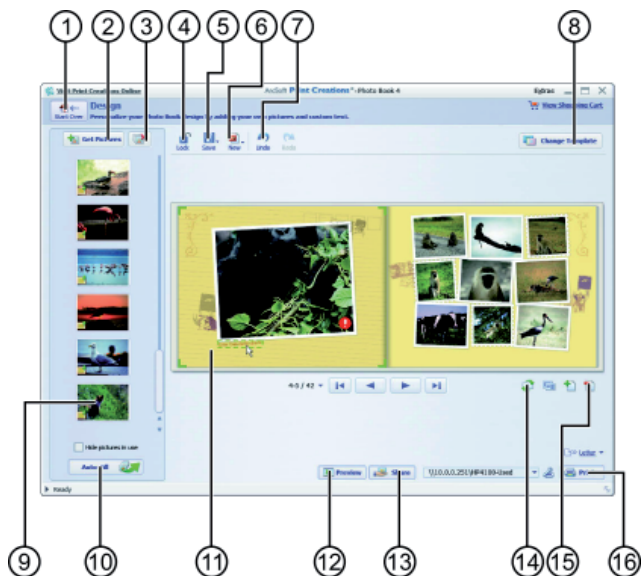


| # | Beskrivelse |
|----|--|
| 1 | Genstart |
| 2 | Tilføj billeder |
| 3 | Fjern alle |
| 4 | Lås/åbn design |
| 5 | Gem design |
| 6 | Nyt projekt eller design |
| 7 | annuller/gentag |
| 8 | Redigering fotoalbummets skabelon |
| 9 | Klik på ikonet for at få vist siden med billederne |
| 10 | Udfyld automatisk tomme sider med billeder |
| 11 | Klik på tekst eller billeder for at redigere |

| # | Beskrivelse |
|----|---|
| 12 | Eksempelvisning af fotoalbummet |
| 13 | Del fotoalbummet via e-mail eller billed-/SWF-fil |
| 14 | Gennemse siden |
| 15 | Rediger siden/sidelayout |
| 16 | Udskriv/udskriftsindstillinger |

Oprettelse af albumsider

Sådan opretter du albumsider:


- ▶ Klik på Albumside.
Arbejdsområdet vises.
- ▶ Klik på det ønskede billede i arbejdsområdet.
- ▶ Klik på Næste for at starte programmet Print Creations fra ArcSoft.




- ▶ Vælg fanen Albumsider for at få vist albumsiderne.
- ▶ Vælg en albumside.



- ▶ Klik på **FORTSÆT** for at åbne skærbilledet "Albumsidedesign".



- Læg mærke til beskrivelserne af albumsidedesignet på figuren ved siden af:

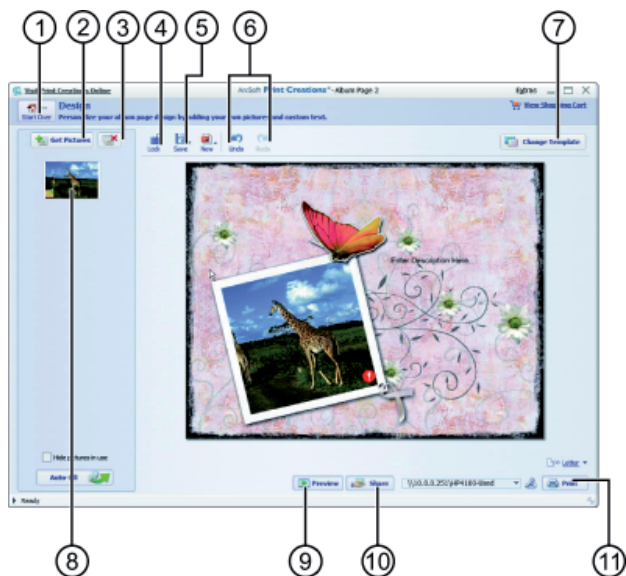

| # | Beskrivelse |
|----|--|
| 1 | Genstart |
| 2 | Tilføj billeder |
| 3 | Fjern alle |
| 4 | Lås/åbn design |
| 5 | Gem design |
| 6 | Annuller/gentag |
| 7 | Redigering albumsidens skabelon |
| 8 | Klik på ikonet for at få vist siden med billederne |
| 9 | Eksempelvisning af album-siden |
| 10 | Del fotoalbummet via e-mail eller billed-/SWF-fil |
| 11 | Udskriv/udskriftsindstillinger |

MEDION®

DK

Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark

Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029

E-Mail: service-denmark@medion.com

www.medion.dk