

MEDION[®] Smartphone LIFE P4310 (MD 98910)

Handleiding

Copyright © 2011, 25/10/2011

Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Het copyright berust bij de firma MEDION©.

Google, Android en andere Google-merken zijn beschermde merken van Google Inc.

Het microSD-logo  is een handelsmerk van de SD Card Association.

Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voor uw veiligheid	7
Algemene veiligheid	7
Blootstelling aan radiofrequentie (RF)	7
SAR (Specific Absorption Rate)	7
Uw blootstelling aan RF-energie beperken	8
Informatie over regelgeving	8
Nationale beperkingen op Wi-Fi-gebruik.....	8
Autorijden en machines bedienen: vermijd afleiding	9
Airbags	9
Algemene verklaring betreffende de behandeling van dit product	9
Kleine kinderen	9
Demagnetisering.....	9
Elektrostatische ontlading	9
Antenne en radiogolven.....	10
Aanvallen en black-outs	10
RSI (Repetitive Strain Injury)	10
Alarmnummers	10
Harde geluiden	10
Warm worden van het apparaat.....	10
Veiligheid.....	11
Accessoires	11
Aansluiten in de auto	11
Defecte of beschadigde producten.....	11
Storing.....	11
Pacemakers	11
Gehoorapparaten.....	11
Medische apparatuur	11
Ziekenhuizen.....	11
Vliegtuigen.....	11
Voertuigen	12
Omgevingen met explosiegevaar	13
Tankstations en andere omgevingen met explosiegevaar	13
Plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.....	13

Aan de slag.....	14
Uitleg van de toetsen	14
Opstarten.....	15
De SIM-/microSD-kaart en batterij plaatsen	15
De batterij opladen.....	15
De telefoon in- en uitschakelen	16
De telefooninstellingen selecteren.....	16
De slaapmodus inschakelen	16
De telefoon activeren	16
Beter leren kennen	17
Aanraakbediening.....	17
Het startscherm	17
Status- en meldingspictogrammen	18
Overzicht van toepassingen en instellingen.....	19
Telefoonoproepen	22
Een oproep plaatsen via de kiezer.....	22
Bellen vanuit het scherm Contacten	22
Bellen vanuit uw oproepgeschiedenis	22
Bellen vanuit een sms-bericht.....	22
Snelkiezen	22
Oproepen ontvangen	23
Een oproep beantwoorden.....	23
Een oproep weigeren	23
Een oproep dempen.....	23
Een oproep in de wacht zetten	23
De luidspreker van de telefoon in-/uitschakelen	23
Een oproep beëindigen	23
Uw oproepinstellingen aanpassen	24
Contacten.....	25
Contacten importeren en exporteren.....	25
En zo importeert/expORTEERT u contacten vanaf/naar een microSD-kaart... ..	25
Informatie over contacten delen	25
Een contact maken.....	25
Een contact toevoegen aan Favorieten.....	25
Zoeken naar een contact.....	26
Een nieuwe groep maken.....	26
Tekst invoeren	27
Android-toetsenbord.....	27
XT9-tekstinvoer	28
Toetsenbord	28
Beperkt toetsenbord	28
Telefoontoetsenblok.....	28
Instellingen voor aanraakinvoer selecteren.....	29

Berichten	30
Een tekstbericht verzenden	30
Een MMS-bericht verzenden	30
Berichten en hun 'threads' beheren	30
Berichtinstellingen	31
E-mail	32
Een e-mailaccount maken	32
E-mailberichten ontvangen	32
E-mailberichten opstellen en verzenden	32
E-mailberichten beantwoorden en doorsturen.....	33
Uw e-mailinstellingen selecteren	33
Verbinding maken met internet	34
Een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-verbinding toevoegen.....	34
Wi-Fi inschakelen	34
Een Wi-Fi-netwerk toevoegen	34
De Wi-Fi-netwerkstatus controleren	34
De telefoon als modem gebruiken.....	35
De telefoon als modem activeren	35
De modemfunctie uitschakelen	35
De telefoon als een Wi-Fi-hotspot gebruiken.....	35
De Wi-Fi-hotspot inschakelen	36
De Wi-Fi-hotspot uitschakelen	36
Surfen op internet	37
Opties voor het weergeven van websites.....	37
Browserinstellingen	37
Links openen op webpagina's	38
Bladwijzers gebruiken.....	38
Een bladwijzer bewerken	38
Een bladwijzer verwijderen	38
Bluetooth®	39
Bluetooth in-/uitschakelen	39
De telefoon zichtbaar maken	39
De naam van uw telefoon wijzigen.....	39
Verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat	39
Optimaal profiteren van multimedia	40
Foto's nemen met uw camera	40
Camera-instellingen aanpassen.....	40
Video opnemen met uw camcorder	40
De video-instellingen aanpassen	40
Luisteren naar de FM-radio	41
Uw muziek afspelen.....	41
Afspeellijsten maken	42
Afspeellijsten beheren	42
Een nummer instellen als beltoon	42

Uw video's afspelen	42
De galerij openen.....	43
Gedenkwaardige memo's maken.....	43
Uw Google™-toepassingen gebruiken	44
Gmail	44
Google Agenda gebruiken	44
Google Talk gebruiken	44
Google Talk openen	44
Een nieuwe vriend toevoegen	44
Uw online status wijzigen.....	45
Beginnen met chatten	45
Places	45
Latitude.....	45
Uw telefooninstellingen uitzoeken	46
Datum en tijd instellen.....	46
Weergave-instellingen wijzigen.....	46
Geluidsinstellingen	46
Taalinstellingen.....	47
Mobiele netwerkservices	47
Gegevensservices ontvangen in het buitenland.....	47
Gegevensservices uitschakelen	47
Van netwerkmodus wisselen	47
Steeds activeren bij mobiele data	47
Van netwerk wisselen	47
Toegangspuntnamen instellen	48
Beveiligingsinstellingen.....	48
De telefoon beveiligen met een schermontgrendelingspatroon	48
De telefoon beveiligen met een PIN-code of wachtwoord	48
Schermontgrendelingsbeveiliging uitschakelen.....	49
De SIM-kaart met een PIN-code beveiligen	49
Opslag van referenties instellen.....	49
Het apparaatgeheugen beheren.....	50
De fabrieksinstellingen terugzetten	50
Toepassingen en hun instellingen beheren	50
Een toepassing installeren	50
Overige instellingen beheren	51
Zoekinstellingen	51
Sprakinteractie.....	51

Overige toepassingen.....	52
Alarmen	52
Docs To Go.....	52
Taakbeheer	52
Note Pad.....	52
Rekenmachine	52
SIM-toolkit.....	52
Stopwatch	52
Conformiteitsverklaring betreffende RoHS.....	53
Afvoer.....	53
Conformiteitsgegevens volgens R&TTE.....	53

Voor uw veiligheid

Algemene veiligheid

	Wanneer u autorijdt, mag u nooit bellen met de telefoon in uw hand. En stuur nooit sms-berichten tijdens het autorijden.		Gebruik uw telefoon niet op benzinstations.
	Houd uw telefoon minimaal 15 mm van uw oor of lichaam af wanneer u belt.		De telefoon kan helder of knipperend licht produceren.
	De kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.		Gooi uw telefoon niet in het vuur.
	Uw telefoon kan een hard geluid produceren.		Vermijd contact met magnetische voorwerpen.
	Houd de telefoon uit de buurt van pacemakers en andere elektronische medische apparatuur.		Vermijd extreme temperaturen.
	Schakel de telefoon uit als dit in ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt gevraagd.		Vermijd contact met vloeistoffen. Zorg dat uw telefoon droog blijft.
	Schakel de telefoon uit als dit in een vliegtuig of op een vliegveld wordt gevraagd.		Haal uw telefoon niet uit elkaar.
	Schakel de telefoon uit in de buurt van explosieve materialen of vloeistoffen.		Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.
	Vertrouw niet alleen op uw telefoon voor noodcommunicatie.		

Blootstelling aan radiofrequentie (RF)

Uw telefoon verzendt en ontvangt radiosignalen. Indien ingeschakeld, verzendt en ontvangt uw telefoon RF-energie. Wanneer u een oproep plaatst of ontvangt, bepaalt uw telefoon het niveau van RF-energie, waarbij alleen die energie wordt gebruikt om verbinding met het netwerk te maken.

SAR (Specific Absorption Rate)

De MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) is zodanig ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven die in internationale richtlijnen zijn vastgelegd, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn opgesteld door ICNIRP, een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie. De richtlijnen bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand.

Bij deze richtlijnen wordt gebruikgemaakt van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten bedraagt 2 W/kg. De hoogste SAR-waarde bij tests met de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) (in overeenstemming met EN 50360, EN 62209-1 en EN 62209-2) bij gebruik aan het oor bedroeg 1,10 W/kg.

De SAR wordt gemeten bij het hoogste uitzendvermogen van de telefoon. De werkelijke SAR van uw telefoon ligt echter meestal onder het testniveau. Dit komt doordat de telefoon zodanig is ontworpen dat het minimale vermogen wordt gebruikt dat noodzakelijk is voor het plaatsen en ontvangen van oproepen.

Uw blootstelling aan RF-energie beperken

Vergeet niet dat hoe u de telefoon ook gebruikt, de telefoon volgens de richtlijnen betreffende blootstelling aan RF-energie altijd op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam moet worden gehouden. Anders kunnen de aanbevolen richtlijnen betreffende blootstelling aan RF-energie worden overschreden.

Als u uw blootstelling aan RF-energie wilt beperken, geeft de WHO (World Health Organisation) het volgende advies:

‘Op basis van de huidige wetenschappelijke informatie bestaan er geen aanwijzingen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich desondanks toch zorgen maakt, kunt u blootstelling aan RF-energie voor uzelf of uw kinderen beperken door de lengte van de gesprekken te beperken of door gebruik te maken van handsfree-apparatuur.’

Meer informatie hierover kunt u vinden in het WHO fact sheet N°193 op de website van de WHO op <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en>.

Informatie over regelgeving

Zie de sectie Conformiteitsverklaring betreffende RoHS en CE DOC aan het einde van deze handleiding.

Nationale beperkingen op Wi-Fi-gebruik

2400,0-2483,5 MHz

Land	Beperkingen	Reden/opmerking
Bulgarije		Algemene autorisatie vereist voor gebruik buitenshuis en in openbare ruimten
Frankrijk	Gebruik buitenshuis beperkt tot 10mW e.i.r.p. binnen de frequentieband 2454-2483,5 MHz	Gebruik militaire radiolocatie. Herinrichting van de 2,4 GHz frequentieband heeft in recente jaren plaatsgevonden om de huidige regelgeving te versoepelen. Volledige implementatie gepland voor 2012.
Italië		Indien gebruikt buiten eigen terrein is een algemene autorisatie vereist.
Luxemburg	Geen	Algemene autorisatie vereist voor netwerk en diensten (niet voor spectrum).
Noorwegen	Geïmplementeerd	Deze subsectie is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund.
Russische Federatie		Alleen voor toepassingen binnenshuis.

Opmerking: gebruik dit product niet buitenshuis in Frankrijk.

Autorijden en machines bedienen: vermijd afleiding

Het gebruik van uw telefoon tijdens het autorijden of het bedienen van machines (zelfs met een wettelijk toegestane handsfree-kit) kan afleiding veroorzaken en tot ongevallen leiden.

Zorg dat u zich aan de lokale wet- en regelgeving houdt op het gebied van het gebruik van draadloze apparaten tijdens het autorijden of bedienen van machines.

Airbags

Plaats uw telefoon tijdens het autorijden niet ergens in of bij de plek waar de airbag zich kan ontvouwen.

Plaats de telefoon op een veilige plek voordat u vertrekt.

Algemene verklaring betreffende de behandeling van dit product

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw telefoon en alle gevolgen van dat gebruik.

De meeste van de onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn vast bij u bekend, maar het is heel belangrijk dat u deze do's en don'ts leest, voor het geval er iets is dat u nog niet wist...

Schakel uw telefoon uit op locaties waar het gebruik ervan verboden is.

- Behandel uw telefoon en de accessoires met zorg - bewaar ze op een schone, stofvrije plek.
- Houd de telefoon en de accessoires uit de buurt van open vuur en brandende rookwaren.
- Houd de telefoon en de accessoires uit de buurt van vloeistoffen, vocht en vochtige lucht.
- Laat de telefoon en de accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen.
- Gebruik geen chemicaliën, schoonmaakmiddelen of spuitbussen om de telefoon of de accessoires te reinigen.
- Verf de telefoon en de accessoires niet.
- Probeer uw telefoon niet te lijmen of uit elkaar te halen. Dat is een taak voor gekwalificeerde technici.
- Stel de telefoon of de accessoires niet bloot aan extreme temperaturen van lager dan -5 en hoger dan 50 graden Celsius.
- Draag de telefoon niet in uw achterzak. Deze kan namelijk breken wanneer u gaat zitten.
- Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voordat u elektronische producten weggooit.

Kleine kinderen

De telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die verwondingen kunnen veroorzaken en die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

Bewaar de telefoon en de accessoires daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Laat kinderen niet met de telefoon spelen. Zij kunnen zichzelf of anderen bezeren of de telefoon beschadigen.

Demagnetisering


Wanneer de telefoon lange tijd dicht bij of op elektronische apparaten of magnetische media wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken als gevolg van demagnetisering.

Elektrostatische ontlading

Raak de metalen contactpunten van de SIM-kaart niet aan wanneer de achterklep van de telefoon is verwijderd (bijvoorbeeld wanneer u de SIM-kaart plaatst). En raak de antenne ook niet aan.


Antenne en radiogolven

Via antennes worden radiogolven verzonden en ontvangen. De hoofdantenne bevindt zich onder in de telefoon, in de buurt van de microfoon waarin u spreekt...

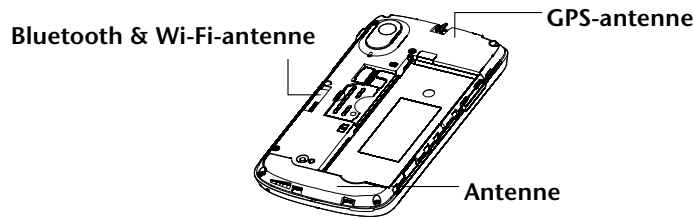

Raak de antenne niet aan als dat niet nodig is.

En zo houdt u uw telefoon vast...

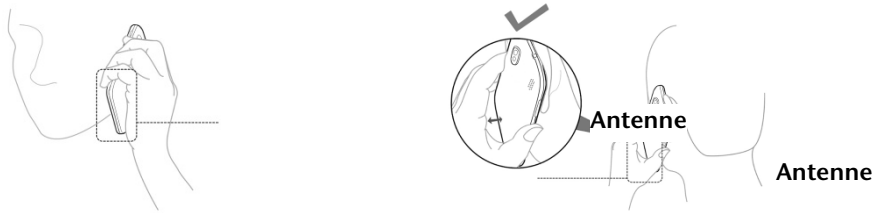

Aanvallen en black-outs

De telefoon kan helder of knipperend licht produceren, wat bij sommige personen aanvallen of black-outs tot gevolg kan hebben.

RSI (Repetitive Strain Injury)

Houd u aan onderstaande richtlijnen om het risico op RSI tijdens het sms'en en het spelen van games te verminderen:

- Houd de telefoon niet te stevig vast.
- Druk niet te hard op de knoppen.
- Maak gebruik van de speciale functies, zoals berichtjablonen en tekstaanvulling. Hierdoor hoeft u op minder knoppen te drukken.
- Geef uzelf - en uw vingers - regelmatig een pauze.

Alarmnummers

Deze telefoon maakt gebruik van radiogolven, waardoor niet kan worden gegarandeerd dat u altijd en overal verbinding kunt maken. Daarom moet u in noodsituaties nooit alleen op uw telefoon vertrouwen.

Harde geluiden

Deze telefoon kan harde geluiden produceren die uw gehoor kunnen beschadigen. Vergeet niet om het volume lager te zetten voordat u een hoofdtelefoon, Bluetooth®-stereoheadset of andere audioapparaten gebruikt.

Warm worden van het apparaat

Tijdens het opladen en tijdens gebruik kan de telefoon warm worden (maar mag niet heet worden). U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, want dit is normaal.

Veiligheid

Accessoires

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires voor de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910). Gebruik geen producten of accessoires die niet geschikt zijn. Dit kan de telefoon beschadigen. En zorg ervoor dat als de achterklep van de telefoon is verwijderd, metalen objecten, zoals munten of sleutelhangers, niet in contact komen met de contactpunten van de batterij. Dit kan kortsluiting veroorzaken.

Aansluiten in de auto

Raadpleeg een deskundige als u de telefoon op het elektronische systeem van uw auto wilt aansluiten.

Defecte of beschadigde producten

Probeer de telefoon of de accessoires niet te repareren of uit elkaar te halen. Laat dat aan de deskundigen over. Alleen gekwalificeerde technici van een erkend servicecentrum mogen deze repareren of er onderhoud aan plegen.

Als u de telefoon (of de accessoires) in het water of op de grond hebt laten vallen, gebruik de telefoon dan niet. Laat de telefoon eerst nakijken door een erkend servicecentrum.

Storing

Wees voorzichtig als u de telefoon gebruikt in de buurt van medische apparatuur, zoals pacemakers en gehoorapparaten. De telefoon kan ook storing veroorzaken in navigatiesystemen van vliegtuigen en zelfs in de elektronica van auto's...

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers bevelen een minimale afstand van 15 cm aan tussen een mobiele telefoon en een pacemaker. Gebruik daarom als u een pacemaker hebt uw telefoon bij het oor dat zich het verst van uw pacemaker bevindt (meestal het rechteroor). En draag de telefoon niet in een borstzak.

Gehoorapparaten

Mogelijk veroorzaakt de telefoon storing in gehoorapparaten. Het niveau van de storing is afhankelijk van het type gehoorapparaat en de afstand tussen het gehoorapparaat en de telefoon. Het vergroten van de afstand tussen beide apparaten kan helpen. Als de storing een probleem blijft vormen voor u of iemand die u kent, kan een fabrikant van gehoorapparaten mogelijk een oplossing bieden.

Medische apparatuur

Raadpleeg uw arts en de leverancier van de medische apparatuur en vraag of de telefoon storingen kan veroorzaken in de werking van de apparatuur.

Ziekenhuizen

Schakel in ziekenhuizen, klinieken of gezondheidsinstellingen uw telefoon uit als u daarom wordt gevraagd om eventuele storingen met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Vliegtuigen

Schakel de telefoon uit als daarom wordt gevraagd op een luchthaven of in een vliegtuig.

Of schakel de telefoon in op de 'Vliegtuigmodus' voordat u aan boord gaat als dit is toegestaan.

Voertuigen

Vanwege mogelijke storingen in elektronische apparatuur mogen mobiele telefoons in sommige auto's alleen worden gebruikt als er een handsfree-kit met een externe antenne in de auto is geïnstalleerd.

Omgevingen met explosiegevaar

Tankstations en andere omgevingen met explosiegevaar

Eén piepklein vonkje kan een enorme explosie veroorzaken. Houd u daarom altijd aan alle waarschuwingen en verzoeken om mobiele apparaten, zoals uw telefoon, uit te schakelen.


Omgevingen met potentieel explosiegevaar zijn onder meer tankstations, scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne kruit-, stof- of metaaldeeltjes bevat.

Plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit op of in de buurt van plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt, zoals mijnen. Niet alleen vanwege het explosiegevaar, maar ook omdat uw telefoon storing kan veroorzaken met de explosieactiviteiten.

Aan de slag

Eerst laten we zien waar alles zit...

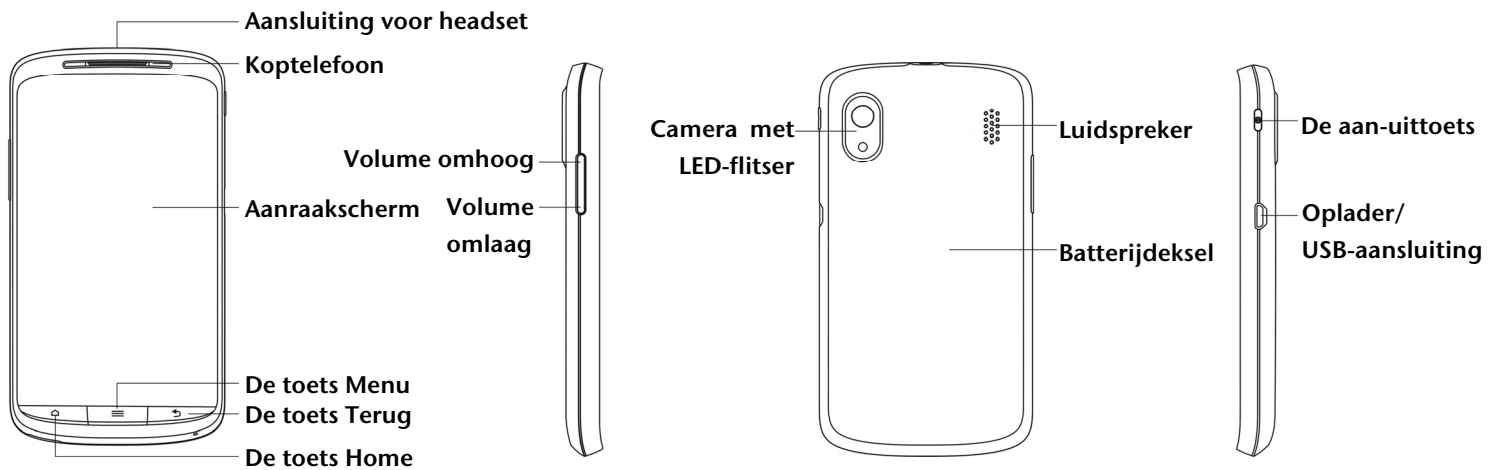

Uitleg van de toetsen

Daarna gaan we kijken wat alles doet...

Toets	Functie
De aan-uittoets	<ul style="list-style-type: none">• Houd deze toets ingedrukt om de telefoon over te schakelen op de modus Stil, Vliegtuig of om uw telefoon uit te schakelen.• Druk op deze toets om de slaapmodus van uw telefoon in te schakelen.• Druk op deze toets om uw telefoon te activeren.
De toets Home	<ul style="list-style-type: none">• Druk op deze toets om terug te keren naar het beginscherm vanuit elke toepassing of elk scherm.• Houd deze toets ingedrukt om recent gebruikte toepassingen weer te geven.
De toets Menu	<ul style="list-style-type: none">• Druk op deze toets om de opties op het huidige scherm weer te geven.
De toets Terug	<ul style="list-style-type: none">• Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm.
De volumetoetsen	<ul style="list-style-type: none">• Druk op de bovenkant van de toets om het volume harder te zetten• en druk op de onderkant van de toets om het volume zachter te zetten.


Opstarten

U bent er nu klaar voor om met uw nieuwe telefoon aan de slag te gaan. En dat doet u zo...


De SIM-/microSD-kaart en batterij plaatsen

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij, SIM-kaart of geheugenkaart plaatst of vervangt.


1. Verwijder de achterklep op de volgende manier...




2. Houd de SIM-kaart vast en schuif deze in de kaarthouder.



3. Houd uw microSD-kaart vast en schuif deze naar binnen.



4. Plaats de batterij door de gouden contactpunten op de batterij op één lijn te brengen met de gouden contactpunten in het batterijcompartiment. Duw de batterij voorzichtig omlaag totdat deze vastklikt.




5. Plaats de deksel van de batterij voorzichtig terug. U hoort een klik als de deksel juist is geplaatst.

De batterij opladen

Als u uw nieuwe telefoon ontvangt, moet u de batterij op de volgende manier opladen...

1. Sluit de adapter aan op de aansluiting van de oplader.



2. Sluit de oplader aan op een stopcontact.
3. Als het opladen is voltooid, haalt u de oplader uit het stopcontact.

De telefoon in- en uitschakelen

Zorg ervoor dat de SIM-kaart in uw apparaat is geplaatst en de batterij is opgeladen.

1. Houd de **aan-uittoets** ingedrukt om uw telefoon in te schakelen.
2. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de **aan-uittoets** ingedrukt zodat de telefoonopties worden weergegeven. Selecteer **Uitschakelen** en tik vervolgens op **OK**.

De telefooninstellingen selecteren

Wanneer u uw nieuwe MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) voor de eerste keer inschakelt (of als u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, zoals wordt uitgelegd in *uw telefooninstellingen uitzoeken* in deze handleiding), moet u een aantal instellingen selecteren voordat u de telefoon kunt gaan gebruiken.

1. Tik op **Taal wijzigen** om de taal die u wilt gebruiken te wijzigen (indien nodig).
2. Tik op de Android-robot op het scherm.
3. **Maak** een Google-account of **meld u aan bij** uw account.
4. U kunt ook op **Overslaan** tikken om later een account in te stellen.
5. Configureer de Google-locatieopties en tik op **Volgende**.
6. Configureer de datum- en tijdopties en tik op **Volgende**.


De slaapmodus inschakelen

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, zet de slaapmodus het apparaat in een stand waarin weinig energie wordt verbruikt om de batterij te sparen. Het apparaat schakelt ook automatisch over naar de slaapmodus wanneer het scherm na een bepaalde periode automatisch wordt uitgeschakeld. Deze periode kunt u instellen in **Instellingen > Weergave > Time-out scherm**.

Druk op de **aan-uittoets** om de slaapmodus in te schakelen.

De telefoon activeren

Als de slaapmodus van uw telefoon is ingeschakeld, kunt u de telefoon als volgt activeren...

1. Druk op de **aan-uittoets** om het scherm te activeren.
2. Sleep het pictogram  naar rechts.

OPMERKING: als u een 'ontgrendelingspatroon' of een PIN-code/ wachtwoord voor uw telefoon hebt ingesteld (zie *uw telefooninstellingen uitzoeken: beveiligingsinstellingen* in deze handleiding), moet u dat patroon tekenen of de PIN-code/het wachtwoord invoeren om uw scherm te ontgrendelen.

Beter leren kennen

Aanraakbediening

U kunt uw telefoon bedienen met behulp van vingerbewegingen. De opties op uw aanraakscherm veranderen op dynamische wijze, afhankelijk van de taken die u uitvoert.

1. Tik op de knoppen, pictogrammen of toepassingen om items te selecteren of toepassingen te openen.
2. Houd uw vinger op een item om de beschikbare opties te bekijken.
3. Beweeg met uw vinger over het scherm om omhoog, omlaag, naar links of rechts te bladeren.
4. U kunt bepaalde items aanwijzen, slepen en neerzetten om ze overal op het scherm te verplaatsen (naar bestanden, enzovoort).
5. Knijp met twee vingers of tik tweemaal op het scherm om in en uit te zoomen op een webpagina of een afbeelding.

TIP: u kunt het telefoonscherm staand of liggend bekijken door het scherm eenvoudigweg rechtop te houden of aan de zijkanten vast te houden.

Het startscherm

U kunt zelf kiezen wat er op uw startscherm staat.

Stel uw eigen achtergrond in, voeg de widgets of programmasnelkoppelingen toe die u nodig hebt of verwijder deze als u ze niet langer nodig hebt.




Groter startscherm

Het startscherm kan groter worden gemaakt dan de schermbreedte, zodat u nog veel meer speelruimte hebt. Schuif uw vinger eenvoudigweg van links naar rechts om het grotere startscherm weer te geven.



De achtergrond kiezen


1. Tik op de **toets Home** om terug te gaan naar het startscherm.
2. Tik op de **toets Menu** en selecteer **Achtergrond**.
3. Selecteer de achtergrond die u wilt gebruiken in **Galerij, Interactieve achtergronden** of **Achtergronden**.
4. Tik op Opslaan of Achtergrond instellen.

Dingen toevoegen aan het startscherm

1. Tik op de **toets Home** om terug te gaan naar het startscherm.
2. Schuif naar links of rechts om een lege plek te vinden.
3. Tik op de **toets Menu** en selecteer .
4. U kunt ook tikken en uw vinger op het lege gebied op het startscherm houden om het menu **Toevoegen aan startpagina** te openen.
5. Selecteer een categorie en vervolgens het item dat u aan het startscherm wilt toevoegen.

Dingen verwijderen van uw startscherm

1. Tik op de **toets Home** om terug te gaan naar het startscherm.
2. Tik op het item dat u wilt verwijderen en houd dit vast totdat het pictogram  op het scherm wordt weergegeven.
3. Sleep het item naar .

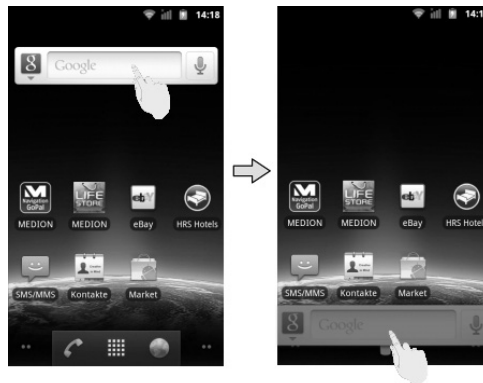

Status- en meldingspictogrammen

De MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) laat u precies weten wat er allemaal gebeurt met behulp van eenvoudige pictogrammen. En dit is de betekenis van de pictogrammen...

	GPRS aangesloten		Geen signaal
	GPRS in gebruik		Signaalsterkte
	EDGE aangesloten		Luidspreker telefoon uitgeschakeld
	EDGE in gebruik		Microfoon telefoon uitgeschakeld
	3G aangesloten		Geen SIM geïnstalleerd
	3G in gebruik		GPS ingeschakeld
	Lege batterij		USB aangesloten
	Batterij bijna leeg		Nieuwe voicemail/ oproep wordt opgenomen
	Batterij bijna leeg		microSD-kaart verwijderd
	Batterij gedeeltelijk leeg		microSD-kaart wordt voorbereid
	Batterij vol		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Batterij wordt opgeladen		Alarm is ingesteld
	Bezig met synchroniseren		Bedrade microfoonheadset
	Trilmodus		Bluetooth aan
	Vliegmodus		Luidspreker aan
	Nieuwe e-mail		Probleem met bezorging SMS/MMS

	Nieuwe SMS/MMS		Nieuw expresbericht
	Nieuw WAP-pushbericht		Aanstaande gebeurtenis
	Nieuw Gmail-bericht		Muziek wordt afgespeeld
	Gemiste oproep		Gegevens worden gedownload
	Actieve oproep		Toepassing is geïnstalleerd
	Gesprek in wachtstand		Gegevens worden verzonden
	Oproep doorschakelen		USB-tethering is ingeschakeld
	Meer (niet weergegeven) meldingen		Draagbare Wi-Fi-hotspot is ingeschakeld
	Fout of waarschuwing		Nieuw Wi-Fi-netwerk gedetecteerd

Het venster Meldingen gebruiken

Vanuit het venster Meldingen kunt u uw agendagebeurtenissen, nieuwe berichten en uw huidige instellingen (zoals het doorschakelen van oproepen of de oproepstatus) bekijken. Vanuit dit venster kunt u ook berichten, herinneringen, enzovoort openen. En dat kunt u als volgt doen...

Beweeg de statusbalk omlaag.



TIP: u kunt het venster Meldingen ook openen vanuit het startscherm door te tikken op de **toets Menu > Meldingen**.

Overzicht van toepassingen en instellingen


Overzicht van programma's

De MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) heeft heel veel functies. Tik op om deze te bekijken. Deze zijn mogelijk niet identiek aan de functies op uw telefoon.

Toepassingen	Functie
Alarm	Een alarm instellen.
Browser	Surfen op internet.
Rekenmachine	Basisberekeningen uitvoeren.
Agenda	Afspraken en gebeurtenissen plannen.
Oproeplog	Informatie bekijken van geplaatste, ontvangen en gemiste oproepen.
Camcorder	Videoclips opnemen.
Camera	Geweldige foto's maken.
Contacten	Contactgegevens opslaan van vrienden en collega's.
Kiezer	Een nummer bellen.
Docs To Go	Uw documenten bekijken.
Downloads	Uw gedownloade bestanden openen.
E-mail	E-mails verzenden en ontvangen op uw telefoon.
Bestandsbeheer	Bestanden op uw microSD-kaart beheren.
FMRadio	Radiozenders zoeken, beluisteren en opslaan.
Galerij	Multimediabestanden beheren.

Toepassingen	Functie
Gmail	Uw Gmail-account openen en e-mailberichten op uw telefoon bekijken.
Google Zoeken	Zoeken naar informatie op internet, op uw telefoon of op de Android Market.
Latitude	Bekijken op welke locatie uw vrienden zich bevinden en uw locatie met hen delen via Google Maps Latitude.
Maps	Uw huidige locatie traceren, realtime verkeersberichten bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar uw bestemming ontvangen.
Market	Toegang tot handige toepassingen en leuke games die u kunt downloaden.
Berichten	Toegang tot het scherm Berichten, waar u sms- en MMS-berichten kunt verzenden en ontvangen.
Muziek	Bladeren door uw audiobestanden en deze beluisteren in de muziekspeler.
Navigatie	Uw route opzoeken met behulp van Google Maps-navigatie.
Nieuws en weer	Het laatste nieuws en de laatste weersvoorspelling horen.
Note Pad	Tekstnotities maken.
Plaatsen	Zoeken naar restaurants, pinautomaten en andere bedrijven of bezienswaardigheden in de buurt.
Instellingen	Telefooninstellingen aanpassen.
SIM-toolkit	Wordt alleen op het scherm weergegeven als uw SIM-kaart deze functie biedt. Neem contact op met de provider van uw mobiele telefoon voor meer informatie.
Geluidsrecorder	Audioclips opnemen.
Stopwatch	Exact meten hoe lang het duurt om iets (wat 'iets' dan ook moge zijn) te doen...
Talk	Google Talk gebruiken.
Taakbeheer	Alle programma's beheren die op uw telefoon worden uitgevoerd.
Twitter	Verbonden zijn met je Twitter account via je telefoon.
Video's	Videobestanden doorzoeken en bekijken.
Spraakgestuurd zoeken	Uw stem gebruiken om te zoeken, uw telefoon te bedienen en te communiceren.
YouTube	YouTube-video's bekijken.

De instellingen controleren

Als u de instellingen van uw telefoon wilt wijzigen of bekijken, tikt u op de **toets Home** >  > **Instellingen**.

Of tikt u vanuit het startscherm op de **toets Menu** > **Instellingen**.

Draadloos en netwerken	Draadloze verbindingen configureren en beheren, zoals Wi-Fi, Bluetooth®, mobiele netwerken, het delen van mobiele gegevensverbindingen en VPN's (Virtual Private Networks). U kunt vanaf hier ook de Vliegmodus selecteren.
Oproepinstellingen	Instellen van vaste nummers, voicemail, snelkeuzenummers, oproepen blokkeren, doorschakelen, gesprek in wachtstand, beller-ID en instellingen voor bellen via internet.
Geluid	Geluidsinstellingen, zoals beltonen en meldingen instellen.
Weergave	Weergave-instellingen instellen, zoals de helderheid van het scherm.
Locatie en beveiliging	Schermvergrendeling instellen, SIM-kaartvergrendeling instellen, zichtbaarheid van het wachtwoord instellen en de opslag van beheerders- en gebruikersreferenties beheren. U kunt ook de bronnen selecteren die moeten worden gebruikt wanneer u locaties bepaalt via Mijn locatie .
Toepassingen	Uw geïnstalleerde en actieve toepassingen beheren, evenals de installatie van nieuwe toepassingen, opslag- en batterijgebruik bekijken en opties instellen voor toepassingsontwikkeling.
Accounts en synchronisatie	Uw accounts beheren en synchronisatie-instellingen configureren.
Privacy	Privacy-instellingen, zoals back-up en herstel, en persoonlijke gegevens configureren.
Opslag	Het beschikbare geheugen op de externe kaart en de interne opslag van de telefoon controleren.
Taal en toetsenbord	De systeemtaal en -regio plus opties voor tekstinvoer instellen.
Spraak invoer en -uitvoer	Opties voor spraakherkenning en tekst-naar-spraak instellen.
Toegankelijkheid	Toegankelijkheidsopties selecteren nadat u aan toegankelijkheid gerelateerde toepassingen hebt geïnstalleerd.
Datum en tijd	De datum, tijd, tijdzone en datum-/tijdnotatie instellen.
Over de telefoon	Telefoonstatus, batterijgebruik en juridische informatie bekijken. U kunt ook controleren op systeemupdates.

Recent gebruikte toepassingen openen

1. Houd de **toets Home** vast op een willekeurig scherm totdat het volgende scherm met recent gebruikte toepassingen wordt geopend.








2. Tik op de toepassing die u wilt openen.

Telefoonoproepen




U kunt op verschillende manieren een oproep plaatsen met de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910). En ze zijn allemaal heel eenvoudig...

Een oproep plaatsen via de kiezer



1. Tik op  > **Kiezer** vanuit het startscherm.
2. Voer het telefoonnummer of de naam van het contact dat u wilt bellen.
3. Als u een fout maakt, tikt u op  om de foute invoer te wissen of houdt u deze toets vast om alle cijfers te wissen. De telefoon maakt automatisch een lijst met contacten die overeenkomen. U kunt op  tikken om het toetsenblok te verbergen en om te zien of er nog meer overeenkomende nummers of contacten zijn.
4. Tik op .

TIP: als u een internationale oproep wilt plaatsen, houdt u  vast om de '+' in te voeren.

Bellen vanuit het scherm Contacten



1. Tik op de toets Home >  > Contacten.
2. Schuif met uw vinger om door de lijst met contacten te bladeren en tik op het contact dat u wilt bellen.
3. U kunt zoeken naar een contact door op  te tikken onder aan de lijst met contacten.
4. Tik op .

Bellen vanuit uw oproepgeschiedenis

1. Tik op de toets Home >  > **Oproeplogboek**.
TIP: u kunt uw oproepgeschiedenis ook openen door op het tabblad **Oproeplogboek** vanuit het scherm Contacten te tikken.
2. Tik op  naast het nummer dat u wilt bellen.

Bellen vanuit een sms-bericht

Als een sms-bericht een telefoonnummer bevat dat u wilt bellen, kunt u de oproep plaatsen terwijl u het sms-bericht bekijkt.


1. Tik op de toets Home >  > **Berichten** en tik op het gesprek en vervolgens op het bericht dat het gewenste telefoonnummer bevat.
2. Tik op het nummer.
3. Tik op .

Snelkiezen

Houd een van de toetsen van 1 t/m 9 vast om een oproep te plaatsen naar het overeenkomende snelkeuzenummer.

Toets nummer 1 is gereserveerd als snelkeuzetoets voor uw voicemail.

Een snelkeuzetoets toewijzen:


1. Tik op de toets **Menu** > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Speed Dial** vanuit het startscherm.
2. Tik op een snelkeuzetoets.
3. Voer een telefoonnummer in of tik op  om een van uw contacten te selecteren.
4. Tik op **OK**.

Oproepen ontvangen


Als er een inkomende oproep is, geeft de telefoon alle informatie die deze heeft over de beller-ID op het scherm weer. U kunt inkomende oproepen op verschillende manieren afhandelen, afhankelijk van door wie u wordt gebeld en wat u op dat moment aan het doen bent. Dit zijn de mogelijkheden...

Een oproep beantwoorden

Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.




Een oproep weigeren


Sleep  naar links om de oproep te weigeren.

Een oproep dempen

Tijdens een oproep kunt u uw microfoon dempen, zodat de persoon met wie u spreekt u niet kan horen, maar u die persoon nog wel kunt horen:

Tik op **Dempen** om uw microfoon uit te schakelen. Het pictogram Dempen  wordt op het scherm weergegeven. Als u de microfoon weer wilt inschakelen, tikt u nogmaals op **Dempen**.

Een oproep in de wacht zetten

Tijdens een oproep kunt u deze in de wacht zetten door op de **toets Menu > In de wacht** te tikken. Het pictogram  wordt op het scherm weergegeven.

TIP: als u een inkomende oproep accepteert terwijl u met een andere oproep bezig bent, wordt de eerste oproep automatisch in de wacht gezet. Tik op de **toets Menu > Wisselen** om tussen de twee bellers te wisselen.

De luidspreker van de telefoon in-/uitschakelen

Tik tijdens een oproep op **Luidspreker** om de luidspreker in te schakelen. Dit pictogram  wordt weergegeven in de statusbalk. Tik nogmaals op **Luidspreker** om de luidspreker weer uit te schakelen.

Een oproep beëindigen

Tik op  om een oproep te beëindigen.


Uw oproepinstellingen aanpassen

U kunt het menu met oproepinstellingen openen vanuit het startscherm door te tikken op de **toets Menu > Instellingen > Oproepinstellingen**. En dit is wat de instellingen doen...

Vaste nummers	Uitgaande oproepen beperken tot een aantal vaste nummers. Hiervoor moet u contact opnemen met de provider van uw mobiele telefoon om de PIN2-code van uw SIM te verkrijgen.	
Service voor voicemail	Een provider voor de voicemailservice selecteren.	
Instellingen voor voicemail	Een voicemailnummer opgeven.	
Speed Dial	Snelkeuzetoetsen en -nummers instellen.	
Instellingen voor het blokkeren van oproepen	Bepaalde soorten oproepen verbieden.	
Oproep doorschakelen	Inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer. En kiezen wanneer moet worden doorgeschakeld: altijd doorschakelen; doorschakelen bij in gesprek; doorschakelen bij onbeantwoord of doorschakelen bij onbereikbaar .	
Aanvullende instellingen	Beller-id	Kiezen of de personen die u bellen uw nummer kunnen zien.
	Gesprek in wachtstand	Nieuwe inkomende oproepen bekijken terwijl u in gesprek bent.
Accounts	Accounts voor internetoproepen (SIP) instellen.	
Internetoproepen gebruiken	Kiezen of u de functie voor bellen via internet wilt gebruiken.	

Contacten

U kunt contacten op de telefoon toevoegen en deze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

Om naar uw contacten te gaan, tikt u op de **toets Home** >  > **Contacten**.

Vanaf hier kunt u op de tabbladen bovenin tikken om snel te wisselen tussen de kiezer, het oproeplogboek, favoriete contacten of groepen contacten.

Contacten importeren en exporteren

U kunt contacten importeren/exporteren vanaf uw SIM-kaart (of microSD-kaart). Laten we dit eerst eens doen voor de SIM-kaart...

1. Tik op de **toets Menu** > **Importeren/exporteren** vanuit het scherm Contacten.
2. Geef aan of u contacten wilt importeren of exporteren. De contacten worden automatisch door de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) gelezen.
3. Selecteer de contacten die u wilt importeren/exporteren. Als u alle contacten wilt selecteren, tikt u op de **toets Menu** > **Alles selecteren**.
4. Tik op **OK**.

En zo importeert/expORTEERT u contacten vanaf/naar een microSD-kaart...


1. Tik op de **toets Menu** > **Importeren/exporteren** vanuit het scherm Contacten.
2. Geef aan of u contacten wilt importeren of exporteren.
 - Voor het importeren van contacten moet u vCard-bestanden hebben opgeslagen op de microSD-kaart. Als er meer dan één vCard-bestand is, moet u het vCard-bestand selecteren en vervolgens op **OK** tikken.
 - Voor het exporteren van contacten wordt u door de telefoon om de naam van het vCard-bestand gevraagd. Tik op **OK** om het bestand te maken op de microSD-kaart.

Informatie over contacten delen

Tik op de toets Menu > Importeren/exporteren > Zichtbare contacten delen vanuit het scherm Contacten.


Kies hoe u de contactinformatie wilt delen. U kunt deze als een vCard-bestand via Bluetooth, e-mail of Gmail verzenden, of deze als een streepjescode verzenden.

Een contact maken


1. Tik op  vanuit het scherm Contacten.
2. Tik op **Contacttype** om aan te geven waar u het nieuwe contact wilt opslaan.
3. Voer de naam, het telefoonnummer en andere informatie over het contact in.
4. Tik op **Gereed** om het contact op te slaan.

Een contact toevoegen aan Favorieten

1. Tik in het scherm Contacten op het contact dat u wilt toevoegen aan **Favorieten** en houd dit vast.
2. Tik op **Toevoegen aan favorieten** vanuit het pop-upmenu.



TIP: u kunt ook op een contact tikken en vervolgens op  naast de naam van het contact tikken om het contact toe te voegen aan **Favorieten**.


Zoeken naar een contact

1. Tik op  onder in het scherm Contacten.
2. Voer de naam in van het contact waarnaar u wilt zoeken.

De overeenkomende contacten worden weergegeven.

Een nieuwe groep maken

1. Tik op het tabblad **Groepen** vanuit het scherm Contacten.
2. Tik op het pictogram  onder in het scherm.
3. Voer de naam voor de groep in en tik op **Gereed**.
4. Tik op de nieuwe groep en tik op  om leden aan de groep toe te voegen.
5. Tik op de selectievakjes naast de gewenste contacten. Tik vervolgens op **OK**.

Als u berichten naar de groepsleden wilt verzenden, kunt u naast de groep op  tikken om de ontvangers te selecteren in de lijst met groepsleden.

Tekst invoeren


Twee vingers, vijf vingers of zelfs tien vingers: iedereen heeft zijn eigen manier (en handigheid) als het op typen aankomt. De MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) houdt hiermee rekening door verschillende toetsenborden aan te bieden. U kiest gewoon wat bij u past...

TIP: het toetsenbord wordt automatisch op het scherm weergegeven als er een veld verschijnt waarin u tekst moet invoeren. U kunt het toetsenbord verbergen door de **toets Menu** vast te houden of door op de **toets Terug** te drukken.

Android-toetsenbord

Het Android-toetsenbord biedt een indeling die vergelijkbaar is met het toetsenbord van een desktopcomputer. Om het nog meer op een normaal toetsenbord te laten lijken, draait u de telefoon een slag, waarna het toetsenbord van stand in liggend verandert.

Als u het toetsenbord in de liggende positie wilt gebruiken, tikt u op het selectievakje **Scherm autom. draaien** in **Instellingen > Weergave**. (Het QWERTY-toetsenbord in de liggende positie wordt niet door alle toepassingen ondersteund.)

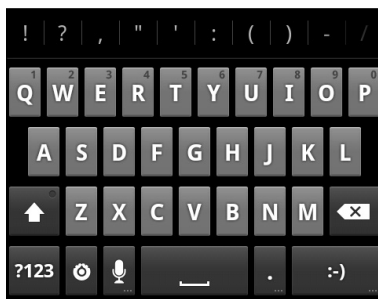

- Tik op de lettertoetsen om letters in te voeren. Tik op toetsen en houd deze vast om de bijbehorende letters met accenten of cijfers in te voeren. Als u bijvoorbeeld È wilt invoeren tikt u op **E** en houdt u deze vast. De beschikbare letters met accenten en het cijfer 3 worden nu weergegeven. Beweeg uw vinger vervolgens naar **È** om deze letter te kiezen.
- Tik op **↵** om hoofdletters of kleine letters te gebruiken. Deze toets verandert zelf ook om aan te geven wat u momenteel gebruikt: **↵** voor kleine letters, **↵** voor hoofdletters en **↵** bij vergrendeling van hoofdletters.
- Tik op **⌫** om de ingevoerde tekst te verwijderen.
- Tik op **?123** om cijfers en symbolen te selecteren. Vervolgens kunt u op **ALT** tikken voor meer opties. Veelgebruikte symbolen worden ook boven aan het toetsenbord weergegeven. Beweeg uw vinger naar links of rechts om het gewenste symbool te vinden en tik op het symbool om het in te voeren.
- Tik op **:-)** om een smiley in te voeren. Houd de toets vast en maak een veegbeweging om een keuze te maken uit meer emoticons.
- Tik op **🗨** om de invoermethode te wijzigen of het Android-toetsenbord weer te geven.
- Tik op **🗣** om de spraakinvoer van Google te gebruiken.

XT9-tekstinvoer

XT9-tekstinvoer ondersteunt bewegingen waarbij u uw vinger van letter naar letter verplaatst zonder uw vinger op te tillen totdat u het einde van het woord hebt bereikt.

XT9 biedt drie toetsenbordindelingen: toetsenbord, beperkt toetsenbord en telefoontoetsenblok.

Toetsenbord

Tik hier om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.

Tik tweemaal voor hoofdlettervergrendeling.

Tik om cijfers en symbolen te selecteren.




Tik of houd vast om emoticons in te voeren.

Verplaats uw vinger van letter naar letter om een woord samen te stellen zonder uw vinger op te tillen totdat u het einde van het woord hebt bereikt.

Deze functie is ook beschikbaar voor de indelingen Beperkt toetsenbord en Telefoontoetsenblok.

Beweeg uw vinger van letter naar letter zonder deze op te tillen.

Begin van het woord



Einde van het woord

Beperkt toetsenbord



Houd vast om te wisselen tussen meerdere malen tikken en voorspellende tekstinvoer.

Telefoontoetsenblok



Houd vast om te wisselen tussen meerdere malen tikken en voorspellende tekstinvoer.

De werkbalk gebruiken

Tik hier om de werkbalk te openen.

Tik hier om de XT9-instellingen te openen.



Tik hier om de werkbalk te sluiten.

Tik of houd vast om de invoertaal te wijzigen.

Tik of houd vast om de toetsenbordindeling te wijzigen.

OPMERKING: het pictogram is beschikbaar wanneer meer dan één taal is geactiveerd. U kunt invoertalen als volgt selecteren: tik op de toets Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord > XT9-tekstinvoer > Taal en instellingen vanuit het startscherm.

Tips voor het gebruik van XT9-tekstinvoer:

Negeer dubbele letters. Deze worden automatisch door XT9-tekstinvoer voor u gecorrigeerd.

Til uw vinger aan het eind van het woord op. Er wordt automatisch een spatie toegevoegd wanneer u het volgende woord samenstelt.

Instellingen voor aanraakinvoer selecteren

Kies de instellingen voor aanraakinvoer door te tikken op de **toets Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord** vanuit het startscherm.

In de sectie **Toetsenbordinstellingen** kunt u de instellingen voor het Android-toetsenbord en voor XT9-tekstinvoer selecteren.



Berichten

Uw sms- (tekstberichten) en MMS-bestanden (Multimedia Messaging Service) bevinden zich in **Berichten**.


Voor toegang tot uw berichtbestanden tikt u op de **toets Home** >  > **Berichten**.

Vanuit **Berichten** kunt u sms- en MMS-berichten ontvangen en verzenden.


Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, kunt u het openen vanuit het venster Meldingen of vanuit het scherm Berichten. Tik op het nieuwe bericht om het te lezen.

Uw telefoon laat u weten wanneer er een of meer berichten zijn aangekomen door  (SMS) of  (MMS) in de statusbalk weer te geven.

Een tekstbericht verzenden

1. Tik op de toets Home >  > Berichten.
2. Tik op Nieuw bericht.
3. Tik op het veld **Aan** en voer het nummer van de ontvanger in. U kunt ook de naam van het contact invoeren. Terwijl u typt, worden er overeenkomende contacten weergegeven. Tik op een suggestie voor een contact om deze als ontvanger toe te voegen.
4. Tik op **Typ** om een bericht te schrijven en typ uw bericht.
5. Tik op **Verzenden** om uw sms-bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Tik op de toets Home >  > Berichten.
2. Tik op Nieuw bericht.
3. Tik op het veld **Aan** en voer het nummer van de ontvanger in. U kunt ook de naam van het contact invoeren. Terwijl u typt, worden er overeenkomende contacten weergegeven. Tik op een suggestie voor een contact om deze als ontvanger toe te voegen.
4. Tik op de **toets Menu** > **Onderwerp toevoegen** om het onderwerp van uw MMS-bericht in te voeren.
5. Tik indien nodig op **Typ om een bericht te schrijven** en typ uw bericht.
6. Tik op de **toets Menu** > **Bijvoegen** als u een bijlage aan uw MMS-bericht wilt toevoegen.
 - Foto's:** selecteer een foto om aan uw MMS-bericht toe te voegen.
 - Foto nemen:** neem een foto om als bijlage aan uw MMS-bericht toe te voegen.
 - Video's:** selecteer een videoclip om aan uw MMS-bericht toe te voegen.
 - Video opnemen:** neem een videoclip op en voeg deze als bijlage toe aan uw MMS-bericht.
 - Audio:** selecteer een audiobestand om aan uw MMS-bericht toe te voegen.
 - Audio opnemen:** neem een audiobestand op en voeg dit als bijlage toe aan uw MMS-bericht.
 - Diavoorstelling:** bewerk een diavoorstelling en voeg deze als bijlage toe aan uw MMS-bericht.
7. Tik als u klaar bent op **Verzenden**.

TIP: als u een bijlage toevoegt aan een sms-bericht, wordt dit automatisch omgezet in een MMS-bericht zonder dat u hier iets voor hoeft te doen. En op dezelfde manier wordt een MMS-bericht automatisch omgezet in een sms-bericht als u alle bijlagen en het onderwerp uit een MMS-bericht verwijdert.

Berichten en hun 'threads' beheren

Sms- en MMS-berichten die van een contact (of nummer) worden ontvangen, worden in het scherm Berichten in een berichtthread gegroepeerd. Op die manier kunt u de geschiedenis bekijken van het 'gesprek' dat u met iemand hebt gehad, zoals in een chatprogramma. Deze berichtthreads worden in chronologische volgorde ingedeeld, met het nieuwste bericht bovenaan.

Berichtinstellingen

Als u uw berichtinstellingen wilt configureren, tikt u op de **toets Menu > Instellingen** in het scherm Berichten.

Instellingen voor opslag:

- **Oude berichten verwijderen:** selecteer deze optie als u oude berichten wilt verwijderen als uw opslaglimiet wordt bereikt.
- **Limiet voor sms:** hier kunt u het maximum aantal sms-berichten instellen dat in een enkele thread is toegestaan.
- **Limiet voor MMS:** hier kunt u het maximum aantal multimedieberichten instellen dat in een enkele thread is toegestaan.

Instellingen voor sms-berichten:

- **Ontvangstbevestigingen:** voor elk sms-bericht dat u verzendt om een ontvangstbevestiging vragen.
- **Berichten op SIM-kaart beheren:** de berichten beheren die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- **SMS-geldigheid:** de limiet voor de geldigheidstijd instellen voor uitgaande sms-berichten.
- **SMS-prioriteit:** de prioriteit instellen van uitgaande berichten.
- **Servicecentrum:** hier kunt u het nummer van het servicecentrum bekijken en bewerken.

Instellingen voor MMS-berichten:

- **Ontvangstbevestigingen:** voor elk MMS-bericht dat u verzendt om een ontvangstbevestiging vragen.
- **Leesbevestiging:** voor elk MMS-bericht dat u verzendt om een leesbevestiging vragen.
- **Automatisch ophalen:** MMS-berichten automatisch ophalen.
- **Ophalen tijdens roaming:** MMS-berichten automatisch ophalen tijdens het roamen.
- **MMS-geldigheid:** de limiet voor de geldigheidstijd instellen voor uitgaande MMS-berichten.
- **MMS opstelmodus:** beperkingen voor het opstellen van MMS-berichten selecteren. Een MMS-bericht dat is opgesteld in de beperkte modus wordt meestal beter weergegeven op andere apparaten dan MMS-berichten die zijn opgesteld in de vrije modus.

Instellingen voor meldingen:

- **Meldingen:** berichtmeldingen in de statusbalk weergeven.
- **Beltoon selecteren:** een beltoon kiezen voor uw inkomende berichten.

Handtekeninginstellingen

- **Handtekening bewerken:** uw handtekening bewerken. Uw handtekening kan automatisch worden toegevoegd aan uitgaande berichten.
- **Handtekening toevoegen:** de handtekening toevoegen aan alle uitgaande berichten.

OPMERKING: tik op de **toets Menu > Standaardinstellingen terugzetten** in het scherm met berichtinstellingen om alle instellingen weer terug te zetten op de oorspronkelijke instellingen.

E-mail

Ga naar het scherm E-mail om uw e-mailaccount in te stellen en e-mails te verzenden en te ontvangen:

Tik op de toets **Home** >  > **E-mail**.

Een e-mailaccount maken

1. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende** wanneer u het scherm E-mail voor de eerste keer opent.
2. Selecteer het soort e-mailaccount, bewerk de instellingen voor de inkomende server en tik vervolgens op **Volgende** of **Volgende [Controleren]**.
3. Als u op **Volgende [Controleren]** drukt, maakt uw telefoon verbinding met internet en controleert de telefoon de instellingen voordat wordt doorgedaan met de volgende stap. **Problemen?** Als u een bericht ontvangt met de melding dat de installatie niet kan worden voltooid, moet u uw instellingen corrigeren/controleren. Als er nog steeds een probleem is, moet u mogelijk contact opnemen met de provider van uw mobiele service en/of de provider van uw e-mailservice voor ondersteuning.
4. Bewerk de instellingen voor de uitgaande server en tik op **Volgende** of **Volgende [Afvinken]**.
5. Nadat u op **Volgende [Afvinken]** hebt gedrukt, controleert de telefoon de instellingen voor de uitgaande server.
6. Stel de frequentie in voor het controleren op nieuwe berichten, de downloadopties, de accountnaam en andere instellingen. Tik op **Gereed** als u klaar bent.

Op uw telefoon wordt het postvak IN van de e-mailaccount weergegeven en wordt gestart met het downloaden van e-mailberichten.


TIP: als u meer e-mailaccounts wilt toevoegen, opent u **E-mail** om naar het scherm Postvak IN te gaan. Tik vervolgens op de toets **Menu** > (**Meer** >) **Accounts** > toets **Menu** > **Account toevoegen**.

E-mailberichten ontvangen

Druk op de toets **Menu** > **Vernieuwen** om recente e-mails te downloaden. U kunt onder in de lijst met e-mailberichten **Meer berichten laden** selecteren om eerdere berichten te downloaden.

E-mailberichten opstellen en verzenden

Nadat u uw e-mailaccount hebt gemaakt, kunt u e-mailberichten gaan opstellen en verzenden...

1. Tik vanuit het scherm Postvak IN op de toets **Menu** > **Opstellen**.
2. Tik op **Aan** en voer het e-mailadres van de ontvanger in.
Wanneer u het adres invoert, worden alle overeenkomende adressen weergegeven die in uw contacten zijn opgeslagen. U kunt een ontvanger in de lijst kiezen. U kunt ook op  tikken om de ontvanger uit uw contacten te selecteren. Voer het onderwerp en de inhoud van uw e-mailbericht in. U kunt indien nodig de prioriteit van het e-mailbericht wijzigen.
3. Tik op de toets **Menu** > **Bijlage toevoegen** om bestanden aan het e-mailbericht toe te voegen.
4. Tik op **Verzenden**.

TIP: wilt u een e-mailbericht aan meer dan één persoon verzenden? Tik dan op de toets **Menu** > **Cc/Bcc toevoegen** en voer de e-mailadressen van de gewenste personen in.

E-mailberichten beantwoorden en doorsturen

1. Open vanuit het scherm E-mail het e-mailbericht dat u wilt beantwoorden/doorsturen.
2. Tik op **Beantwoorden** of op de **toets Menu > Beantwoorden/doorsturen**.
U kunt ook op **Allen beantwoorden** of **toets Menu > Allen beantwoorden** tikken als u het e-mailbericht wilt verzenden aan iedereen die ook het oorspronkelijke e-mailbericht heeft ontvangen. Als u het e-mailbericht wilt doorsturen, voert u de e-mailadressen in waarnaar u het bericht wilt verzenden.
3. Typ uw e-mailbericht.
4. Tik op **Verzenden**.

Uw e-mailinstellingen selecteren

Tik in het scherm Accounts op de account die u wilt instellen en tik op de **toets Menu > Meer > Accountinstellingen**. U kunt de instellingen voor de e-mailaccount ophalen. U kunt ook tikken op de **toets Menu > Meer > Systeeminstelling** om instellingen voor opslag, het verzenden en ontvangen van e-mail en meer te configureren.

Verbinding maken met internet


Met de indrukwekkende netwerkmogelijkheden van MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) hebt u in een mum van tijd toegang tot internet of een zakelijk netwerk (intranet).

U kunt standaardverbindingsoinstellingen gebruiken om verbinding te maken met internet via uw mobiele netwerk (GPRS/EDGE/3G) of Wi-Fi.

Voor een verbinding via GPRS/EDGE/3G hebt u een abonnement nodig bij uw provider van mobiele services. Als de GPRS-/EDGE-/3G-instellingen niet vooraf zijn geconfigureerd op uw telefoon, kunt u ook het beste contact opnemen met de provider van uw mobiele service. Als u de instellingen aanpast zonder navraag te hebben gedaan bij uw provider, werkt uw telefoon mogelijk niet meer.

Een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-verbinding toevoegen


Vraag voordat u begint om de volgende informatie bij uw serviceprovider:

- Toegangspuntnaam (APN).
 - Uw gebruikersnaam en wachtwoord (indien nodig).
 - Server-IP en het poortnummer als het netwerk gebruikmaakt van een proxyserver.
1. Tik op de toets Home >  > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten.
 2. Tik op de toets Menu > Nieuwe APN.
 3. Tik op Naam om de naam van uw toegangspunt in te voeren (deze mag u zelf kiezen).
 4. Tik op APN om de APN die u wilt toevoegen in te voeren.
 5. Tik op Proxy en Poort om de server-IP en -poort in te voeren als het netwerk gebruikmaakt van een proxyserver.
 6. Tik en voer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in. (Laat deze velden leeg als er geen gebruikersnaam of wachtwoord is.)
 7. Tik en voer het APN-type in, indien nodig.
 8. Tik op de toets Menu > Opslaan om te voltooien.


TIP: als u de APN wilt instellen op de standaardinstellingen, tikt u op de **toets Menu > Standaardinstellingen herstellen**.

Wi-Fi inschakelen

Uw Wi-Fi biedt draadloze internettoegang over een afstand van maximaal 100 meter.

1. Tik op de toets Home >  > Instellingen > Draadloze netwerken.
2. Tik op het vakje Wi-Fi om Wi-Fi in te schakelen.


Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

1. Tik op de toets Home >  > Instellingen > Draadloze netwerken > Wi-Fi-instellingen.
De Wi-Fi-netwerknamen en -beveiligingsinstellingen (open of beveiligd) die door uw telefoon worden gedetecteerd, worden weergegeven in Wi-Fi-netwerken.
2. Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.

Als u probeert om verbinding te maken met een beveiligd netwerk, moet u een draadloos wachtwoord opgeven om toegang te krijgen.

De Wi-Fi-netwerkstatus controleren

U kunt het Wi-Fi-netwerk controleren door naar het pictogram  in de statusbalk te kijken.

Of tik op de **toets Home** >  > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Wi-Fi-instellingen**. Tik vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de telefoon momenteel is verbonden. U kunt de netwerkstatus controleren vanuit het pop-upvenster.

De telefoon als modem gebruiken

U kunt uw telefoon als modem gebruiken om toegang te krijgen tot internet op uw computer. Voor deze functie worden door de provider van uw mobiele service datakosten in rekening gebracht. Neem contact op met de provider van uw mobiele service voor meer informatie.

De telefoon als modem activeren

- **TIP:**
- Zorg dat USB-opslag is uitgeschakeld voordat u de modemfunctie activeert. Als de USB-opslag al is uitgeschakeld, beweegt u uw vinger omlaag in het venster **Meldingen** en tikt u op **USB-opslag uitschakelen** > **USB-opslag uitschakelen**.
- De computer heeft via het mobiele netwerk van de telefoon toegang tot internet. Stel daarom de GPRS-/EDGE-/3G-verbinding correct in voordat u de telefoon als een modem probeert te gebruiken.
 1. Wanneer u de telefoon voor de eerste keer met uw computer verbindt, wordt er een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd om het stuurprogramma te installeren.
 2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand (.exe) in het venster en volg de instructies om het installeren van het stuurprogramma te voltooien.
OPMERKING: als het venster niet automatisch wordt geopend, opent u het nieuwe cd-romstation op uw computer handmatig en zoekt u het uitvoerbare bestand om het uit te voeren.
 3. Tik op de telefoon op de **toets Home** > **toets Menu** > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** en tik op het selectievakje **USB-tethering**. Er wordt een nieuwe netwerkverbinding gemaakt op uw computer.
 4. Ga naar **Configuratiescherm** > **Netwerk** op de computer om de nieuwe netwerkverbinding in te schakelen.

U kunt nu de internetbrowser op uw computer starten en beginnen met internetten.

De modemfunctie uitschakelen

Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Tethering en draagbare hotspot en schakel het selectievakje USB-tethering uit.

U kunt ook gewoon de USB-kabel verwijderen.

De telefoon als een Wi-Fi-hotspot gebruiken

U kunt de telefoon als een draagbare WLAN-router gebruiken om een Wi-Fi-verbinding te bieden voor een of meerdere computers of andere apparaten. Voor deze functie is een gegevensverbinding op een mobiel netwerk nodig en worden datakosten in rekening gebracht.

TIP:

- De computer heeft via het mobiele netwerk van de telefoon toegang tot internet. Stel daarom de GPRS-/EDGE-/3G-verbinding correct in voordat u de telefoon als een Wi-Fi-hotspot probeert te gebruiken.
- Wanneer de draagbare Wi-Fi-hotspotfunctie is ingeschakeld, hebt u via de Wi-Fi-verbinding van de telefoon geen toegang tot internet met een toepassing op uw telefoon.

De Wi-Fi-hotspot inschakelen


1. Tik op de toets **Home** > toets **Menu** > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** en tik op het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot**.
2. Tik op **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot** > **Wi-Fi-hotspot configureren**.
3. Wijzig de naam van de hotspot en de beveiligingsinstelling, indien noodzakelijk.
4. De standaardhotspot is ingesteld als een open hotspot. U kunt op **Openen** tikken en **WPA2 PSK** kiezen om een wachtwoord in te stellen. Het wachtwoord moet uit ten minste 8 tekens bestaan.
5. Tik op **Opslaan**. U kunt de hotspot nu vinden op andere apparaten en er verbinding mee maken.

De Wi-Fi-hotspot uitschakelen


Tik op de toets **Home** > toets **Menu** > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** en schakel het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot** uit.

Surfen op internet


U kunt uw telefoon gebruiken om op internet te komen via een GPRS-, EDGE-, 3G- of Wi-Fi-verbinding.

Tik op de toets Home >  > Browser.

Er zijn verschillende manieren om webpagina's te openen...

- Tik op de adresbalk om de website in te voeren die u wilt bekijken. Tik vervolgens op **Start**.
- Tik op  naast de adresbalk of tik op de **toets Menu > Bladwijzers** en selecteer een item dat u wilt openen.
- Ga naar het scherm Bladwijzers en kies een item op het **tabblad Meest bezocht/tabblad Geschiedenis**.

Opties voor het weergeven van websites

- Vernieuwen: toets Menu > Vernieuwen.
- Naar de volgende pagina gaan: toets Menu > Meer > Volgende.
- **Zoeken:** toets Menu > Meer > **Zoeken** op pagina en voer het zoekitem in.
- **Kopiëren:** toets Menu > Meer > **Tekst selecteren** en schuif met uw vinger op de pagina om de tekst te selecteren die u wilt kopiëren. Tik op de geselecteerde tekst. De tekst wordt dan automatisch door de telefoon naar het klembord gekopieerd.
- **Pagina's delen:** toets Menu > Meer > **Pagina delen** om een pagina per e-mail, Facebook, Twitter, bericht of Bluetooth te verzenden.
- Downloaden/pagina-informatie: toets Menu > Meer > Downloads/Pagina-informatie.
- Nieuw browservenster openen: toets Menu > Nieuw venster. Tik vervolgens op de adresbalk om de website in te voeren die u wilt bekijken.
- **Van browservenster wisselen:** als u meer dan één browservenster open hebt, kunt u tussen deze vensters wisselen door **toets Menu > Vensters** te selecteren. Tik vervolgens op de pagina die u wilt weergeven. U kunt ook op  tikken om een venster te sluiten.

Browserinstellingen

U kunt onder meer de tekengrootte en de startpagina van de browser instellen door te tikken op de **toets Menu > Meer > Instellingen** vanuit een browservenster.

Instellingen voor pagina-inhoud

- Tekengrootte
- Standaardzoom
- Paginaoverzicht
- Tekstcodering
- Pop-ups blokkeren
- Afbeeldingen laden
- Pagina's passend maken
- Altijd liggende weergave
- JavaScript inschakelen
- Plug-ins inschakelen
- Openen op achtergrond
- Startpagina instellen

Privacyinstellingen

- **Cache wissen:** alle pagina-inhoud in de cache verwijderen.

- **Geschiedenis wissen:** de navigatiegeschiedenis van de browser wissen.
- **Cookies accepteren:** websites toestaan om cookies te gebruiken.
- **Alle cookiedata wissen:** de browsercookies wissen - alle geschiedenisgegevens wissen.
- **Formulierdata onthouden:** de gegevens die u in formulieren typt onthouden voor later gebruik.
- **Formulierdata wissen:** alle opgeslagen formuliergegevens wissen.
- **Locatie inschakelen:** sites toestaan om toegang te vragen tot uw locatie.
- **Locatietoegang stoppen:** locatietoegang verwijderen voor alle websites.

Beveiligingsinstellingen

- **Wachtwoorden opslaan:** gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites opslaan.
- **Wachtwoorden wissen:** opgeslagen wachtwoorden wissen.
- **Beveiligingswaarschuwingen weergeven:** waarschuwen als er een probleem is met de beveiliging van een site.

Geavanceerde instellingen


- **Zoekmachine instellen:** de zoekmachine instellen die u gebruikt wanneer u trefwoorden in de adresbalk invoert.
- **Website-instellingen:** geavanceerde instellingen bekijken voor afzonderlijke websites. (Alleen beschikbaar voor sommige websites.)
- **Standaardinstellingen herstellen:** alle browsergegevens wissen en alle standaardinstellingen herstellen.

Links openen op webpagina's

Wanneer u een webpagina open hebt met een link naar een andere pagina, kunt u op de link tikken om de pagina te openen of de link vasthouden om het snelkoppelingmenu te openen, waarin u over de volgende opties beschikt:

- Openen
- Openen in een nieuw venster
- Bladwijzer maken van link
- Link opslaan
- **Link delen** (via e-mail, Facebook, Twitter, berichten of Bluetooth.)
- Link-URL kopiëren

Bladwijzers gebruiken

Als u een webpagina als bladwijzer wilt instellen, opent u de webpagina en tikt u op  of op de **toets Menu > Bladwijzers**. Tik vervolgens op **Toevoegen/Bladwijzer toevoegen**. Geef de bladwijzer een naam en selecteer **OK**.

TIP: als u de weergave van bladwijzers in uw telefoonscherm wilt wijzigen, tikt u op de **toets Menu > Lijstweergave/Miniatuurweergave**.

Een bladwijzer bewerken

Open een nieuw browservenster. Tik op de **toets Menu > Bladwijzers**. Selecteer de bladwijzer die u wilt bewerken door deze vast te houden totdat het snelkoppelingmenu wordt weergegeven en **Bladwijzer bewerken** te selecteren. Bewerk de naam of locatie en tik vervolgens op **OK** om op te slaan.



Een bladwijzer verwijderen

Open een nieuw browservenster. Tik op de **toets Menu > Bladwijzers**. Kies de bladwijzer die u wilt bewerken door deze vast te houden totdat het snelkoppelingmenu wordt weergegeven. Selecteer vervolgens **Bladwijzer verwijderen** en tik op **OK** om te bevestigen.

Bluetooth®

Bluetooth® biedt u draadloze communicatie op korte afstand. Telefoons of andere apparaten met Bluetooth kunnen informatie uitwisselen met een maximale afstand van ongeveer 10 meter. Ze moeten elkaar draadloos 'zien' voordat dit kan. Daarom wordt er in handleidingen als deze gesproken over het 'zichtbaar' maken van uw telefoon.


Bluetooth in-/uitschakelen

Tik op de toets **Home** >  > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** en tik op het vakje **Bluetooth** om het aan te vinken. Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, verschijnt het symbool  in de statusbalk. Als u Bluetooth wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het vakje **Bluetooth**.

TIP: standaard is Bluetooth uitgeschakeld, maar u kunt dit wijzigen. Schakel Bluetooth in en schakel uw telefoon vervolgens uit. Wanneer u uw telefoon weer aanzet, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.

De telefoon zichtbaar maken


Als u met andere telefoons of apparaten met Bluetooth wilt kunnen werken, moet u de telefoon zichtbaar maken voor deze telefoons of apparaten. En dat doet u zo...

1. Tik op de toets **Home** >  > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth-instellingen**.
2. Selecteer het vakje Bluetooth als dit nog niet is aangevinkt.
3. Tik op het vakje **Kan worden gevonden** om uw apparaat 2 minuten zichtbaar te maken.

...en als u uw telefoon weer 'onzichtbaar' wilt maken, verwijdert u het vinkje uit het vakje **Kan worden gevonden** eenvoudigweg door het nogmaals te selecteren.


De naam van uw telefoon wijzigen

Wanneer uw telefoon zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, wordt de naam ervan gezien, en u kunt zelf elke naam kiezen die u wilt, zoals 'MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) van Ben'.

1. Tik op de toets **Home** >  > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth-instellingen**.
2. Selecteer het vakje Bluetooth als dit nog niet is aangevinkt.
3. Tik op **Apparaatnaam**.
4. Voer de naam in en tik op **OK**.

Verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de telefoon met een andere telefoon of een ander apparaat met Bluetooth koppelt, betekent dit dat ze vanaf dat moment informatie met elkaar kunnen uitwisselen zonder zichtbaar voor elkaar te zijn. Uiteraard moet bij beide Bluetooth zijn ingeschakeld om dit te kunnen doen. En koppelen doet u zo...

1. Tik op de toets **Home** >  > **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth-instellingen**.
2. Tik op **Scannen naar apparaten**. De MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) toont alle zichtbare Bluetooth-apparaten (binnen het bereik) in Bluetooth-apparaten.
3. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen.
4. Voer indien vereist uw PIN-code in en tik op **OK**.


Als een PIN-code vereist is, moet dezelfde PIN-code worden ingevoerd op het andere apparaat.

Optimaal profiteren van multimedia


Foto's nemen, video's maken en bekijken, memo's opnemen en uw favoriete nummers afspelen, of misschien gewoon naar de radio luisteren terwijl u uw vakantiekiekjes bekijkt... Waar u ook zin in hebt, de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) is een echt multimediamonder. En hier ziet u hoe u optimaal van de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) kunt profiteren.

Foto's nemen met uw camera

Uw telefoon heeft een digitale camera met een LED-flitser. U opent de camera door op de **toets Home** >  > **Camera** te tikken.

Richt de camera op het onderwerp en tik op  om een foto te nemen. Als u de foto wilt bekijken, tikt u op de foto in de rechterhoek van het scherm. Of selecteer **toets Menu** > **Galerij** om al uw foto's te bekijken.

Camera-instellingen aanpassen



Tik vanuit het zoekerscherf op  om de scherpstelmodus, de belichting, de grootte/kwaliteit van de foto, het kleureffect, de ISO, anti-banding, de verzadiging, het contrast, de scherpte en camerareset in te stellen.

Tik op  of  om aan te geven of de geografische locatie van de foto moet worden opgeslagen.




Tik op  om de witbalans te wijzigen.

Tik op  of  om de LED-flitser in of uit te schakelen.


Tik op **1x** om in of uit te zoomen.


TIP: als u snel van de camera naar de camcorder wilt overschakelen of andersom, gebruikt u het pictogram . Gebruik de balk  om de helderheid aan te passen.


Video opnemen met uw camcorder

Open de camcorder door te tikken op de **toets Home** >  > **Camcorder**. Selecteer vervolgens  om te beginnen met opnemen en  om te stoppen. Selecteer de afbeelding in de rechterbovenhoek van het scherm om de video te bekijken die u zojuist hebt opgenomen. Of tik op de **toets Menu** > **Galerij** om al uw videoclips te bekijken.

De video-instellingen aanpassen



Tik vanuit het viewfinderscherf op  om het kleureffect, de videokwaliteit, de video-/audio-encoder en de camerareset aan te passen.




Tik op  om de witbalansinstelling te wijzigen.

Tik op **Hoog/Laag/MMS/YouTube**/ om de videokwaliteit, video-/audio-encoder en videoduur samen te wijzigen.

Luisteren naar de FM-radio

Met de FM-radio op de telefoon kunt u radiozenders opzoeken, beluisteren en opslaan. En wanneer u een oproep krijgt, wordt de radio automatisch uitgeschakeld voor de duur van het gesprek.


Sluit de headset aan op de telefoon om FM-radio te gaan afluisteren. Tik op de **toets Home** >  > **FMRadio**. Dit pictogram  wordt weergegeven in de statusbalk.

Tik op  of  om te zoeken naar beschikbare FM-kanalen. Als u de radio-ontvangst beter wilt afstemmen, tikt u op de **toets Menu** > **Aanpassen**. Selecteer  om de frequentie met +/- 0,1 MHz omhoog of omlaag te laten gaan.

Zodra u tevreden bent en u de best mogelijke ontvangst hebt, houdt u de getoonde frequentie vast totdat er een rood vak op het scherm verschijnt. Sleep de frequentie naar het vak om deze op te slaan, zoals in het onderstaande diagram wordt getoond.

BELANGRIJK: de kwaliteit van de radio-ontvangst is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw regio. De bedrade headset die met de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) wordt geleverd, werkt als een antenne. Sluit daarom altijd de headset aan wanneer u de FM-radio gebruikt.




- Druk op de **volumetoetsen** om het volume aan te passen.
- Tik op de **toets Menu** > **Slaap** om de sleeptimer van de FM-radio in te stellen.
- Tik op  om de radio uit te schakelen.

Uw muziek afspelen

U kunt digitale audiobestanden vanaf de geheugenkaart van uw telefoon afspelen in **Muziek**.

Dat betekent dat u de audiobestanden die u wilt afspelen eerst naar de geheugenkaart moet kopiëren. En als dat eenmaal is gebeurd...

1. Tik op de **toets Home** >  > **Muziek** om het scherm Muziek te openen.
2. Selecteer **Artiesten/Albums/Nummers/Afspeellijsten** om de nummers te bekijken die u wilt afspelen.
3. Tik op een nummer in de lijst om te beginnen met afspelen.
4. Pas de **volumetoetsen** omhoog of omlaag aan.



Afspeellijsten maken

Met afspeellijsten kunt u uw muziekbestanden organiseren:

1. Open Muziek en selecteer een muziekbestand dat u aan een nieuwe afspeellijst wilt toevoegen.
2. Tik en houd vast totdat er een snelkoppelingmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **Toev. aan afspeellijst**.
4. Tik op **Nieuw**.
5. Typ de naam van de afspeellijst en tik op **Opslaan**.

Afspeellijsten beheren

1. Tik vanuit het scherm Muziek op **Afspeellijsten** om alle afspeellijsten te bekijken.
2. Houd de afspeellijst die u wilt bekijken of bewerken vast totdat een snelkoppelingmenu wordt weergegeven.
3. Tik op **Afspelen**, **Verwijderen** of **Naam wijzigen**.

Een nummer toevoegen aan een afspeellijst

1. Open de map waarin het nummer is opgeslagen.
2. Houd het nummer vast totdat een snelkoppelingmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
4. Selecteer een afspeellijst.

Een nummer instellen als beltoon

1. Open de map waarin het nummer is opgeslagen.
2. Houd het nummer vast totdat een snelkoppelingmenu wordt weergegeven.
3. Selecteer **Gebruiken als beltoon van telefoon**.

TIP: luistert u naar een nummer dat u als een beltoon wilt gebruiken? Tik gewoon op de **toets Menu > Gebruiken als beltoon**. Dat is alles.

Uw video's afspelen

Eerst moet u videobestanden naar de geheugenkaart kopiëren. Tik vervolgens op de **toets Home > [App Store] > Video's** om een videobestand af te spelen. Het scherm Video's wordt nu geopend waarin de videobestanden worden weergegeven die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.

Kies een videobestand. De videospeler wordt geopend. Tik op het scherm. De bedieningsbalk wordt weergegeven zoals hieronder. U kunt videobestanden nu afspelen, onderbreken, doorspoelen, enzovoort.







De galerij openen


In de **Galerij** kunt u foto's bekijken en video's afspelen. U kunt ook een aantal basisbewerkingen uitvoeren op uw foto's, zoals uw foto's instellen als achtergrond of pictogrammen voor contacten en uw foto's delen met vrienden.



Gedenkwaardige memo's maken

Met de **Geluidsrecorder** kunt u spraakmemo's opnemen (of als u een creatieve bui hebt, uw eigen beltonen maken), als u maar een geheugenkaart in uw MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) hebt geplaatst.

1. Tik op de toets Home >  > Geluidsrecorder.
2. Zorg dat u met uw mond in de buurt bent van de microfoon van de telefoon.
3. Tik op  om de opname te starten... en zeg iets. Of krijg iemand - of iets anders - zo ver om een geluid te produceren dat interessant is om op te nemen.
4. Tik op  om de opname te stoppen.
5. Tik op  om de spraakopname te beluisteren.
6. Tik op OK om de spraakopname op te slaan of tik op Weggooien als deze niet aan uw hoge eisen voldoet en u het opnieuw wilt proberen.

TIP: waar bevinden uw opnamen zich? U vindt ze door te tikken op: **toets Home** >  > **Muziek** > **Afspeellijsten** > **Mijn opnamen**. En als u een opname als beltoon wilt gebruiken, houdt u de opname vast en selecteert u (als het snelkoppelingmenu wordt weergegeven) de optie **Gebruiken als beltoon van telefoon**.

Uw Google™-toepassingen gebruiken


Als u zich aanmeldt bij uw Google-account kunt u Gmail, Picasa-webalbums, uw agenda en contacten synchroniseren tussen uw telefoon en internet. En als u geen account hebt, kunt u er heel eenvoudig eentje maken...

1. Tik op een Google-toepassing waarvoor een Google-account nodig is, zoals **Market**.
2. Lees de instructies en selecteer **Volgende**.
3. Als u al een Google-account hebt, tikt u op **Aanmelden**. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Tik vervolgens op **Aanmelden**. (Of tik op **Maken** als u geen Google-account hebt.)


Gmail

Gmail is een op het web gebaseerde e-mailservice die is geconfigureerd wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen wordt de Gmail op uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Gmail op internet.

U kunt als volgt een e-mailbericht maken en verzenden:

1. Open **Gmail** door te tikken op de **toets Home** >  > **Gmail**.
2. Druk op de **toets Menu**. Selecteer vervolgens **Opstellen**.
3. Voer het e-mailadres van de persoon aan wie u het bericht wilt verzenden in het veld '**Aan**' in. Als u het e-mailbericht aan meerdere personen verzendt, scheidt u de e-mailadressen van elkaar met een komma. U kunt zoveel ontvangers toevoegen als u wilt.
4. Voer het onderwerp van de e-mail in en stel vervolgens uw bericht op.
5. Helemaal klaar? Druk dan op de **toets Menu** en tik op **Verzenden**.

Google Agenda gebruiken

Tik op de **toets Home** >  > **Agenda** om Google Agenda te gebruiken, de toepassing voor timemanagement van Google. U kunt de agenda gebruiken om afspraken bij te houden, bijvoorbeeld voor vergaderingen en andere gebeurtenissen. Uw afspraken worden op het scherm weergegeven zoals ze gepland staan. U kunt afspraken ook synchroniseren met uw Google-account, zodat u uw planning online op uw computer kunt beheren.

Google Talk gebruiken

Google Talk is het programma voor expresberichten van Google, waarmee u met andere personen kunt communiceren die het ook gebruiken.

Google Talk openen

Tik op de **toets Home** >  > **Talk**.

Een nieuwe vriend toevoegen

U kunt alleen personen toevoegen die een Google-account hebben.

1. Druk in de vriendenlijst op de **toets Menu** > **Vriend toevoegen**.
2. Voer de Google-account in van de vriend die u wilt toevoegen.

Uw vriend ontvangt een uitnodiging van Google. Druk op de **toets Menu** > **Meer** > **Uitnodigingen** om wachtende uitnodigingen te bekijken.

Uw online status wijzigen



1. Tik op de statusbalk van Google Talk boven de vriendenlijst.
2. Tik op ▼ om de status te wijzigen en voer vervolgens uw statusbericht in het tekstvak in.

Beginnen met chatten

1. Tik op een vriend in de vriendenlijst.
2. Chat met uw vriend door tekst in het berichtvak in te voeren.
3. Tik op **Verzenden**.

Places


Google Places helpt u om allerlei bedrijven bij u in de buurt te vinden.

1. Tik op de toets Home >  > Instellingen > Locatie en beveiliging en tik op het selectievakje GPS-satellieten of Draadloze netwerken.
2. Tik op de **toets Home** >  > **Places**. Wacht terwijl uw locatie wordt bepaald. Wanneer uw locatie is gevonden, wordt deze onder aan het scherm weergegeven.
3. Selecteer een bedrijfscategorie. De informatie over dat soort bedrijven bij u in de buurt wordt weergegeven.
U kunt ook het zoekvak **Plaatsen zoeken** boven in het scherm gebruiken om de bedrijven te vinden die u nodig hebt.
OPMERKING: tik op **Toevoegen** om nieuwe bedrijfscategorieën toe te voegen.
4. Tik op een resultaat waarvoor u belangstelling hebt en lees de details en beoordelingen over dat bedrijf. U kunt de locatie ook bekijken op Google Maps, een routebeschrijving tonen of het bedrijf bellen.

Latitude

De service Google Latitude (breedtegraad) van Google is een sociale tool om informatie over uw locatie te delen met door u geselecteerde vrienden.

Tik op de **toets Home** >  > **Latitude** om deze service in te schakelen.

Telkens als u de toepassing Maps start, wordt uw locatie bepaald met behulp van GPS of het telefoonnetwerk, en wordt uw breedtegraadstatus bijgewerkt. U kunt in Maps op de **toets Menu** > **Latitude** of op de **toets Home** >  > **Latitude** tikken om uw status en die van de door u geselecteerde vrienden te bekijken.

Tik in Latitude op de **toets Menu** om de status van vrienden te vernieuwen, deze te bekijken op Maps, nieuwe vrienden toe te voegen, vrienden te tonen/te verbergen of de Latitude-instellingen te wijzigen. U kunt de service ook uitschakelen door op **Afmelden bij Latitude** te tikken in de Latitude-instellingen.

Uw telefooninstellingen uitzoeken

Datum en tijd instellen

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Datum en tijd.
2. Schakel het selectievakje Automatisch uit als u de datum en tijd zelf wilt instellen.
3. Tik op Datum instellen. Pas de datum aan en tik op Instellen om deze op te slaan.
4. Tik op Tijdzone selecteren en tik op uw locatie.
5. Tik op Tijd instellen. Pas de tijd aan en tik op Instellen om deze op te slaan.
6. Tik op het selectievakje achter 24-uurs klok gebruiken als u de tijdnotatie wilt wijzigen.
7. Tik op Datumnotatie selecteren om de gewenste notatie te selecteren.

Weergave-instellingen wijzigen


Door te tikken op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Weergave kunt u de weergave-instellingen naar wens aanpassen:

- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Scherf autom. draaien:** de schermweergave automatisch meedraaien als u de telefoon draait.
- **Animatie:** vensteranimatie kiezen.
- **Time-out scherm:** de tijd instellen waarna het scherm automatisch wordt uitgeschakeld.

Geluidsinstellingen

Door te tikken op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Geluid, kunt u de geluidsinstellingen aanpassen, zoals beltonen en waarschuwingen...

- **Stille modus:** schakel het selectievakje in om alle geluiden te dempen, behalve media en alarmen.
- **Schakel het belgeluid uit:** als u deze functie hebt ingeschakeld, kunt u de beltoon voor inkomende oproepen dempen door uw telefoon om te draaien.
- **Trillen:** de trilfunctie inschakelen.
- **Volume:** tik om het volumeniveau aan te passen voor de beltoon, media, het alarm en meldingen.
- **Beltoon telefoon:** de standaardbeltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Beltoon voor meldingen** de standaardbeltoon voor meldingen selecteren.
- **Aanraaktonen:** schakel het selectievakje in. De telefoon speelt dan tonen af als u op het toetsenblok tikt.
- **Hoorbare selectie:** schakel het selectievakje in. De telefoon speelt dan een geluid af als u het scherm aanraakt om een selectie te maken.
- **Geluid vergrendeling:** schakel het selectievakje in. De telefoon speelt dan een geluid af als u het scherm vergrendelt of ontgrendelt.
- **Haptische feedback:** schakel het selectievakje in. De telefoon trilt dan als u op functietoetsen drukt en bij bepaalde UI-interactie.

TIP: als u snel wilt overschakelen op de stille modus, drukt u op de toets Volume. Als het scherm is vergrendeld, sleept u  naar links.



Taalinstellingen

U kunt de taal van het besturingssysteem van uw telefoon in twee eenvoudige stappen wijzigen...

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Taal en toetsenbord > Taal selecteren.
2. Selecteer een taal en regio in de gegeven lijst.

Mobiele netwerkservices

GSM en WCDMA worden beide ondersteund door de telefoon. U kunt de netwerkinstellingen configureren in overeenstemming met uw telefoonservice.

Gegevensservices ontvangen in het buitenland

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken.
2. Tik op het vakje Gegevensroaming.

BELANGRIJK: gegevensroaming kan aanzienlijke roamingkosten met zich meebrengen.

Gegevensservices uitschakelen

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken.
2. Schakel het selectievakje Gegevenstoegang aan in.

Van netwerkmodus wisselen

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken > Netwerkmodus.
2. Selecteer een van de volgende opties: **GSM/WCDMA automatisch**, **Alleen WCDMA** of **Alleen GSM**.

Steeds activeren bij mobiele data

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken.
2. Tik op het vakje **Steeds activeren bij mobiele data** om toepassingen toe te staan om gegevens automatisch bij te werken.

BELANGRIJK: wanneer u deze optie inschakelt, wordt meer gegevensverkeer gegenereerd voor automatische updates van toepassingsgegevens. En uw telefoon verbruikt meer stroom.

Van netwerk wisselen

1. Tik op de toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken > **Mobiele providers**. De telefoon zoekt automatisch naar alle beschikbare netwerken.
2. Tik op een netwerk om het handmatig te registreren of tik op **Automatisch selecteren**.

Toegangspuntnamen instellen

Als u verbinding wilt maken met internet, kunt u de standaardtoegangspuntnamen (APN) gebruiken. En als u een nieuwe APN wilt toevoegen, neemt u contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie.

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Draadloze netwerken > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten.**
2. Tik op de **toets Menu > Nieuwe APN.**
3. Stel de benodigde parameters in. (Zie hoe u een GPRS-/EDGE-/3G-verbinding instelt in *verbinding maken met internet* in deze handleiding)
4. Tik op de **toets Menu > Opslaan.**

Beveiligingsinstellingen

Het is raadzaam uw telefoon en SIM-kaart te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Het is niet alleen verstandig, maar ook erg slim. Zo werkt het...

De telefoon beveiligen met een schermontgrendelingspatroon

Een schermontgrendelingspatroon maken

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging > Schermvergrendeling instellen > Patroon.**
2. Lees de instructies en tik op **Volgende.**
3. Bekijk het voorbeeldpatroon en tik op **Volgende.**
4. Teken uw eigen patroon met een vinger en tik op **Doorgaan.**
5. Teken het patroon nogmaals en tik op **Bevestigen.**
6. Druk op de **aan-uittoets** om het scherm te vergrendelen.

TIP: maak het selectievakje **Zichtbaar patroon aan** leeg als u het patroon wilt verbergen terwijl u dit op het scherm tekent.

Het scherm ontgrendelen met uw patroon

1. Druk op de **aan-uittoets.**
2. Teken het patroon dat u hebt ingesteld om het scherm te ontgrendelen.

Als u een fout maakt, vraagt de telefoon u of u het opnieuw wilt proberen.

Kunt u zich uw schermontgrendelingspatroon niet herinneren?

U hebt maximaal vijf pogingen om de telefoon te ontgrendelen. Als u zich het schermontgrendelingspatroon nog steeds niet kunt herinneren, kunt u op **Patroon vergeten?** tikken en uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw Google-account invoeren om het schermontgrendelingspatroon opnieuw in te stellen.


BELANGRIJK: u moet zich aanmelden bij uw Google-account op de telefoon of er een maken voordat u de bovenstaande methode gebruikt om het patroon opnieuw in te stellen.

De telefoon beveiligen met een PIN-code of wachtwoord

Een PIN-code of wachtwoord maken

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging > Schermvergrendeling instellen.**
2. Tik op **Pincode of Wachtwoord.**
3. Voer de numerieke PIN-code of een wachtwoord van uw keuze in en tik op **Doorgaan.**
4. Voer het opnieuw in en tik op **OK** om te bevestigen.

Het scherm ontgrendelen met uw PIN-code of wachtwoord

1. Druk op de **aan-uittoets** om de telefoon te activeren.
2. Sleep het pictogram  naar rechts.
3. Voer uw PIN-code of wachtwoord in.
4. Tik op **OK**.

Schermtgrendelingsbeveiliging uitschakelen

Als u een ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord hebt ingesteld, kunt u dit uitschakelen.

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging > Schermvergrendeling wijzigen**.
2. Teken het schermtgrendelingspatroon of voer de door u ingestelde PIN-code of het door u ingestelde wachtwoord in.
3. Tik op **Geen**.

De SIM-kaart met een PIN-code beveiligen

Elke SIM-kaart wordt geleverd met een PIN-code. De SIM-kaart is ontgrendeld wanneer u deze voor de eerste keer van de provider van uw mobiele service krijgt, maar u kunt de SIM-kaart het beste zo snel mogelijk vergrendelen:

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging > SIM-vergrendeling instellen**.
2. Schakel het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen** in.
3. Voer de PIN-code in die u hebt gekregen en tik op **OK**.

De PIN-code van de SIM-kaart wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen die u hebt gekregen, zodat u deze makkelijker kunt onthouden en andere deze moeilijker kunnen raden:

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging > SIM-vergrendeling instellen**.
2. Tik op **SIM PIN-code wijzigen**.
3. Voer de oude PIN-code in en tik op **OK**.
4. Voer uw nieuwe PIN-code in en tik op **OK**.
5. Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en tik op **OK**.

TIP: maak het vakje **Zichtbare wachtwoorden** leeg als u een PIN-code of wachtwoord wilt verbergen als u deze invoert op het scherm.

Een vergrendelde SIM-kaart opnieuw instellen

Bewaar al uw vertrouwelijke wachtwoorden op een veilige plek, zodat u ze in de toekomst kunt terugvinden. Als u de PIN-code van uw SIM-kaart vaker dan toegestaan verkeerd invoert, wordt uw SIM-kaart vergrendeld en hebt u geen toegang tot het mobiele telefoonnetwerk. Neem contact op met uw provider voor een PUK-code (PIN Unlock Key) om de SIM-kaart opnieuw in te stellen.

Opslag van referenties instellen

Hiermee kunt u selecteren welke toepassingen toegang hebben tot beveiligingscertificaten en andere referenties.

Beveiligingsreferenties inschakelen

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging**.
2. Tik op **Wachtwoord instellen** en volg de instructies.
3. Schakel het vakje **Beveiligingsreferenties** in.

TIP: u kunt ook gecodeerde certificaten installeren vanaf uw microSD-kaart door op **Installeren vanaf SD-kaart** te tikken.

Beveiligingsreferenties verwijderen

1. Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Locatie en beveiliging**.
2. Tik op **Opslag wissen** om de referenties te wissen.

Het apparaatgeheugen beheren

Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Opslag**. U kunt informatie over de ruimte op de microSD-kaart en de opslagruimte op de telefoon bekijken.

- **SD-kaart ontkoppelen:** u kunt de kaart veilig ontkoppelen zonder de telefoon uit te hoeven schakelen.
- **SD-kaart wissen:** alle gegevens op de geheugenkaart wissen.

De fabrieksinstellingen terugzetten

Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Privacy > Fabrieksinstellingen terugzetten > Telefoon opnieuw instellen > Alles wissen**.

WAARSCHUWING: al uw persoonlijke informatie en gedownloade toepassingen op de telefoon zijn gewist na het terugzetten van de fabrieksinstellingen.

Toepassingen en hun instellingen beheren


Tik op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Toepassingen**.

- **Toepassingen beheren:** geïnstalleerde toepassingen beheren of verwijderen.
- **Actieve services:** services die momenteel worden uitgevoerd, controleren en deze indien nodig stoppen.
- **Opslaggebruik:** de opslagruimte bekijken die door toepassingen wordt gebruikt.
- **Accugebruik:** bekijken wat de batterij heeft verbruikt.


Ontwikkeling: opties instellen voor toepassingsontwikkeling.

Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in als u toepassingen uit andere bronnen dan de Android Market wilt installeren. Het installeren van dergelijke toepassingen kan uw telefoon en persoonlijke gegevens in gevaar brengen.

Een toepassing installeren

U kunt een toepassing installeren vanuit de Android Market (**toets Home >  > Market**) door het item dat u wilt downloaden te selecteren en op **Installeren** te tikken.

U kunt ook een toepassing vanuit een andere bron dan Android Market installeren als u dit in de instellingen hebt geconfigureerd. Controleer voordat u de toepassing installeert of de toepassing is ontwikkeld voor uw apparaat en processorsoort.

1. Kopieer het toepassingsbestand naar de microSD-geheugenkaart en installeer de kaart op uw telefoon.
2. Tik op de **toets Home >  > Bestandsbeheer** en open de map waarin het toepassingsbestand zich bevindt.
3. Tik op het bestand om de installatie te starten.
4. Lees de installatie-instructies bij de toepassing en volg de instructies om de toepassing te installeren.

Overige instellingen beheren

Zoekinstellingen

U kunt zoekinstellingen en de zoekgeschiedenis beheren door de toepassing **Google Zoeken** te openen en op de **toets Menu > Zoekinstellingen** te tikken.

- **Google Zoeken:** de instellingen van Google Zoeken aanpassen.
- **Doorzoekbare items:** kiezen wat u op de telefoon wilt zoeken.

U kunt snelkoppelingen naar recent gekozen zoeksuggesties ook wissen.


Spraakinteractie

U kunt de opties voor tekst-naar-spraak en spraakherkenning instellen door op de **toets Home > toets Menu > Instellingen > Spraakinvoer en -uitvoer** te tikken.

OPMERKING: u moet spraakgegevens downloaden om de functie voor tekst-naar-spraak te gebruiken. Tik eenvoudigweg op **Spraakgegevens installeren** in **Instellingen tekst-naar-spraak**.

Overige toepassingen...

Alarmen

1. Tik op de toets **Home** >  > **Alarm**.
2. Tik op het standaardalarm om het te configureren. Of tik op de toets **Menu** > **Alarm toevoegen**.
3. Tik op het vakje **Alarm inschakelen** en stel **Naam, Tijd, Herhaal, Snooze, Duur, Trillen, Beltoon, Volume, Oplopend volume** en **Uitstellen** in.

TIP: u kunt ook op **Snelle Snooze** tikken om een eenmalig alarm in te stellen dat binnen 60 minuten afgaat.

Docs To Go

Een handige toepassings-suite waarmee u Word-, Excel-, Powerpoint- en PDF-bestanden kunt openen. Lees de instructies op het scherm voor gedetailleerde informatie.

Taakbeheer


Ga naar **Taakbeheer** om toepassingen te bekijken of te stoppen.

Note Pad

Note Pad is voor uw memo's. Tik op de toets **Menu** om memo's toe te voegen of te verwijderen, of de tekst naar een TXT-bestand op de microSD-geheugenkaart te exporteren. Houd een bestaande notitie vast om te bewerken, te verwijderen, te delen of te exporteren, of de titel ervan te wijzigen.

Rekenmachine

Voor de alledaagse rekensommen...

Tik op de toets **Home** >  > **Rekenmachine**.


TIP: hebt u een echt lastige formule voor uw kiezen gekregen? Tik op de toets **Menu** > **Geavanceerd** om wetenschappelijke berekeningen te gebruiken.

SIM-toolkit

SIM-toolkit verschijnt alleen op het scherm als uw SIM-kaart deze functie biedt. Als u SIM-services wilt gebruiken, moet u de SIM-kaart eerst in de telefoon plaatsen.

Tik op de toets **Home** >  > **SIM-toolkit**.

Stopwatch

1. Tik op de toets **Home** >  > **Stopwatch**.
2. Tik op **Starten** om het timen te starten, op **Pauze** om het timen te pauzeren en op **Hervatten** om door te gaan.
3. **Met Opnieuw instellen** wordt de stopwatch weer ingesteld op 00:00.0

Conformiteitsverklaring betreffende RoHS

Om de schadelijke gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken, verklaren wij aan de hand van dit document dat de MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) in overeenstemming is met de eisen van richtlijn 2002/95/EC van het Europese Parlement - RoHS (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen) met betrekking tot de volgende stoffen:

- 1.Lood (Pb)
- 2.Kwik (Hg)
- 3.Cadmium (Cd)
- 4.Hexavalent chroom (Cr (VI))
- 5.Polybroombifenylen (PBB's)
- 6.Polybroomdifenylethers (PBDE's)

De MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) voldoet aan de vereisten van EU 2002/95/EC.

Afvoer



Toestel ████████

Werp het toestel op het einde van zijn levensduur in geen geval weg met het gewone huisvuil. Informeer u over de opties voor een milieuvriendelijke afvoer.



Batterijen

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! U moet ze inleveren op een inzamelpunt voor lege batterijen.



Verpakking

Het toestel is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycleerd.

Conformiteitsgegevens volgens R&TTE

Deze telefoon wordt geleverd met de volgende radiografische uitrusting:

- WLAN
- Bluetooth

Volgens het vermogen van de ingebouwde Draadloze LAN-oplossing (<100mW) is het gebruik in Frankrijk uitsluitend binnenin gebouwen toegestaan.

In alle overige EU-landen zijn er momenteel geen beperkingen. Informeer u voor gebruik in andere landen ter plaatse over de op dat moment toepasselijke wettelijke voorschriften.

Bij deze verklaart MEDION AG dat deze apparaten voldoen aan de basisvoorwaarden en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar op www.medion.com/conformity.

CE 1588 |